

607HW

クイックスタート(接続編)



このたびは、「607HW」をご利用いただき、まことにありがとうございます。

- 607HW をご利用の前に、「クイックスタート(準備編)」、「クイックスタート(接続編)(本書)」、「お願いとご注意」および「ユーザーガイド」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ユーザーガイドは、ワイモバイルのホームページ (<http://www.ymobile.jp/lineup/607hw/support/>) からご確認ください。

607HWは、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。海外では、3G 方式のみ利用できます。4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。

ご注意


- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

無線 LAN 機能を ON にする

本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます。無線 LAN 接続するには、Wi-Fi 名 (ネットワーク名) とパスワード (セキュリティキー: WPA キーまたは WEP キー) が必要です。本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート (準備編) の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。

- ・ Wi-Fi 名やセキュリティキーを変更した場合は、設定している Wi-Fi 名、セキュリティキーを利用して下さい。
- ・ 本機のメニュー画面で「端末情報」を選択し、現在の Wi-Fi 名とセキュリティキーを表示することができます。Wi-Fi 名とセキュリティキーを表示しないように設定することもできます。詳しくは、ユーザーガイドの「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してください。
- ・ 本機の工場出荷時状態における Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないようご注意ください。

無線 LAN 機能を ON にするには

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能が ON になります。本体ディスプレイにが表示されていることを確認します。無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能が OFF になります (工場出荷状態)。スリープモードを解除し、無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能が ON になります。無線 LAN 機能が ON になると、「接続数」アイコンが「0」になります。



- ・ 無線 LAN 機能が OFF になるまでの時間は「スリープ設定」で変更ができます。詳しくは、ユーザーガイドの「スリープモードを設定する」を参照してください。
- ・ 一部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続しているとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。
- ・ 通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WEP よりも WPA2 に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- ・ Wi-Fi 名とセキュリティキーについて詳しくは、クイックスタート (準備編) の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。本機のメニュー画面から「端末情報」を選択すると、現在の Wi-Fi 名およびセキュリティキーを本体ディスプレイで確認できます。
- ・ 本書に記載している以外の OS バージョンの接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。


Windows パソコンを接続する (Windows 10 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート (準備編) の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターをクリックして、インターネットアクセスを選択する
- 3 本機の Wi-Fi 名 (607HWa-XXXXXX) を選択 → 「接続」



- 4 本機のセキュリティキーを入力 → 「次へ」

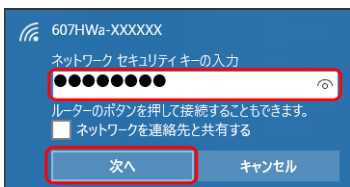

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 5 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の Wi-Fi 名が接続されていることを確認する

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

ワイモバイル カスタマーセンター

- 総合窓口 (通話料有料)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151
受付時間: 9:00 ~ 20:00 (年中無休)
- 各種手続き (通話料無料)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156
受付時間: 自動音声応答にて 24 時間受付 (年中無休)
- 海外から (通話料有料)
+81-4-4382-0800
受付時間: 9:00 ~ 20:00 (日本時間 / 年中無休)

※ お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号 (新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた 4 桁の番号) が必要となります。
※ 一部の光電話、IP 電話等からはご利用いただけない場合があります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810 (通話料有料)」をご利用ください。

ホームページ <http://ymobile.jp/>

- 発売元 (保証責任、保証履行)
ソフトバンク株式会社

製造元: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Windows パソコンを接続する (Windows 8.1 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート (準備編) の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。


- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる
- 3 「設定」 → 「利用可能」
- 5 本機のセキュリティキーを入力 → 「次へ」

- 2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる
タッチパネル操作の場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。

- 3 「設定」 → 「利用可能」



- 4 本機の Wi-Fi 名 (607HWa-XXXXXX) を選択 → 「接続」

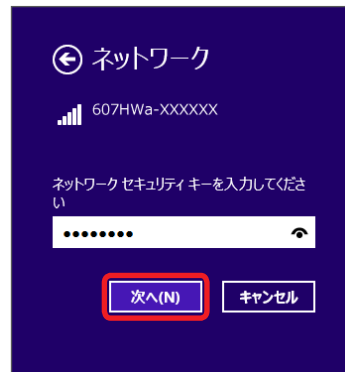


無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 6 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の Wi-Fi 名が接続されていることを確認する

Mac を接続する (Mac OS X 10.12 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート (準備編) の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」 → 「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択 → 「Wi-Fi を入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の Wi-Fi 名 (607HWa-XXXXXX) を選択

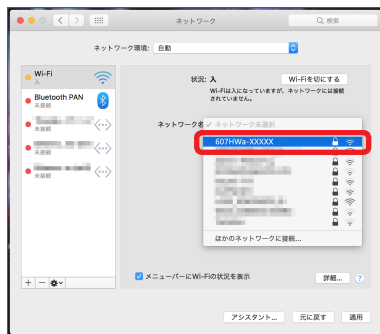

- 4 本機のセキュリティキーを入力 → 「このネットワークを記憶」にチェックを付ける → 「接続」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。


- 5 「ネットワーク名」が本機の Wi-Fi 名に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

・「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

Android™ 搭載端末を接続する(Android™ 7.1 の場合)

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認方法については、クイックスタート（準備編）の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の Wi-Fi 名 (607HWa-XXXXXX) をタップする

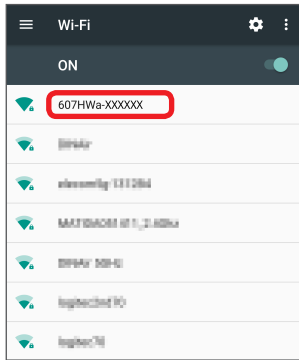

- 3 本機のセキュリティキーを入力→「接続」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の Wi-Fi 名が接続済みになっていることを確認する

・接続のしかたはお使いの Android™ 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

iPhone / iPod touch / iPad を接続する(iOS 10 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認方法については、クイックスタート（準備編）の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の Wi-Fi 名 (607HWa-XXXXXX) をタップする
- 3 本機のセキュリティキーを入力→「接続」または「Join」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の Wi-Fi 名にチェックアイコンが表示されていることを確認する

・TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved.
・Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
・iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
・App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS を接続する

手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。※ 本書に記載されているニンテンドー 3DS LL / 3DS の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認方法については、クイックスタート（準備編）の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 メニューを表示して、「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」
操作方法については詳しくは、各ソフトの取扱説明書を参照してください。
- 2 「アクセスポイントを検索」
- 3 一覧画面から本機の Wi-Fi 名 (607HWa-XXXXXX) が表示されている項目をタッチする
- 4 本機のセキュリティキーを入力→「OK」
- 5 「はい」または「OK」
- 6 「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。


PlayStation®Vita を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vita の取扱説明書を参照してください。

※ 本書に記載されている PlayStation®Vita の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容についてソニー・インタラクティブエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認方法については、クイックスタート（準備編）の「Wi-Fi 名とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 PS Vita のホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」
- 2 「Wi-Fi」にチェックを付ける
- 3 「アクセスポイント」の一覧画面から本機の Wi-Fi 名 (607HWa-XXXXXX) が表示されている項目を選択する
- 4 本機のセキュリティキーを入力→「OK」

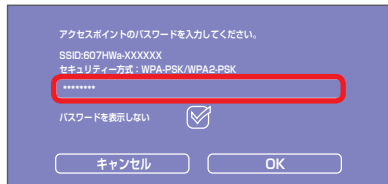

- 5 Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本機の Wi-Fi 名が Wi-Fi で接続されていることを確認する

ドライバをインストールする

本機とパソコンを microUSB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合、デバイスドライバのインストールが必要です。本機をパソコンに初めて接続したときは以下の操作を行います。

- ・インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、パソコンがシャットダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- ・ドライバのインストール完了時にパソコンを再起動するメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- ・管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法はユーザーガイドの「故障とお考えになる前に」を参照してください。

■ Windows パソコンにインストールする

手順は Windows 10 を例にします。

- 1 パソコンの電源を入れて OS を起動→本機を接続する
自動的にドライバがインストールされます。

・お使いのパソコンが自動インストールを禁止する設定になっている場合、操作を選択するための画面が表示されます。表示される画面で「AutoRun.exe の実行」をクリックしてインストールを実行してください。

■ Mac にインストールする

手順は Mac OS X 10.12 を例にします。

- 1 Mac の電源を入れて OS を起動→本機を接続する
デスクトップに「Pocket WiFi」アイコンが表示され、「Pocket WiFi」フォルダが自動的に開きます。「Pocket WiFi」アイコンをダブルクリックするとドライバがインストールされます。

WEB UI を使う

WEB UI では、本機に無線 LAN 接続したパソコンやモバイル機器から、本機の各種機能を設定できます。

- 1 パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、本機と無線 LAN 接続する
- 2 Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力
- 3 WEB UI のホーム画面右上の「ログイン」→パスワードを入力→「ログイン」
お受け取り時、パスワードには「admin」が設定されています。



- 4 WEB UI のメニューで「設定」→各種設定を行う

・WEB UI については詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
・パソコンと本機を microUSB ケーブルで接続しても WEB UI を利用できます。

■ 主にできること

項目	内容
ホーム	受信データ通信量、送信データ通信量、通信時間、本機の電話番号、IP アドレス、LAN Wi-Fi ステータス、接続ユーザー数などの情報を確認できます。
LAN Wi-Fi	LAN Wi-Fi の基本設定や詳細設定、MAC アドレスフィルタリング、DHCP の設定ができます。
モバイルネットワーク設定	モバイルネットワーク、プロファイル管理、PIN コード管理など 4G / LTE / 3G ネットワークに接続するうえでの詳細設定ができます。
ルーター設定	ファイアウォール、IP アドレスフィルタリング、ポートマッピングなどルーターの設定ができます。
システム	本体情報の確認、ログインパスワードの変更、省電力の設定、本体初期化や再起動ができます。
データ通信量	モバイルネットワークの通信時間や通信量の確認、自動リセット日の設定ができます。
ソフトウェア更新	ソフトウェアの自動更新の設定や更新の実行ができます。