


無線 LAN 接続する

本製品は、パソコンの USB ポートに接続したり付属の AC アダプタを利用したりして、無線 LAN 対応機器と無線 LAN 接続するとインターネットを利用できます。

無線 LAN 接続するには、ネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WPA キーまたは WEP キー) が必要です。お買い上げ時のネットワーク名および暗号化キーの設定は、同梱されている無線 LAN 初期設定シールに記載されていますので、ご確認ください。

- ※ 無線 LAN 接続を開始する前に、本製品でインターネットへの接続を完了してください。
- ※ インターネット接続モードが「マニュアル」の場合や無線 LAN が「無効」の場合は、取扱説明書を参照してください。



注意

- ネットワーク名 (SSID) と暗号化キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。ネットワーク名 (SSID) や暗号化キーを変更した場合は、設定している名称、暗号化キーを利用してください。
- 本製品の工場出荷時状態におけるネットワーク名 (SSID) は、「GDO3W-」で始まる英数字で表示されます。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。
- 付属の AC アダプタと接続して無線 LAN 端末からインターネットに接続する場合、無線 LAN 端末が Web ブラウザに対応していない場合は、GDO3W 設定ツールで無線 LAN 機能の設定を変更することはできません。

PSVITA につなごう


画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSVITA の取扱説明書を参照してください。

1 無線 LAN 端末として接続する PSVITA のホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」の順に選択します。

2 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID」(GDO3W-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択します。



3 SSID とセキュリティ方式を確認し、WEP キーを「パスワード」に正しく入力し、「OK」を選択します。

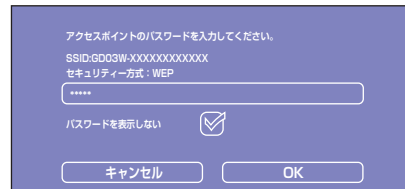

4 Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本製品の「SSID」(GDO3W-XXXXXXXXXXXX) が Wi-Fi で接続されていることを確認します。インターネットに接続されています。

ニンテンドー 3DS / DSi につなごう

手順は、ニンテンドー 3DS で無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。詳しくは、ニンテンドー 3DS / DSi / DS Lite / DS の各取扱説明書を参照してください。

- ※ 本書に記載されているニンテンドー 3DS / DSi の接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。
- ※ ニンテンドー DS / DS Lite の接続方法については、取扱説明書を参照してください。

注意

無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式を「WEP」以外に設定している場合は、「WEP」に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなりますのでご注意ください。

1 無線 LAN 端末として接続するニンテンドー 3DS で、メニューから「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」をタッチします。

- ニンテンドー DSi では、メニューから「本体設定」→「インターネット」をタッチします。

2 「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」をタッチします。

- ニンテンドー DSi では、「接続設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチします。

3 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

4 一覧画面から本製品の「SSID」(GDO3W-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目をタッチします。

5 WEP キーを正しく入力し、「決定」または「OK」をタッチします。

6 「はい」または「OK」をタッチします。

7 「はい」または「OK」をタッチします。接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSP につなごう

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。PSP-1000^{*} を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書を参照してください。

- ※ PSP-1000 のシステムソフトウェア ver1.52 以前では、一部手順が異なります。

1 無線 LAN 端末として接続する PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。

2 PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。


3 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

4 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。


- PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。

5 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。


6 一覧画面から本製品の「SSID」(GDO3W-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。

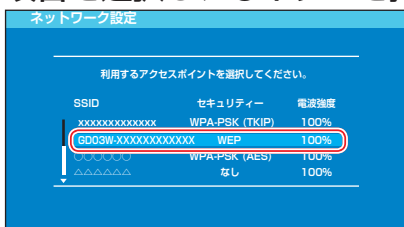


7 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

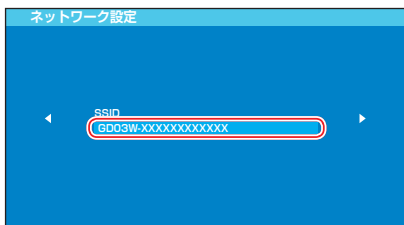

8 「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押します。

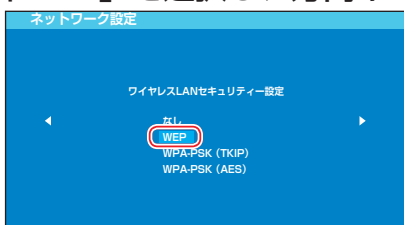


9 ○ボタンを押して WEP キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。

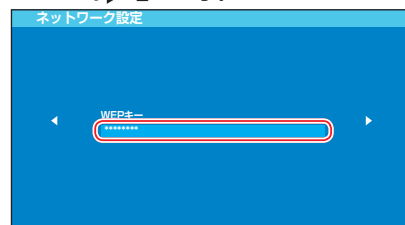


10 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

11 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。

- PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 12 へお進みください。
- 接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

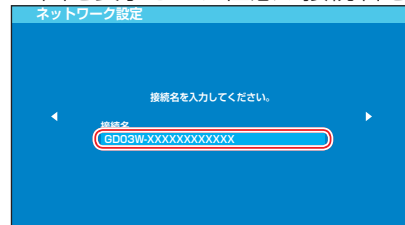

12 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。

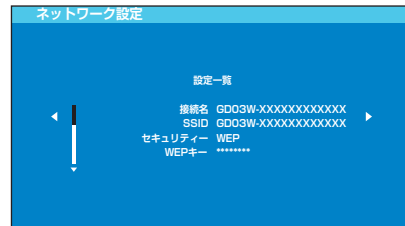

13 ○ボタンを押します。設定が保存されます。

14 保存が完了したら、○ボタンを押して接続テストを開始します。テストの結果が表示されたら設定完了です。

Windows パソコンを接続する

画面表示や手順は Windows 7 で、本製品の無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

※ OS 標準の接続設定機能を例にして説明しています。

1 無線 LAN 端末として接続するパソコンの無線 LAN 機能をオンにします。

- パソコンの無線 LAN 機能をオンにする方法は機種ごとにより異なりますので、各パソコンメーカーに確認してください。

2 「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択します。

- Windows XP をお使いの場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」の順に選択します。
- コントロールパネルの表示方式によっては、直接選択できる場合もあります。

3 「ネットワークに接続」をクリックします。

- Windows XP をお使いの場合は、「ワイヤレスネットワーク接続」をダブルクリックします。

4 製品の「SSID」(GD03W-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目をクリックして選択し、「接続」をクリックします。



5 「セキュリティキー」に WEP キーを正しく入力し、「OK」をクリックします。

- Windows Vista をお使いの場合は「接続」をクリックします。「GD03W-XXXXXXXXXXXX に正しく接続しました」と表示されたことを確認し、「閉じる」をクリックします。手順 7 に進みます。
- Windows XP の場合は、「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」に WEP キーを正しく入力し、「接続」をクリックします。手順 7 に進みます。

6 手順 2～3、またはタスクトレイの無線 LAN アイコンをクリックして接続状態の画面を開き、「接続」という文字が出ていることを確認します。



7 デスクトップで Web ブラウザアイコンをクリックするとインターネットをご利用になれます。


Mac を接続する

画面表示や手順は Mac OS X 10.7 で、本製品の無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

1 無線 LAN 端末として接続する Mac のアップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」をクリックします。


2 「Wi-Fi」をクリックし、「Wi-Fi を入にする」をクリックして無線 LAN 機能をオンにします。

3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本製品の「SSID」(GD03W-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択します。



4 WEP キーを「パスワード」欄に正しく入力し、「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付け、「接続」をクリックします。

5 「ネットワーク名」が本製品の「SSID」(GD03W-XXXXXXXXXXXX)に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認します。



6 デスクトップで Web ブラウザアイコンをクリックすると、インターネットをご利用になれます。

iPod touch につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

1 無線 LAN 端末として接続する iPod touch を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。

2 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。

- アクセスポイントの検索を開始します。



- 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。



3 検索結果から本製品の「SSID」(GD03W-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。

- 表示されない場合は、GD03W 設定ツールの「無線 LAN 基本設定」で「無線 LAN」が「無効」になっていないか確認してください。



4 パスワード欄に WEP キーを正しく入力し、画面右下の「Join」をタッチします。

- 画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



ポイント

- ※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

iPad につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

1 無線 LAN 端末として接続する iPad を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。

2 設定画面左の「設定」リストにある「Wi-Fi」をタッチします。

- アクセスポイントの検索を開始します。



- 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。



3 検索結果から本製品の「SSID」(GD03W-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。

- 表示されない場合は、GD03W 設定ツールの「無線 LAN 基本設定」で「無線 LAN」が「無効」になっていないか確認してください。



4 パスワード欄に WEP キーを正しく入力し、「Join」をタッチします。

- 画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



ポイント

- ※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。