

はじめに

本書は、EMOBILE D01NX II（以下、本製品と記述します）ユーティリティのセットアップ手順、及び、注意事項を記載しております。

本製品に付属されている取扱説明書もあわせてご覧ください。

確認

- ご使用の前に、必ず取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をよくお読みの上、安全に正しくお取り扱いください。
- 旧ドライバソフトウェアのアンインストールは必要ございません。
- セットアップを行なう際は、「コンピュータの管理者(Administrator)」のユーザー名でログオンする必要があります。コンピュータのログオン用に複数のユーザー名を作成している場合にはご注意ください。
- 旧ユーティリティからバージョンアップを行う場合、10 ページ「バージョンアップの流れ D01NX ユーティリティ Ver.1.00 ご利用中の場合」を参照願います。

ご利用いただくにあたってのご注意

- ダイアルアップ接続のままスリープまたは休止状態に移行しないでください。レジューム後、ダイアルアップが正常に動作しなくなる場合があります。パソコンをスリープまたは休止状態に移行する場合、ダイアルアップ接続を切断してから実行するようにしてください。
問題が発生した場合には、本 CF カードの安全な取り外しを行い、再度パソコンに装着しなおしてください。
- D01NX II をご利用のお客様においては、Windows (2000、XP、Vista) 以外のドライバについては、ご使用になれませんが、増速対応の効果が得られないことをあらかじめご了承ください。

ユーティリティのインストール（全 OS 共通）


- お使いのパソコンに、本製品のユーティリティ及びドライバをインストールします。

- ① パソコンの電源を入れます。
- ② ダウンロードしたファイル(D01NX II_Utility_Setup_V1_01.exe)をダブルクリックしてください。

確認

- Windows Vista で、お使いのパソコンの設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。表示された場合は「許可 (A)」又は「続行 (C)」をクリックしてください。

- ③ 下記の画面が表示されますので、「はい(Y)」をクリックしてください。

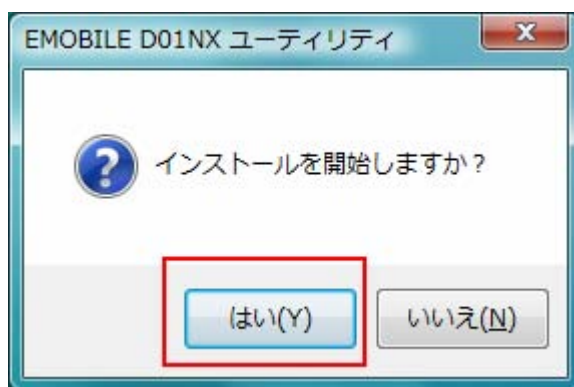

- ④ 「展開先の指定」画面が表示されますので、そのまま「OK」ボタンをクリックしてください。



お使いのパソコンのデスクトップ上に「D01NX Utility Setup」フォルダが作成されます。

※ キャンセルボタンをクリックすると、セットアップメニューが終了し、「D01NX Utility Setup」は自動的に削除されます。

⑤ 続けて、下記の画面が表示されますので、「D01NX セットアップ(推奨)」ボタンをクリックしてください。




注意

- インストールを行う場合は、管理者権限のユーザーでログインし、インストールしてください。
- インストールが終了するまでは、本製品をパソコンに挿入しないでください。


⑥ ユーティリティのインストール画面が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックしてください。



- ⑦ 「使用許諾契約書」画面が表示されます。【使用許諾契約】の内容をお読み頂き、「同意する」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

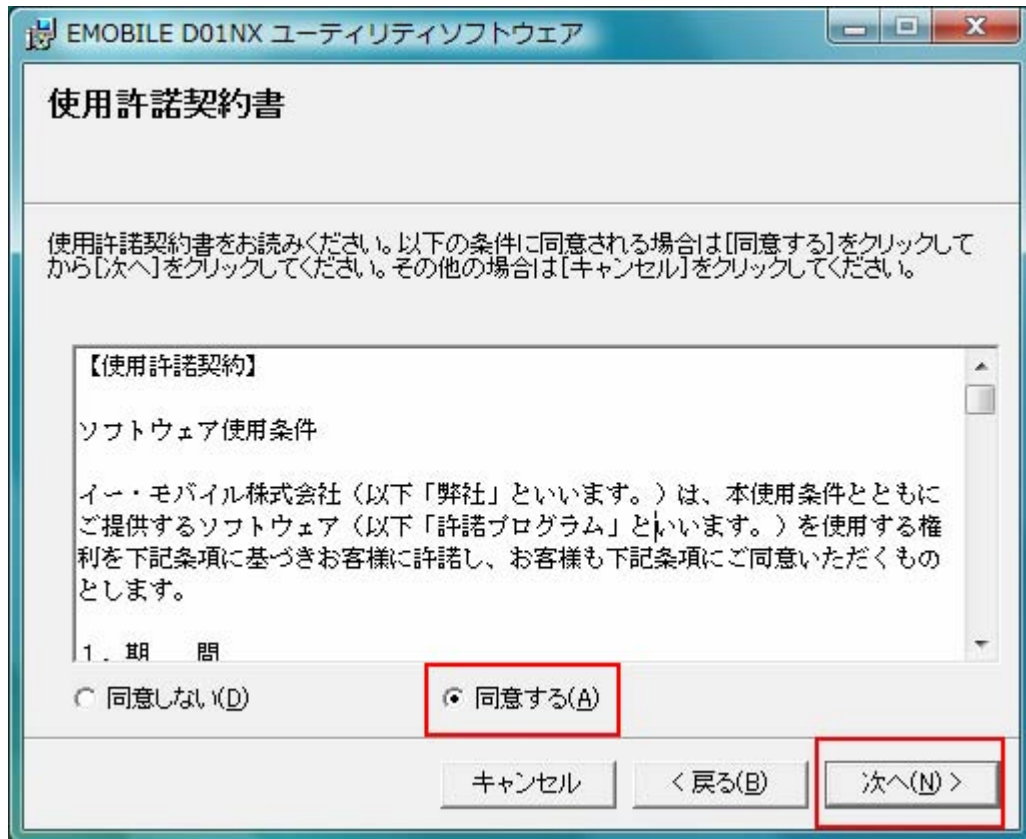

- ⑧ [スタートアップの設定]画面が表示されます。OS 起動時にユーティリティを起動する場合は、「ユーティリティ、ランチャを起動する」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

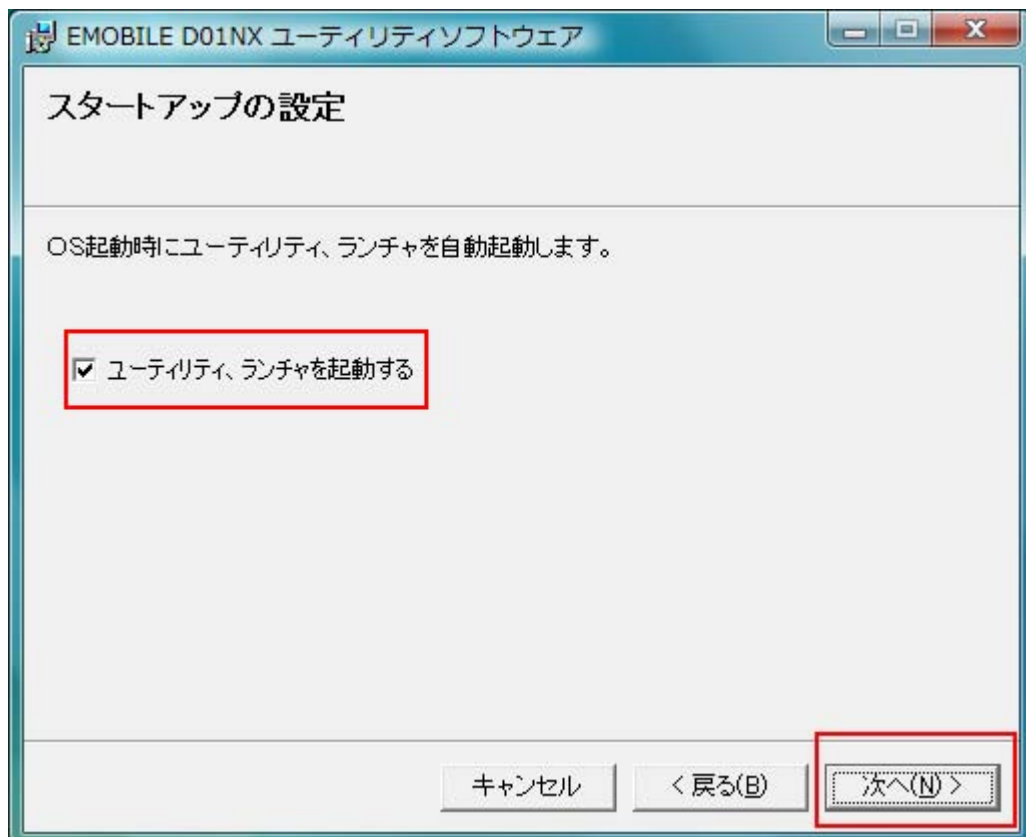


- ⑨ [インストール フォルダの選択]画面が表示されます。通常はフォルダの変更をせず、そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。




注意

- Windows Vista では、インストール先の変更は行わないでください。設定データのマルチユーザーに関する動作が変わる場合がございます。

- ⑩ [インストールの確認]画面が表示されます。そのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

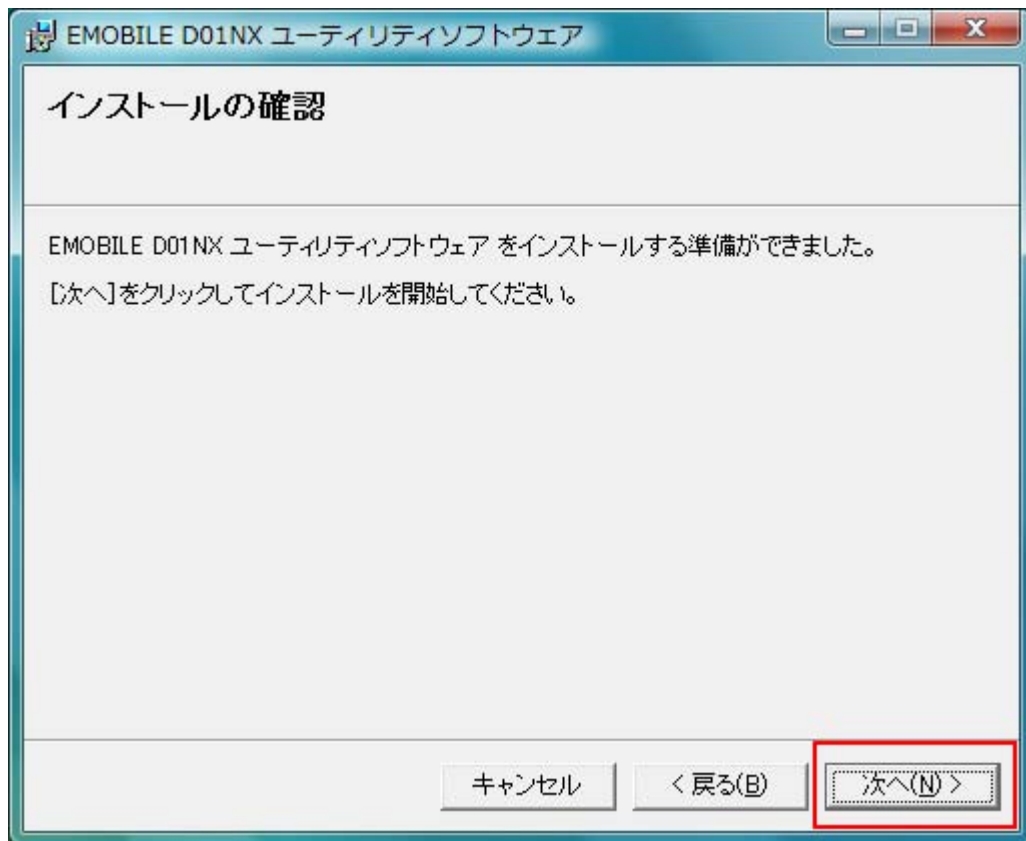


- ⑪ ユーティリティのインストールが終了すると[インストールが完了しました。]画面が表示されます。「閉じる」ボタンをクリックし、ユーティリティのインストールを終了してください。

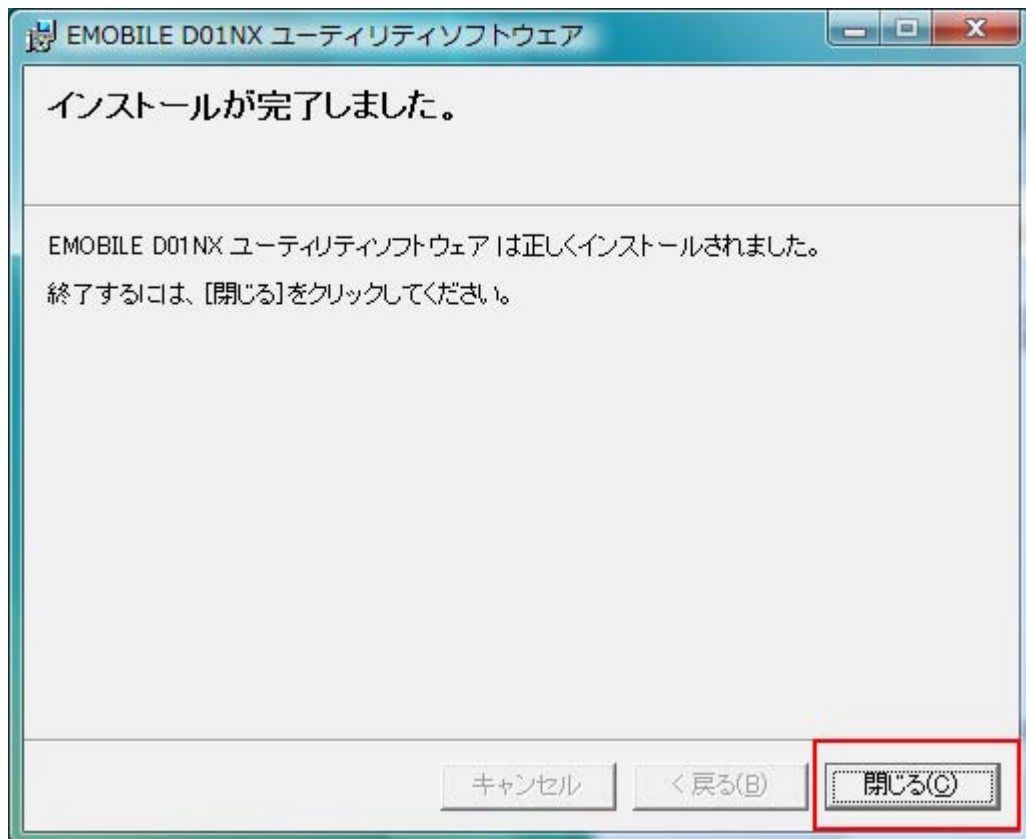


⑫ 続いてドライバのインストール画面が表示されます。


※既に最新のドライバをインストールされている方は「キャンセル」ボタンを押下してください。ユーティリティのインストールが完了します。最新のドライバをインストールされていない方は「次へ」ボタンをクリックし、⑬～⑮の手順を行ってください。

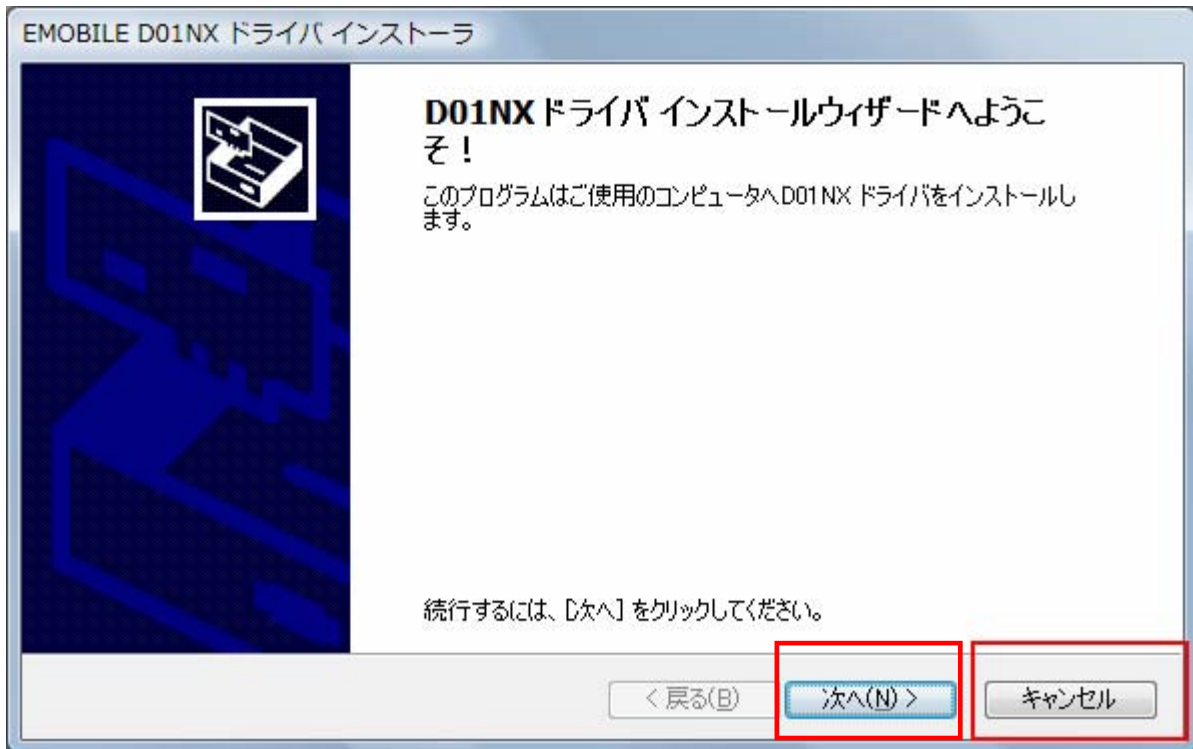

⑬ ドライバのインストールが終了すると下記の画面が表示されます。[完了]ボタンをクリックし、インストールを終了してください。

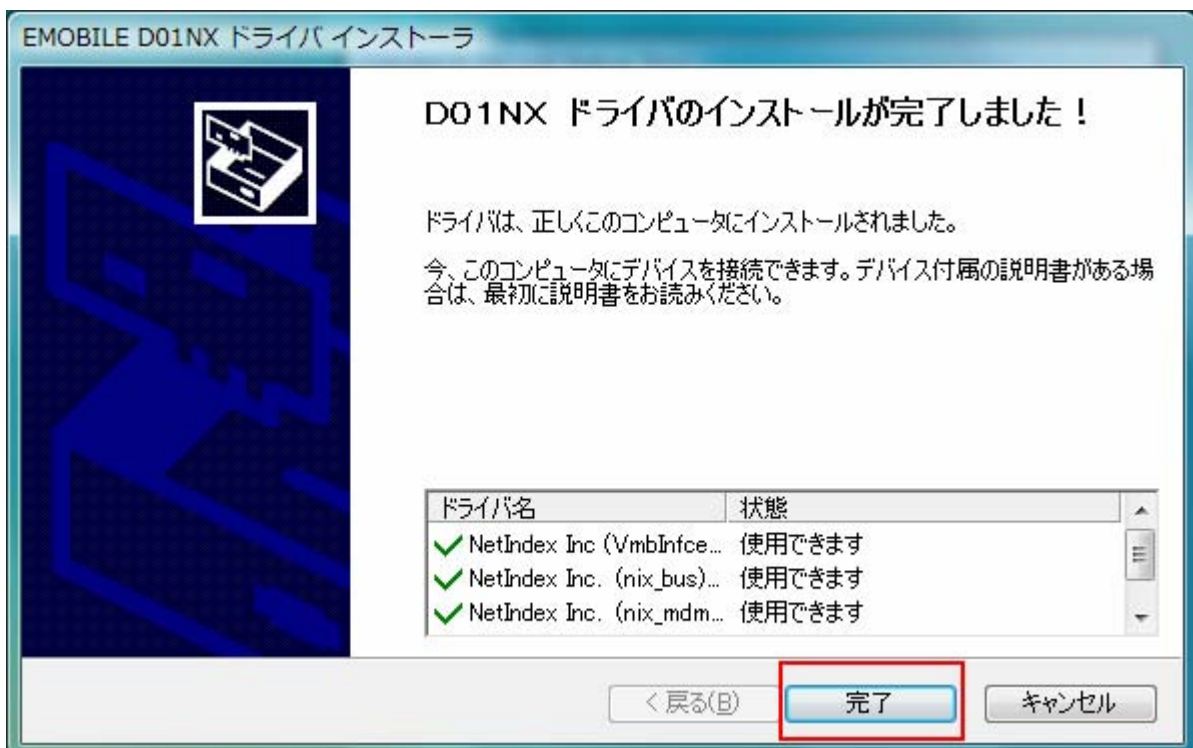

- ⑭ インストールが終了次第、EM chip(USIM)が本製品に挿入されていることを確認し、本製品をお使いのパソコンにセットしてください。

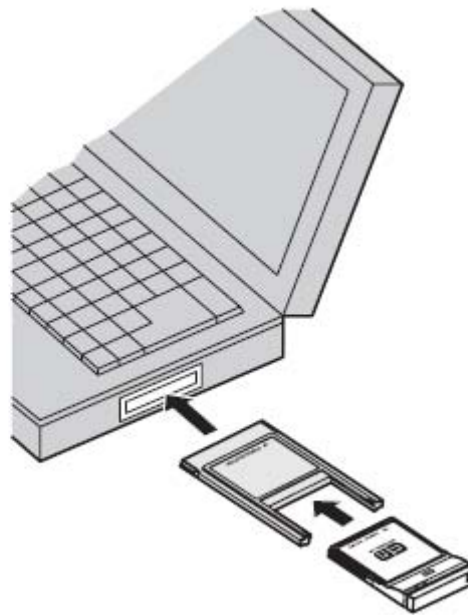



※PCカードスロットに挿入する場合は本製品の表面を付属のPCカードアダプタの表面に合わせて確実に挿入した状態でパソコンのPCカードスロットに挿入して下さい。

※CFカードスロットに挿入する場合は、付属のPCカードアダプタは必要ありません。

確認

- パソコンによっては操作方法が異なることがありますので、お使いのパソコンの取扱説明書もあわせてご確認ください。


- ⑮ 本製品をパソコンにセットすると、自動的に「デバイス ドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されますので、表示が消えるまでしばらくお待ちください。しばらくすると、「デバイスを使用する準備ができました」と表示されます。これで、本製品のセットアップは完了です。

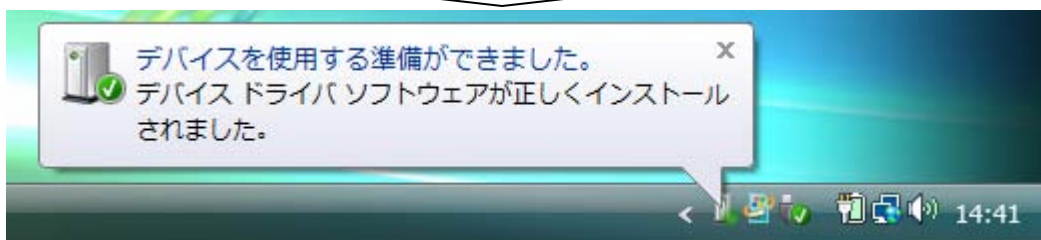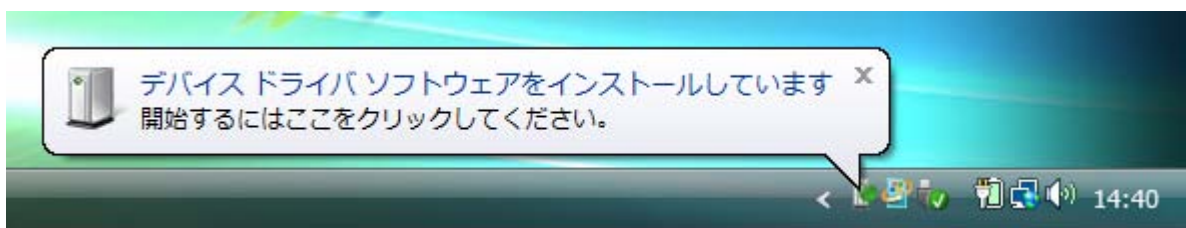

ユーティリティのバージョン確認（全 OS 共通）

● お使いのパソコンにインストールされているユーティリティのバージョンを確認します。


① メイン画面の Menu ボタンをクリックします。Menu の項目が表示されますので、[ヘルプ(H)]を選択しクリックします。

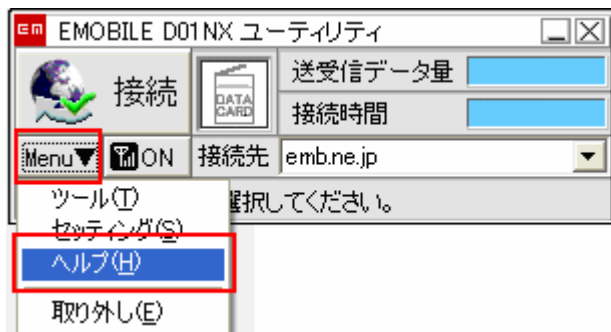



② ヘルプ画面が表示され、ユーティリティのバージョンが表示されます。



ユーティリティのバージョンアップは以下の流れで行います。

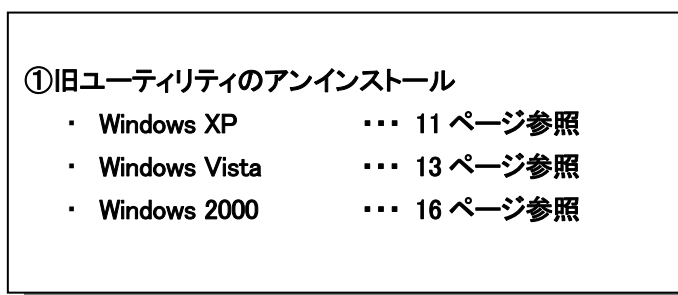

OS 毎に記載しております。
お使いのパソコンの OS を確認し、
アンインストールをしてください。

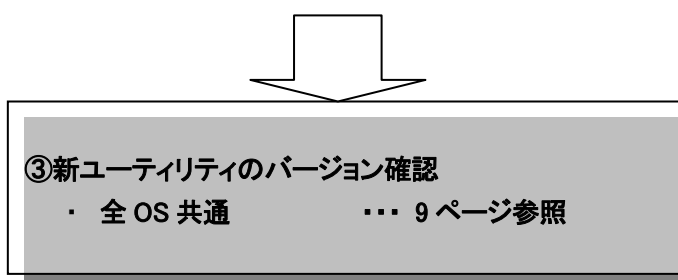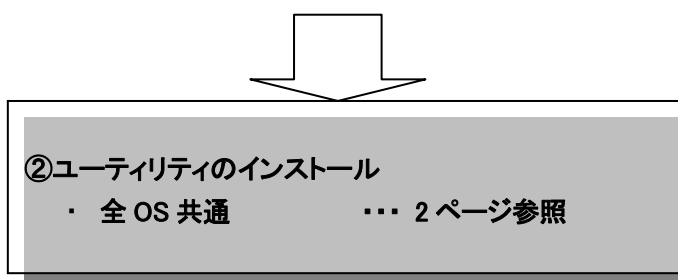

D01NX 旧ユーティリティのアンインストール (Windows XP の場合)

● お使いのパソコンにインストールされているユーティリティをアンインストールします。



- ① パソコンの電源を入れます。
- ② D01NX ユーティリティ及びランチャが終了していることを確認してください。

<ランチャの終了方法>

ユーティリティを終了しても、タスクトレイに以下のアイコンが表示されている場合、ランチャが終了されていません。




アイコンの上をクリックします。すると以下のようなメニューが表示されますので、「ランチャの終了」をクリックし、ランチャを終了してください。



- ③ スタートメニュー → [コントロールパネル]を選択して[プログラムの追加と削除]画面を表示します。



- ④ [プログラムの追加と削除]画面の[EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェア]を選択し、「削除」ボタンをクリックします。次に「コンピュータから EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェアを削除しますか?」と確認画面が表示されますので、「はい」を選択し、アンインストールを行います。

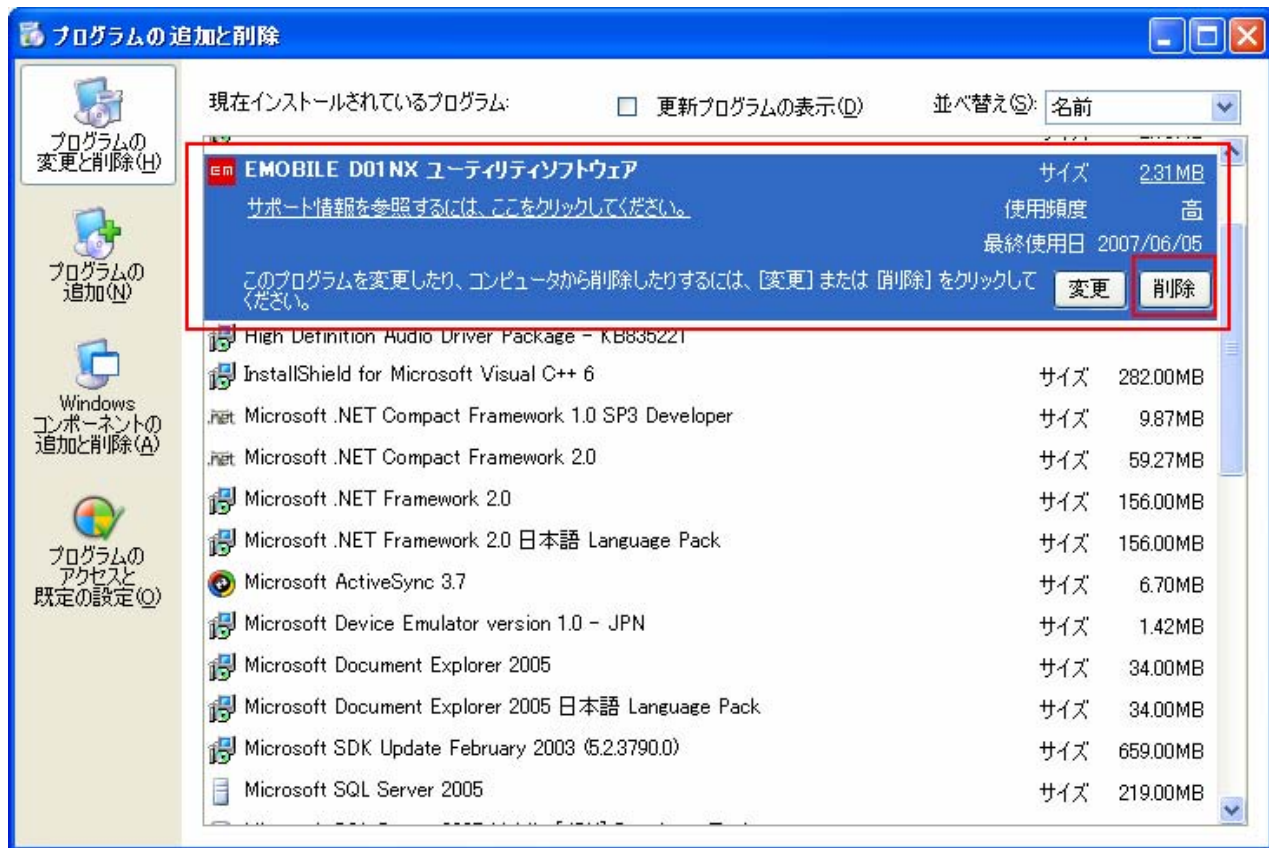

D01NX 旧ユーティリティのアンインストール (Windows Vista の場合)

- お使いのパソコンにインストールされているユーティリティをアンインストールします。

確認

- お使いのパソコンの設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。表示された場合は「許可 (A)」又は「続行 (C)」をクリックしてください。

- ① パソコンの電源を入れます。
- ② D01NX ユーティリティ及びランチャが終了していることを確認してください。

<ランチャの終了方法>


ユーティリティを終了しても、タスクトレイに以下のアイコンが表示されている場合、ランチャが終了されていません。




アイコンの上をクリックします。すると以下のようなメニューが表示されますので、「ランチャの終了」をクリックし、ランチャを終了してください。




- ③ スタートメニュー → [コントロールパネル]を選択し[コントロールパネル]のクラシック表示をクリックします。

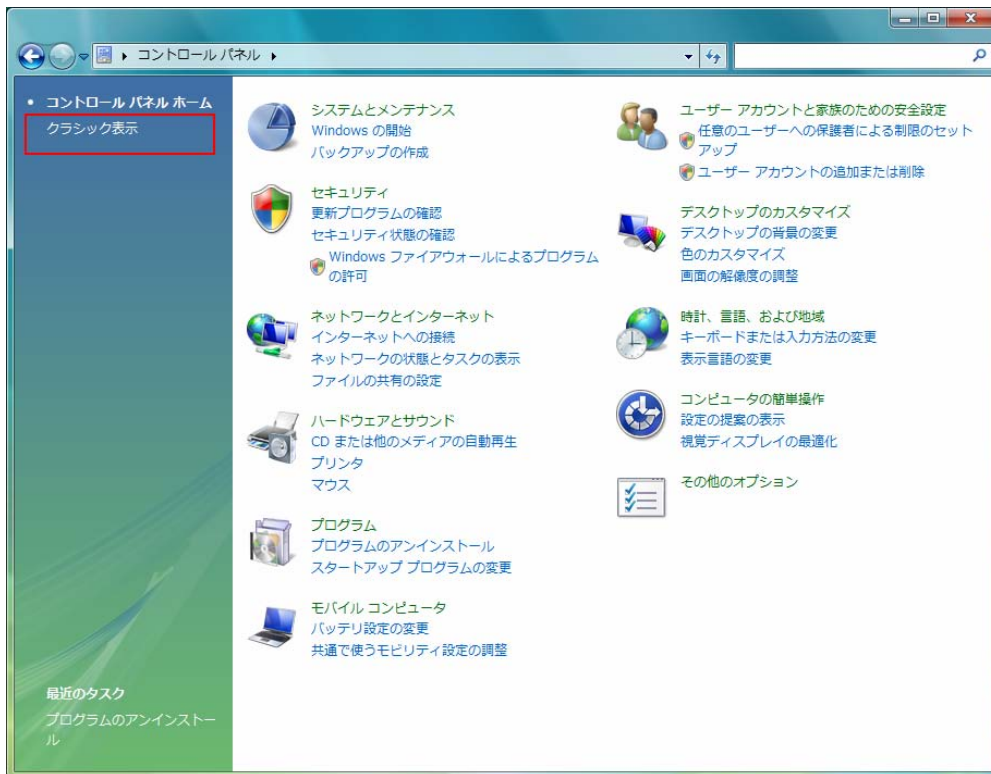


- ④ クラシック表示画面の[プログラムと機能]をクリックします。

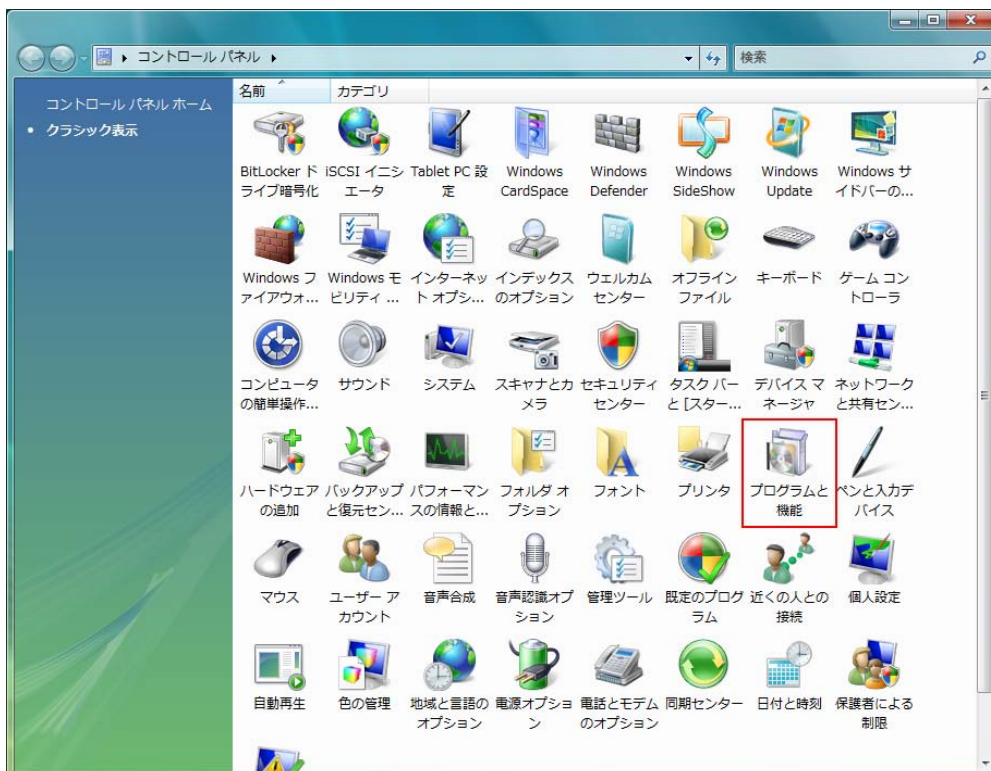

- ⑤ プログラムと機能の画面が表示されます。

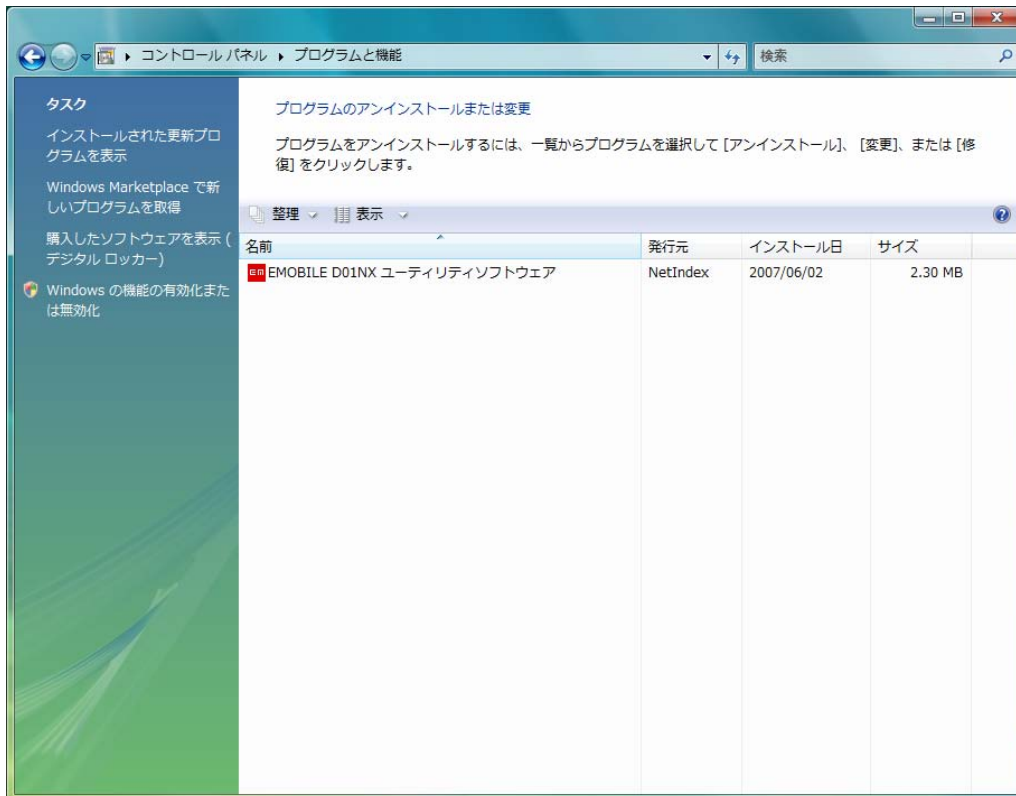

- ⑥ [EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェア]を選択し、「アンインストール」ボタンをクリックします。次に「EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェアをアンインストールしますか？」と確認画面が表示されますので、「はい」を選択し、アンインストールを行います。

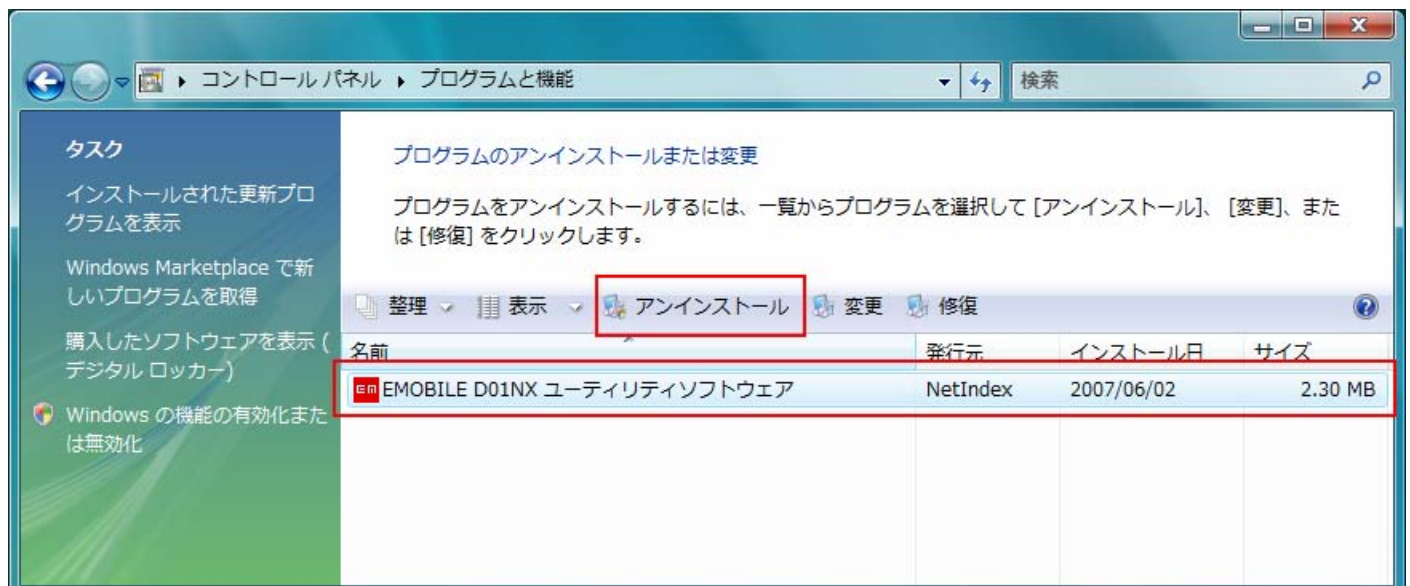

D01NX 旧ユーティリティのアンインストール (Windows 2000 の場合)

● お使いのパソコンにインストールされているユーティリティをアンインストールします。

- ① パソコンの電源を入れます。
- ② D01NX ユーティリティ及びランチャが終了していることを確認してください。

<ランチャの終了方法>

ユーティリティを終了しても、タスクトレイに以下のアイコンが表示されている場合、ランチャが終了されていません。



アイコンの上をクリックします。すると以下のようなメニューが表示されますので、「ランチャの終了」をクリックし、ランチャを終了してください。



- ③ スタートメニュー → 設定→[コントロールパネル]を選択して[アプリケーションの追加と削除]画面を表示します。



- ④ [アプリケーションの追加と削除]画面の[EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェア]を選択し、「削除」ボタンをクリックします。次に「コンピュータから EMOBILE D01NX ユーティリティソフトウェアを削除しますか?」と確認画面が表示されますので、「はい」を選択し、アンインストールを行います。

