

かんたんスマホ
取扱説明書

かんたんスマホ 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

本書について.....	4
押すだけサポートを利用する.....	4
見て覚える「使い方動画」.....	5
迷惑電話対策を利用する.....	5
初期設定について.....	6

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	10
USIMカードについて.....	11
SDカードについて.....	14
充電する.....	17
電源を入れる/切る.....	18
タッチパネルの使いかた.....	19
スタート画面について.....	20
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	20

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	28
音声検索キーを利用する.....	29
アプリ初回起動時の確認画面について.....	29
アプリについて.....	30
電話番号について.....	33
マナーモードについて.....	34
機内モードについて.....	35
文字を入力する.....	35
Google アカウントを利用する.....	44
Google Playについて.....	46
暗証番号について.....	48
PINコードについて.....	49
ソフトウェアの更新について.....	50

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	54
ステータスバーについて.....	54
通知パネルを利用する.....	55
よく使う連絡先を利用する.....	56
ホーム画面をアレンジする.....	57
スタート画面をアレンジする.....	60

電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	64
電話帳/通話履歴から電話をかける.....	67
オプションサービス.....	69
通話の設定をする.....	74
電話帳を利用する.....	75
電話帳データを読み込む.....	78
電話帳データを保存する.....	80

メール/インターネット

メールの種類について.....	82
メールアドレスを変更/登録する.....	82
メールを送信する.....	83
SMSを送信する.....	85
メール(メール/SMS)を確認/返信する.....	86
メール画面の見かた.....	89

送受信メールを管理／利用する.....	92
メールの設定を変更する.....	94
Gmailを利用する.....	100
インターネット (Yahoo!) を利用する.....	103
インターネットを利用する (Chrome)	106

カメラ

写真／動画を撮る.....	108
撮った写真／動画を見る.....	110
撮った写真を加工する.....	110
写真／動画を共有する.....	112
カメラの設定を行う.....	113
QRコードを読み取る.....	114

テレビ

テレビ (ワンセグ) を見る.....	116
---------------------	-----

便利な機能

あんしんバックアップについて.....	122
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	122
データを保存する.....	125
メールを保存する.....	128
データを読み込む.....	130
メールを読み込む.....	132
その他の機能を利用する.....	135
緊急速報メールを利用する.....	138
Google マップ™ を利用する.....	139
Google検索を利用する.....	140
電卓で計算をする.....	140
カレンダーを利用する.....	141
アラームを利用する.....	143
メモ帳を利用する.....	144
YouTubeを利用する.....	146
音楽を聴く (Play Music)	146
パソコン用ファイルを利用する.....	148
ファイルを管理する.....	149
ドライブを利用する.....	150
Playムービー & TVを利用する.....	150
歩数計を利用する.....	151

Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	156
Wi-Fiで接続する.....	156
テザリング機能を利用する.....	160
Bluetooth®機能を利用する.....	162
赤外線データやりとりをする.....	163

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	166
海外で電話をかける.....	168

端末設定

端末設定について.....	172
プロフィールの設定.....	176
ネットワークとインターネットの設定.....	177
接続済みの端末の設定.....	184

ディスプレイ設定.....	184
音の設定.....	186
アプリと通知の設定.....	186
電池の設定.....	190
ストレージの確認.....	192
セキュリティと現在地情報の設定.....	192
アカウントの設定.....	194
ユーザー補助の設定.....	195
Googleの設定.....	196
システムの設定.....	197
端末情報.....	201
技術基準適合証明.....	202

困ったときは

データの保存について.....	204
バックアップと復元.....	204
トラブルシューティング.....	205
仕様.....	206
保証とアフターサービス.....	207
お問い合わせ先一覧.....	207

はじめにお読みください

本書について.....	4
押すだけサポートを利用する.....	4
見て覚える「使い方動画」.....	5
迷惑電話対策を利用する.....	5
初期設定について.....	6

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「かんたんガイドブック」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

本書では、基本にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。

「microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード」は「SDカード」と表記しています。

MMSは「メール」と表記しています。

押すだけサポートを利用する

「サポート」アプリをタップするだけで、本機の症状を確認してくれます。症状を改善できない場合は、アプリから直接「かんたんスマホ カスタマーセンター」に電話をかけることもできます。「かんたんスマホ カスタマーセンター」への通話は無料となります。

本機の症状を診断

1


ホーム画面で  (サポート)





- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

気になる症状をタップ



 画面の指示に従って操作してください。

- ・ お悩みの内容に症状があてはまらない場合や、症状が解決できない場合は **電話をかける**  **発信** と操作すると、かんたんスマホ カスタマーセンターに電話をかけることができます。

見て覚える「使い方動画」

本機でできることや、基本操作、便利な活用方法などを動画で説明します。

パソコンで使い方動画を見ながら、本機で操作の練習ができます。パソコンから以下のURLにアクセスしてご利用ください。

<http://s.kyocera.co.jp/ks/>

使い方動画を見る

1

本機でできることや、基本操作、便利な活用方法などを動画で確認できます。



2

パソコンで見ながら本機の操作方法などを練習できます。



迷惑電話対策を利用する

振り込め詐欺やしつこいセールスなどの危険な電話や、架空請求詐欺などの迷惑メール（SMS）を、警告表示でお知らせすることができます。利用料は無料です。

+ 詳しい操作方法を確認する

詳しい操作については、アプリ内のメニューからも確認できます。

迷惑電話対策画面で **使い方**

通話履歴を表示する

1

ホーム画面で （迷惑電話対策）




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

通話履歴の確認



 通話履歴画面が表示されます。

通話履歴画面の見かた



- 1 迷惑電話
- 2 拒否リスト
- 3 自動番号表示


迷惑電話対策を設定する

迷惑電話対策に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機能設定	発着信時やSMS受信時の機能のON/OFF設定をします。
迷惑電話設定	発着信時の動作を警告表示または拒否に設定します。
拒否リスト設定	発着信時の動作を警告表示または拒否に設定します。
非通知・公衆電話設定	着信時の動作を警告表示または拒否に設定します。
ポップアップ位置設定	警告表示されるポップアップの表示位置を変更します。

1

ホーム画面で  (迷惑電話対策)




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

設定




 設定画面が表示されます。

3

各項目をタップして設定



 迷惑電話対策の設定が終了します。

初期設定について

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-Fi® やGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

・すでに設定が行われている場合は、本操作は不要です。

1

日本語 (日本) を選択  開始



2

接続するWi-Fiネットワークを選択



・Wi-Fi設定を省略するときは、**セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する / スキップ** を選択します。以降は画面の指示に従って操作してください。

3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



4

新規としてセットアップ



- 別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、「データのコピー」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

5


画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを利用する](#)」を参照してください。
- Google アカウントを設定しないときは、「スキップ」をタップします。

6


画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定



- スタート画面のセキュリティを設定しないときは、「後で行う」
→ **スキップ** と操作します。


7

画面の指示に従って設定



8

開始



- 画面が表示されない場合は、ホーム画面で **+** (設定) → **Y!** **mobile初期登録** と操作すると設定できます。

9

同意して続行



- 表示されない場合は、次の手順に進んでください。

10

スキップ



- 表示されない場合は、次の手順に進んでください。

11

暗証番号を入力



- 暗証番号はご契約時に決めた4桁の数字です。

12

次へ



13

いいえ



- ・ Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方は、**はい** をタップし、画面の指示に従って操作してください。

14

メールアドレスを変更する



- ・ 変更しない場合は、**メールアドレスを変更しない** をタップし、Yahoo! JAPAN IDのパスワード入力を行う操作に進んでください。

15

お好みのメールアドレスを入力



16

お好みのパスワードを入力



17

必要情報を入力 → 登録




- 🚩 初期登録が完了します。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	10
USIMカードについて.....	11
SDカードについて.....	14
充電する.....	17
電源を入れる／切る.....	18
タッチパネルの使いかた.....	19
スタート画面について.....	20
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	20


各部の名称とはたらき

本体正面について




名称	説明
1 インカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
2 受話口／スピーカー	相手の声や、着信音などの音が聞こえます。
3 通知ランプ／充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯／点滅します。
4 明るさ／近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
5 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
7 フロントキー	電話やメールを起動したり、ホーム画面を表示します。

本体背面／側面について

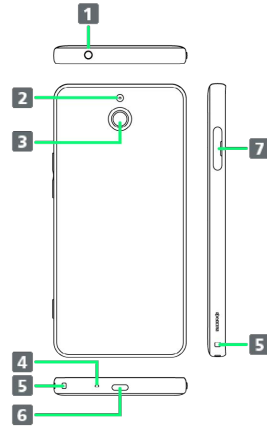

名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	ワンセグアンテナ（試供品）やイヤホン（市販品）を接続します。
2 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます（簡易ライト）。
3 アウトカメラ	写真や動画の撮影を行います。
4 送話口	自分の声を相手に伝えます。
5 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
6 外部接続端子	ACアダプタ（別売）やUSBケーブル（別売）を接続します。
7 カードスロットキャップ	USIMカード、SDカードを挿入します。

キーについて



名称	説明
1 (音量大キー)	音量を上げます。
2 (音量小キー)	音量を下げます。 長押しでマナーモードをON/OFFにします。
3 (電源キー)	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFや再起動などを行います。
4 (音声検索キー)	Google アシスタント (音声検索) を起動します。
5 (電話キー) ¹	電話アプリを起動します。
6 (ホームキー)	ホーム画面を表示します。 長押しでGoogle アシスタント (音声検索) を起動します。
7 (メールキー) ²	メールアプリを起動します。

- 電話がかかってくると (電話キー) が点滅し、点滅中に (電話キー) を押すと電話に出ることができます。不在着信があると (電話キー) が点滅し、点滅中に (電話キー) を押すと履歴を確認することができます。
- メールやSMSを受信したときは (メールキー) が点滅し、点滅中に (メールキー) を押すと、受信メールを確認できます。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、下記のワイモバイルのウェブサイトを参照ください。
<https://www.ymobile.jp/support/product/usim/>
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話 (USIMカード挿入済み) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す



- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。
- ・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


USIMカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける



- ・USIMカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意して、IC（金属）部分が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、USIMカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・USIMカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、USIMカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む




- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける



 USIMカードの取り付けが完了します。


- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す



- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。
- ・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

USIMカードをSD/USIMカードトレイから取り外す



4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける



USIMカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除に関する詳細については、ワイモバイルのウェブサイトをご確認ください。

SDカードについて

本機は最大256GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

！ SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み込み中／書き込み中について

データの読み込み中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す



- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。
- ・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


SDカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける



- ・SDカードの向きに注意して、端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・SDカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、SDカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける



🚩 SDカードの取り付けが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

SDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

ストレージ



4

SDカード




5


メニュー  ストレージの設定



6

フォーマット  消去してフォーマット  完了





 SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3


ストレージ




4

取り外し



 SDカードのマウントが解除されます。

+ SDカードをマウントする


ホーム画面で  (設定) →  その他 →  ストレージ
→  SDカード →  マウント

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す



- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。
- ・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

SDカードをSD/USIMカードトレイから取り外す



4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける



SDカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

充電する

💡 充電時のスタート画面の表示について

- 充電しているときはスタート画面に充電の状態が表示されます。
- ・「充電中」通常の充電状態および急速充電状態のときに表示されます。
 - ・「充電完了」充電が完了しているときに表示されます。

❗ 充電について


本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する

別売のACアダプタ（Y!mobile Selection USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ（Y1-AC17-TCQC） [ZSCAZY]、またはACアダプタ（SoftBank SELECTION USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ（SB-AC17-TCQC） [ZSCAZX]）をお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトを参照してください。ここでは、ACアダプタ [ZSCAZY] を使用して充電する方法を例に説明します。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



- ・USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む




充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

- ・充電が完了すると充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したらACアダプタを外す



充電が終了します。

- ・ ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から抜きます。


パソコンと接続して充電する

USBケーブルを使用して充電します。

- ・ 必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・ パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1


本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む



- ・ USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む




充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

- ・ 充電が完了すると充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す





充電が終了します。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

 (電源キー) を長押し





スタート画面が表示されます。

- ・ スリープの解除については「スリープを解除してスタート画面を表示する」を参照してください。
- ・ はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

1

 (電源キー) を長押し

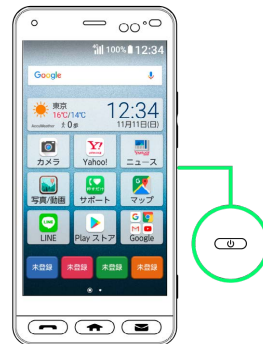

2

電源を切る



電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

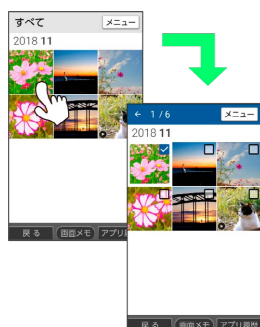


スライド/ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。




スタート画面について


スタート画面は、本機の誤動作を防ぐための画面です。セキュリティを解除しないと、本機が使用できないようになっています。また、スタート画面には、メール受信など、いろいろな通知も表示されます。


スリープを解除してスタート画面を表示する

1

スリープ中に （電源キー）を押す



 スタート画面が表示されます。


・スリープ中に （ホームキー）を押してもスタート画面を表示できます。

スタート画面からホーム画面を表示する

1

スタート画面で左にスライド




 ホーム画面が表示されます。またはスリープに移行する前の画面が表示されます。


・スタート画面にセキュリティを設定することができます。スタート画面のセキュリティの設定については「[スタート画面をアレンジする](#)」を参照してください。

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®機能を有効にする


1

ホーム画面で （設定）



2

その他



3


接続済みの端末



4


Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

5

OFF



Bluetooth®機能がONになります（ON表示）。

Bluetooth®機能をOFFにするときは、ONをタップします（OFF表示）。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について


送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器にはかんたんな操作で接続できます。

・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で （設定）



2

その他



3

接続済みの端末



4

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

5

新しいデバイスとペア設定する




- ・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、**戻る** → **新しいデバイスとペア設定する** と操作し、再検索を行ってください。

6

機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証




 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で  (設定)

2

その他



3


接続済みの端末



4

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペア設定したデバイス」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

5

機器をタップ



タップした機器と接続されます。

- ・常時接続を必要としないBluetooth®機器の場合、タップしても接続されません。

+ ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の **設定** → **削除**

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。

Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに **Bluetooth** が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。


2

承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

4

ファイル受信の通知をタップ



5

受信したデータを選択



受信したデータが開きます。

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

1

ホーム画面で (ツール) → (赤外線)



赤外線画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データを受信



3

相手側でデータ送信の操作を実行 → OK




データが保存されます。

- ・ 連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する

1

ホーム画面で (ツール) → (赤外線)



赤外線画面が表示されます。

2

データを受信



3

相手側で認証コードを入力 → データ送信の操作を実行

4

認証コードを入力 → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

- ・ 認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・ 相手側の端末によっては認証コードの入力が不要となります。

5

OK



 データが保存されます。

- ・ 連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	28
音声検索キーを利用する.....	29
アプリ初回起動時の確認画面について.....	29
アプリについて.....	30
電話番号について.....	33
マナーモードについて.....	34
機内モードについて.....	35
文字を入力する.....	35
Google アカウントを利用する.....	44
Google Playについて.....	46
暗証番号について.....	48
PINコードについて.....	49
ソフトウェアの更新について.....	50

基本的な操作のしくみ

ホーム画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」から行います。



項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、画面左下の「戻る」をタップします。



メニュー操作


メニューをタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。




また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

ホーム画面で  (設定) をタップすると、本機の各機能のはたつきをカスタマイズできます。




縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。




- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。




画面メモを利用する

インターネットの利用中などに、気になった情報があったら画面メモ(スクリーンショット)を利用すると便利です。画面下部の **画面メモ**  **この画面を保存する** と操作することで、表示している画面を保存します。




- ・  (電源キー) と  (音量小キー) を同時に長押ししても、画面メモを保存できます。
- ・ 保存した画面メモは、 (写真/動画) などから確認することができます。
- ・ アプリや機能によっては、画面メモを保存できない場合があります。

音声検索キーを利用する

 (音声検索キー) を強く押すと、Google アシスタントが起動し音声で情報を検索したり、機能を利用できます。

Google アシスタントでできること

音声検索や機能の起動以外にも、今日の天気や予定を確認したり、マップ機能と連携して、近くのお店を探したりできます。詳しくは、Googleアシスタント画面で  をタップすると表示される「使い方・ヒント」をご参照ください。

音声検索キーで検索する

あらかじめ、Google アカウント設定を行い、ログインしておいてください。

1

画面点灯時に  (音声検索キー) を強く押す




 Google アシスタント画面が表示されます。

2

送話口に向かって話す




 検索結果が表示されます。

アプリ初回起動時の確認画面について

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリに必要な許可を設定する

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、 (写真/動画) をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。


1

ホーム画面で  (写真/動画)



2

許可しない / 許可



 設定が完了します。



- ・通常は「許可」を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する



ホーム画面で  (設定) →  その他 →  アプリと通知

→ アプリをタップ → 権限 → 機能をタップ

・機能をタップするたびに、有効 ( ON) / 無効 ( OFF) が切り替わります。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  アプリと通知
→  アプリの権限 →  機能をタップ →  アプリをタップ

- ・アプリをタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


アプリについて

アプリを起動する

1

ホーム画面で起動するアプリをタップ



 アプリが起動します。

アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。

- ・詳しくは、「[アプリ初回起動時の確認画面について](#)」を参照してください。

アプリを切り替える

1

ホーム画面以外で **アプリ履歴**



アプリ使用履歴画面が表示されます。

2

使用したいアプリをタップ



タップしたアプリが表示されます。

+ 使用履歴を消去する













アプリ使用履歴画面で消去したいアプリ名横の **消去する**








・ **すべて消去する** をタップすると、すべての使用履歴を消去します。


アプリ一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
(アラーム)	アラームを利用できます。
(あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどへ保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
(あんしんフィルター)	お子さまを不適切なサイトや有害アプリから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。
(お父さんQR)	お父さんQRは、白戸家のお父さんがQRコードを読み取ってくれるアプリです。 URL・テキスト・連絡先・現在地などを読み取ることができます。
(カメラ)	コンティニュアスAFに対応したカメラで写真を撮ることができます。撮影サイズなどさまざまな設定を変更して撮れます。連写撮影などにも対応しています。 また、動画の録画も行うことができます。録画サイズを変更して撮ることが可能です。セルフタイマーにも対応しています。
(カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、日/週/月/年に切り替えることができます。
(サポート)	「サポート」アプリをタップするだけで、本機の症状を確認してくれます。症状を改善できない場合は、アプリから直接「かんたんスマホ カスタマーセンター」に電話をかけることもできます。「かんたんスマホ カスタマーセンター」への通話は無料となります。
(スマートセキュリティ)	お客様の端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。 お使いの端末のアプリ、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリが扱うことができる個人情報の内容を評価します。 ほかにも、端末のバッテリー消費を抑えるバッテリーセーバー機能がご利用いただけます。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。
(テレビ)	テレビ (ワンセグ) を視聴できます。
(ドライブ)	Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。

 (ファイル)	ダウンロード完了済みのファイルを表示したり削除したりすることができます。
 (フォト)	撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。
 (プロフィール)	プロフィールを表示します。
 (ボイスメッセージ)	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリからいつでも再生できます。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「留守番電話プラス」へのお申し込みが必要です。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。 交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。 ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
 (みまもりマップ)	家族でお互いの居場所をマップで確認でき、災害発生時には家族が災害エリアにいることをお知らせしたり、周囲に救援を求めることができるサービスです。 平常時の家族間での位置情報交換、指定エリアへの到着・出発通知、災害時の救援要請など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。
メール	ワイモバイルのスマートフォンでSMS/メールを利用するためのアプリです。 絵文字などの送信や受信が可能です。
 (メモ帳)	メモ帳を利用できます。
 (リモートサポート)	かんたんスマホをご購入またはワイドサポートにご加入いただいた方向けのアプリです。 このアプリをご利用いただくことでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。
 (位置ナビLink)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリです。 本アプリの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (京セラスマホ教室)	京セラスマホ教室は、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラスマホ教室にアクセスします。京セラスマホ教室では、本機の基本的な使いかたを練習することができます。
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。
 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。

 (写真/動画)	撮った写真や動画を表示・編集できます。
 (赤外線)	赤外線を利用して、他の機器と電話帳データやプロフィール、ファイルなどの送受信を行うことができます。また、他のアプリからも共有機能により、赤外線送信を行うことができます。
 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、通話設定、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (電卓)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)ができます。
電話	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。 ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発信相手の確認や発信をすることができます。
 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージ/SDカードを使って電話帳の読み込み/書き込みができます。
 (歩数計)	歩数や、歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。
 (迷惑電話対策)	振り込め詐欺やしつこいセールスなどの危険な電話や、架空請求詐欺などの迷惑メール(SMS)を、警告表示でお知らせすることができます。利用料は無料です。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブサイトの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Duo)	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリを検索することができます。世界のさまざまなウェブサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (Internet SagiWall)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ」へのお申し込みが必要です。



(LINE)

いつでもどこでもかんたんにメールや音声・ビデオ通話を楽しめるコミュニケーションアプリ。文字も大きく、スムーズにメールのやり取りが行えます。また20,000種類以上のスタンプと絵文字で、文字だけでは伝わらない気持ちを相手に伝えることができます。

(My Y!
mobile)

ご契約内容の確認やご利用料金の照会などができる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」に接続します。




(OfficeSuite)

パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリです。対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。



(Playストア)

Google Play™ から、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。




(Playムービー&TV)

サーバーからレンタルした動画コンテンツや、保存した動画コンテンツを管理することができます。




(Play Music)

内部ストレージ/SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。




(Y!ショッピング)

インターネット上で買い物や自分のお店を開くことができる、無料通販サービスです。




(Yahoo!)

スマートフォン版のYahoo! JAPANトップページが起動されるアプリです。厳選ニュースから豊富な検索メニューまで毎日に必要な機能を用意しております。また、天気、災害など「いま知りたい、知っておくべき」情報を確認することができます。




(Yahoo!かんたんバックアップ)

写真や動画、連絡先など大切なデータをかんたんにバックアップします。



(Yahoo!ニュース)

Yahoo!ニュースの公式アプリです。編集部が24時間365日、世の中の動きを見て、もっとも重要なニュースをお届けします。お住まいの地域を登録すると、都道府県ごとのニュースを選別して閲覧できます。日付や天気情報など、あると便利なプチ機能も満載！毎日の情報チェックにぜひご利用ください。



(Yahoo!乗換案内)

公共交通機関を使う、あらゆる移動をサポートするサービスです。全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルートを調べられます。駅やバス停だけでなく、住所や施設名で指定できます。また、時刻表や運行情報、路線図も見られます。



(YouTube™)

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。本機からも高画質モードで再生することができます。本機のカメラで撮った動画のアップロードを行うこともできます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で (プロフィール)



プロフィール画面が表示され、電話番号を確認できます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

プロフィール画面で **メニュー** **編集** 各項目を入力 **保存**

プロフィールを共有する

プロフィール画面で **メニュー** **共有** アプリを選択 画面の指示に従って操作

プロフィールの登録情報を削除する

プロフィール画面で **メニュー** **削除** **OK**

マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

+ マナーモードを設定する

(音量小キー) を長押し

ステータスバーに (バイブレーション) / (ミュート) / (ドライブ) が表示され、マナーモードに設定されます。

- マナーモード設定中に (音量小キー) を長押しすると、マナーモードが解除されます。
- ホーム画面で (設定) → 音とマナーモード → マナーモード → OFF / ON と操作しても、マナーモードの設定/解除ができます。
- ステータスバーを下にドラッグ/フリック → マナー と操作しても、マナーモードの設定/解除ができます。

! マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、通話中の 電話を切る をタップしたときの音は消音されません。

マナーモードの種別を設定する

設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。

マナーモード	説明
バイブレーション	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレーションが動作します。アラーム音は鳴ります。
ミュート	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレーションも動作しません。アラーム音は鳴ります。
ドライブ	電話に自動応答します。 また、着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレーションも動作しません。アラーム音は鳴ります。

1

ホーム画面で (設定)




2

音とマナーモード




3

マナーモード



4

マナーモード種別



5

バイブレーション / ミュート / ドライブ




マナーモードの種別が変更されます。

機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他




3


ネットワークとインターネット





4

機内モード ( 表示)



 機内モードが設定されます。





- ・ **機内モード** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

文字を入力する

キーボードについて


文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTY」、1つのキーに1つの文字が50音順に割り当てられている「50音キーボード」があります。また、携帯の文字入力と同様に操作できる「ケータイ入力」も利用できます。

- ・ 「テンキー」、「QWERTY」、「50音キーボード」を切り替えるには、キーボード表示中に **設定**  **キーボードの種類**  **テンキーボード** / **QWERTYキーボード** / **50音たて書き** / **50音よこ書き** と操作します。
- ・ 「ケータイ入力」に切り替えるには、キーボード表示中に **設定**  **ケータイ入力** と操作します。スマホ入力に戻す場合は、ケータイ入力のキーボードを表示中に **メニュー**  **スマホ入力 (標準)** と操作します。
- ・ キーボードを非表示にするには、**戻る** をタップします。




テンキー画面の見かた



- 1 設定メニューを表示します。
- 2 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。文字入力の確定後は、未確定の状態に戻すなど、直前の操作をキャンセルします。
- 3 カーソルを左に移動します。
- 4 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。文字入力中は、変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチすると引用入力を利用できます。
- 5 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 6 現在の入力モードが表示されます。
- 7 引用入力を行います。
- 8 音声入力を行います。
- 9 カーソルの前の文字を削除します。
- 10 カーソルを右に移動します。
- 11 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 12 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 13 入力中の文字に対し、「。」（濁点）／「ゝ」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 14 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 15 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

QWERTY画面の見かた



- 1 設定メニューを表示します。
- 2 文字を入力します。
- 3 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。ロングタッチすると引用入力を利用できます。
- 4 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 5 現在の入力モードが表示されます。
- 6 引用入力を行います。
- 7 音声入力を行います。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 10 カーソルを左に移動します。
- 11 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 12 「。」（句点）を入力します。ロングタッチすると記号のリストを表示します。
- 13 カーソルを右に移動します。


50音キーボード画面の見かた



- 1 設定メニューを表示します。
- 2 文字入力の設定画面を表示します。
- 3 カーソルを左に移動します。
- 4 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。ロングタッチすると引用入力を利用できます。
- 5 入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 6 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 7 現在の入力モードが表示されます。
- 8 引用入力を行います。
- 9 音声入力を行います。
- 10 カーソルの前の文字を削除します。
- 11 カーソルを右に移動します。
- 12 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 13 「一」の入力を行います。ロングタッチすると記号のリストを表示します。
- 14 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 15 文字を入力します。

設定メニューの見かた

文字入力画面で **設定** をタップすると表示されます。



項目	説明
1 キーボードの種類	キーボードの種類を変更することができます。
2 ケータイ入力	「ケータイ入力」に切り替えることができます。
3 入力モード	入力モードを切り替えることができます。
4 その他の設定	文字入力の設定画面を表示します。

文字種（入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で **あ** を



あ 入力モードが切り替わります。

- ・ **あ** を右にドラッグ → 左右にドラッグと操作しても切り替えられます。
- ・ 入力モードを全角カタカナ／半角カタカナ／全角英字／全角数字に切り替えるときは、文字入力画面で **設定** → **入力モード** → **入力モード** をタップと操作します。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → **確定**



あ 文字が入力されます。

ひらがなを入力する (QWERTY)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

K → E → I → T → A → I → 確定



文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、▼をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「全角カタカナ」になっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



☑ 文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「半角英字」になっていることを確認



2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回) → ABC (1回) → GHI (3回) → 確定



☑ 文字が入力されます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で **記号**



2

絵文字 / 記号 / 顔文字 → 絵文字や記号、顔文字をタップ



☑ 絵文字／記号／顔文字が入力されます。


フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

か を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をダブルタップ



2

／ をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、**すべて選択** をタップします。

3

切り取り / コピー



4

貼り付ける位置をタップ → 貼り付け



5

貼り付ける文字列をタップ



🔲 切り取り/コピーした文字列が貼り付けられます。

- ・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
- ・🔒 をタップすると文字列の保護が、🔓 をタップすると文字列の保護の解除ができます。
- ・**すべて削除** をタップすると、保護していない文字列のすべてを、一覧から削除できます。
- ・アプリによっては貼り付け一覧が表示されない場合があります。

引用入力を利用する

引用入力を利用すると、いろいろな機能から文字を引用して入力できるようになります。

1

文字入力画面で **記号** をロングタッチ ➡ 対象の機能をタップ



- ・文字入力画面で **引用** をタップしても利用できます。


2

引用して入力したい文字を選択



3

OK



🔲 文字が入力されます。

ケータイ入力を利用する

携帯電話の文字入力と同様に操作できます。
ケータイ入力で、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **設定** → **ケータイ入力**



ケータイ入力画面が表示されます。

2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



3

「携帯」をタップ



文字が入力されます。

ほかの入力方法に戻すときは、**メニュー** → **スマホ入力 (標準)** と操作します。

文字入力の設定を行う


文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
表示	<ul style="list-style-type: none"> ・キーボードタイプ キーボードのタイプを設定できます。 ・フルスクリーンモード 横画面でフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。 ・候補表示エリア 変換候補を表示するときの行数や、常に候補表示エリアを表示するかどうかを設定できます。
予測/変換	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語候補学習 入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・日本語予測変換 入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語ワイルドカード予測 入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語入力補正 入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・半角スペース入力 全角文字の入力モードでも半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・候補学習 入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・予測変換 入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・ワイルドカード予測 入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・入力補正 QWERTYで英字入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・自動スペース入力 英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・自動大文字変換 英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。

キー操作	<ul style="list-style-type: none"> ・キー操作音 キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作ハイブ キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。 ・キー操作ハイブ時間 キーをタップしたときの振動時間を設定できます。 ・キーポップアップ キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。 ・括弧内カーソル移動 対応する括弧（「」、【】など）の入力時、括弧内にカーソルを移動するかどうかを設定できます。 ・フリック入力 フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。 ・フリック感度 フリック入力時の感度を設定できます。 ・トグル入力 フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。 ・自動カーソル移動 自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。
外部アプリ連携	<ul style="list-style-type: none"> ・引用入力 引用入力を使用するかどうかを設定できます。 ・プラグインへの全文送信 入力フィールドの全文をプラグインに送信するかどうかを設定できます。
辞書	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語 日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。 ・英語・その他 英語ユーザー辞書の単語を編集できます。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・学習辞書リセット 学習辞書をリセットできます。 ・設定リセット すべての設定を初期化します。 ・iWnn IME iWnn IMEのバージョンを確認できます。

1


文字入力画面で **設定** → **その他の設定**



2

各項目をタップして設定



 文字入力の設定が完了します。

Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリがあります。

Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードは各種設定機能や同期機能などでも使用しますので、メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。

Google アカウントを作成する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3


アカウント  アカウントを追加



4

Google





 Google アカウントの追加画面が表示されます。

5

アカウントを作成  自分用 / 子供用






6

姓を入力  名を入力  次へ



7

次へ  確認  生年月日と性別を入力  次へ



8

ユーザー名（メールアドレス）を入力 → 次へ



9

パスワードを入力 → パスワードを再入力（確認用） → 次へ



10

はい、追加します



11

同意します



12

次へ



13

Googleサービスを設定 → 同意する



Google アカウントの作成が完了します。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリを起動すると、Google アカウントのログイン画面が表示されます。すでに持っているGoogle アカウントでログインすると、アプリが利用できます。

1

Google アカウントの追加画面でメールアドレスまたは電話番号を入力 → 次へ



2

パスワードを入力 → 次へ



3

画面の指示に従って操作



Google アカウントのログインが完了します。

Google Playについて


Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

！ アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

無料アプリをインストールする

1


ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリをタップ  **インストール**



 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリを購入する

1



ホーム画面で  (Play ストア)





 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ  金額をタップ  画面の指示に従って操作



 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

💡 購入したアプリについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid™ 搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

+ 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、一度だけ有効です。


Google Play画面で  **マイアプリ&ゲーム**  **インストール済み**  **アプリをタップ**  **払い戻し**  **はい**

! アプリの購入について


アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリを更新する

1

ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

☰  **マイアプリ&ゲーム**  **更新するアプリをタップ**  **更新**

 アプリがダウンロードされ、インストールされます。






・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリ更新の設定をする

アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で ☰  **設定**  **アプリの自動更新**
 **更新方法を設定**

アプリの自動更新を個別に設定する


Google Play画面で ☰  **マイアプリ&ゲーム**  **アプリを**
 タップ    **自動更新の有効化** (表示)

・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリは、アンインストールすることもできます。

1

ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

☰  **マイアプリ&ゲーム**  **アンインストールするアプリを**
 タップ  **アンインストール**  **OK**





 アプリがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

1

Google Play画面で  




 ヘルプのウェブサイトが表示されます。

2

画面の指示に従って操作



 各項目の説明が表示されます。

・表示される項目は、本機の設定や状態によって異なります。

暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


PINコードについて


PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他




3


セキュリティと現在地情報



4

SIMカードロック設定 → SIMカードをロック → PINコードを入力 → OK



 PINコードが有効になります。


! PINコードのご注意


PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他




3

セキュリティと現在地情報



4

SIMカードロック設定 → SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK



 PINコードが変更されます。

ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他




3

システム



4

ソフトウェア更新 → 画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	54
ステータスバーについて.....	54
通知パネルを利用する.....	55
よく使う連絡先を利用する.....	56
ホーム画面をアレンジする.....	57
スタート画面をアレンジする.....	60

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。


ホーム画面の見かた




名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを表示します。
2 クイック検索ボックス	インターネットで情報を検索します。
3 時刻/天気/歩数	時刻/天気/歩数を表示します。
4 アプリ	タップするとアプリを起動します。フォルダにまとめられているアプリもあります。
5 よく使う連絡先	よく使う連絡先を登録し、かんたんな操作で電話をかけた、メールやSMSを送信できます。
6 インジケータ	ホーム画面の現在の位置を示します。

ホーム画面のページを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面のページを切り替えることができます。

・ほかのホーム画面のページを表示しているときに  (ホームキー) を押すと、ホーム画面の一番左のページに戻ります。

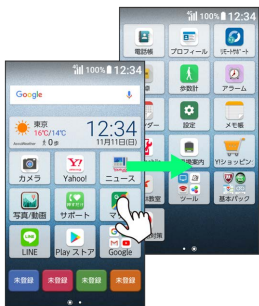

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

・このほかにも、使用するアプリによって異なる通知アイコンが表示されます。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着SMS/メールあり
	伝言メッセージあり (簡易留守録)
	音楽再生中
	着信中/通話中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり (留守番電話)
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中/未確認のアラームあり
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカードの通知
	画面メモ (スクリーンショット)
	画面メモ (スクリーンショット) 失敗
	エコモード設定中
	テレビの通知

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

- ・このほかにも、使用するアプリによって異なるステータスアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	現在地取得中
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナー（パイブレーション）モード設定中
	マナー（ミュート）モード設定中
	マナー（ドライブ）モード設定中
	データ通信中（4G LTE™ / 4G） ¹
	データ通信中（3G/HSPA）
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	バッテリーケアモード設定中
	アラーム設定中

- 1 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、AXGPに優先的に接続します。


通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知アイコンとその内容を確認したり、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上ドラッグ/フリック

- ・閉じる / 戻る をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた



- 1 画面の明るさを調整
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 Bluetooth®のON/OFF
- 4 簡易ライトのON/OFF
- 5 マナーモード設定
- 6 画面の自動回転のON/OFF
- 7 位置情報のON/OFF
- 8 通知をすべて消去
- 9 着信などの通知や実行中の機能を表示

よく使う連絡先を利用する

よく連絡する相手を **未登録**、**未登録**、**未登録**、**未登録** に登録しましょう。より手軽に電話をかけたり、メールを送ることができます。連絡する相手を登録するには、あらかじめ登録する相手を電話帳に登録しておいてください。

よく使う連絡先を登録する

1

ホーム画面で **未登録** / **未登録** / **未登録** / **未登録**



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

登録



3

登録する連絡先をタップ



📍 ホーム画面に登録内容が表示されます。

+ よく使う連絡先を解除/変更する

ホーム画面で登録済みの **未登録** → **メニュー** → **よく使う連絡先の設定** → **変更** → **登録解除** / **連絡先を変更**

よく使う連絡先を利用して電話をかける

あらかじめよく使う連絡先に相手を登録しておいてください。

1

ホーム画面で **未登録**



2

電話を発信する電話番号の **電話** をタップ



📍 電話がかかります。

よく使う連絡先からメールを作成する

あらかじめよく使う連絡先に相手を登録しておいてください。

1

ホーム画面で **メール**



2

送信するメールアドレスの **メール** をタップ



登録したメールアドレスが宛先に入力された、メール作成画面が表示されます。

+ よく使う連絡先からSMSを作成する

ホーム画面で **メール** → 送信する電話番号の **SMS** をタップ

登録した電話番号が宛先に入力された、SMS作成画面が表示されます。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリやデータにかんたんにアクセスできます。

+ ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → **削除** / **アンインストール** ヘドラッグ

壁紙を変更する


1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ




2

壁紙設定



3

壁紙を選択 → **壁紙に設定** → **ホーム画面** / **スタート画面** / **ホーム画面とスタート画面**



壁紙が設定されます。

アイコンを並べ替える

ホーム画面のアイコンを並べ替えることができます。

1

ホーム画面で対象のアイコンをロングタッチ



並べ替え画面が表示されます。

2

移動したい場所にドラッグ



- ・ほかのページの表示までドラッグすると、ほかのページに移動させることができます。
- ・フォルダに入れたいアイコンをロングタッチして、同じフォルダに入れたいアイコンの上までドラッグすると、フォルダを作成できます。

3

完了



アイコンの位置が保存されます。

ウィジェットを追加する

お買い上げ時に追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
アルバム	写真のアルバムを表示します。
カレンダー（予定リスト）	今日のスケジュールを表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
フォトフレーム	写真／動画を表示します。
マイフィード	マイフィードを表示します。
メモ帳	メモを選択して表示します。
月間カレンダー	月間のカレンダーを表示します。
週間カレンダー	週間のカレンダーを表示します。
世界時計（デジタル）	世界各国の都市の時間を表示します。
Chrome で検索	Chrome で情報を検索します。
Chrome のブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Google	情報を検索できます。
Google Play Music	音楽の再生や一時停止などの操作ができます。
Google Sound Search	近くで再生されている曲のタイトルを検索できます。
OfficeSuite最近の履歴	OfficeSuiteで最近閲覧したファイルを表示します。

1


ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

ウィジェットを追加



3

ウィジェットをロングタッチし、追加したいページへドラッグ ➡
完了



🚩 ウィジェットが追加されます。

- ・ウィジェットをタップしてもページにウィジェットを追加できません。
- ・ウィジェットによっては、ウィジェットの詳細を設定できることがあります。画面の指示に従って操作してください。
- ・ウィジェットによっては、ホーム画面でロングタッチするとウィジェットのサイズ変更ができます。

ウィジェットを並べ替える

ホーム画面のウィジェットを並べ替えることができます。

1

ホーム画面で対象のウィジェットをロングタッチ



🚩 並べ替え画面が表示されます。

2

移動したい場所にドラッグ



- ・ほかのページの表示までドラッグすると、ほかのページに移動させることができます。

3

完了




🚩 ウィジェットの位置が保存されます。

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



3

完了



🚩 フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → OK

スタート画面をアレンジする


スタート画面をアレンジする

スタート画面に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
時計表示	時計を表示するかどうかを設定します。
セキュリティの種類	スタート画面にセキュリティを設定することができます。
通知表示	通知を表示するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (設定)



2

スタート画面とセキュリティ



🚩 スタート画面とセキュリティ設定画面が表示されます。

3

各項目をタップして設定



🚩 スタート画面のアレンジが完了します。

+ スタート画面とセキュリティ利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **なし**

- ・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

画面をドラッグしてスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **スライド**

- ・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **パターン**
ン → **はい** / **いいえ** → **新しいパターンを入力** → **次**
へ → **新しいパターンを再度入力** → **確認**

- ・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。
- ・通知の表示方法の選択画面が表示されたときは、通知の表示方法をタップ → **完了** と操作します。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **ロック**
No. → **はい** / **いいえ** → **新しいロックNo.を入力** →
次へ → **新しいロックNo.を再度入力** → **OK**

- ・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。
- ・通知の表示方法の選択画面が表示されたときは、通知の表示方法をタップ → **完了** と操作します。

パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **パスワード**
ド → **はい** / **いいえ** → **新しいパスワードを入力** →
次へ → **新しいパスワードを再度入力** → **OK**

- ・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。
- ・通知の表示方法の選択画面が表示されたときは、通知の表示方法をタップ → **完了** と操作します。

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	64
電話帳 / 通話履歴から電話をかける.....	67
オプションサービス.....	69
通話の設定をする.....	74
電話帳を利用する.....	75
電話帳データを読み込む.....	78
電話帳データを保存する.....	80

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTE/VoLTE (HD+) およびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTE/VoLTE (HD+) およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する」および「HD Voiceを利用する」を参照してください。

電話利用時の操作

通話音量を調節する

通話中に **+**（音量大キー） / **-**（音量小キー）を押す

相手に音声が聞こえないようにする

通話中に **メニュー** → **ミュート**

- ・通話中に **ミュート解除** をタップすると、ミュートを解除できます。

通話中に電話帳／通話履歴／プロフィールを確認する

通話中に **メニュー** → **電話帳を参照** / **履歴を参照** / **プロフィールを参照**

通話を保留する

通話中に **メニュー** → **通話を保留**

- ・保留中に **メニュー** → **保留を解除** と操作すると、保留を解除します。

通話を録音する

通話中に **メニュー** → **通話を録音**

- ・録音中に **録音を終了** をタップすると、録音を停止します。

別の相手に電話をかける

通話中に **メニュー** → **通話相手を追加** → 別の相手の電話番号を入力 → **発信**

こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

緊急通報をご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ワイモバイルのサービスエリア内でのみご利用になれます。

電話をかける

1

電話キー（電話キー）を押す



電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴／発信履歴画面が表示された場合は、**ダイヤル** をタップします。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

発信



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・ (電話キー) を押しても電話をかけられます。

4

通話が終了したら **電話を切る**



☑️ 通話が終了します。

・ (電話キー) を押しても通話を終了できます。

+ 電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊急通報する

スタート画面で左にフリック → 緊急通報 / 救急あんしん情報 → 電話番号を入力 → 発信

・スタート画面のセキュリティを、なし / スライド 以外に設定しているときのみ利用できます。スタート画面のセキュリティについては「スタート画面をアレンジする」を参照してください。

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で 1 4 1 6 → 発信

☑️ 留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で ×メニュー → 特番付加 → 番号非通知 (184) / 番号通知 (186)

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない


- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。



電話を受ける

1


電話がかかってきたら  (電話キー) を押す



 通話ができます。


- ・電話がかかってくると、 (電話キー) が点滅し、着信中画面が表示されます。
- ・着信中画面で  を右にドラッグしても電話に出られます。
- ・**ステップアップ着信** がONのときは、不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。**ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2

通話が終了したら  電話を切る






 通話が終了します。

- ・ (電話キー) を押しても通話を終了できます。

+ 電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に  (音量大キー) /  (音量小キー) /  (電源キー) を押す

着信を拒否する




着信中に  

通話できない場合に相手にSMSでメッセージを送信する

着信画面で   

簡易留守録で応答する

かかってきた電話を受けられないときは、留守番電話で応答できます。

着信画面で   

着信を転送する

着信画面で   

- ・あらかじめ、着信転送サービスの設定をしておいてください。詳しくは、「[着信転送サービスを利用する](#)」を参照してください。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 電話帳に登録している画像が表示されます。
- 2 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 3 スピーカーを使って通話します。
- 4 通話の音質を設定します。
- 5 通話を終了します。
- 6 通話時間が表示されます。
- 7 メニューを表示して、保留やミュートなどの操作をします。
- 8 HD Voiceで通話中です。¹
- 9 ダイヤルキーを表示します。

¹ 着信中、保留中にも表示されます。

VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE (HD+) は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話をご利用いただけます。

- ・ワイモバイル/ソフトバンクのVoLTE対応機、VoLTE (HD+) 対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、4G (FDD-LTE) サービスエリア内にあること、「4G利用通話」および「ネットワークタイプ」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。

+ VoLTE/VoLTE (HD+) を利用しないようにする

- (電話キー) を押す → メニュー → 通話設定
 → 4G利用通話 (OFF) 表示
- ・4G利用通話 をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

! VoLTE/VoLTE (HD+) 利用時のご注意

VoLTE/VoLTE (HD+) は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE/VoLTE (HD+) が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 (●) になっているかどうかを確認してください。

- ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 詳細設定
 → ネットワークタイプ → 4G/3G/GSM / 4G/3G
- ・無効 (○) になっているときは、4G/3G/GSM / 4G/3G をタップして有効 (●) にしてください。

HD Voiceを利用する

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。


- ・ワイモバイル/ソフトバンクのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

電話帳/通話履歴から電話をかける

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3

電話



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 電話を切る




通話が終了します。

- ・(電話キー) を押しても通話を終了できます。

通話履歴から電話をかける

1


 (電話キー) を押す



2


着信履歴 / 発信履歴



 通話履歴一覧画面が表示されます。

・すでに通話履歴一覧画面が表示されていた場合は、本操作は不要です。


3

対象の履歴をタップ →  発信




 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら  電話を切る



 通話が終了します。

・  (電話キー) を押しても通話を終了できます。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて


次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1


 (電話キー) を押す



2

メニュー → 通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。

7

転送



着信転送サービスが有効になります。

8

転送先番号 → 電話番号を入力 → 登録



転送先の電話番号が設定されます。

9

OK



着信転送サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

(電話キー)を押す



2

メニュー → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。

7

留守番




8

OK




留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話の設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


 (電話キー) を押す



2

メニュー  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3


通話サービス設定




4

割込通話 (OFF 表示)



 割込通話がOFFになります。


- ・ **割込通話** をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。
 (電話キー) を押して通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **メニュー** → **通話相手を追加**



☑️ 通話を追加画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

発信



☑️ 電話がかかり、通話が追加されます。

・ (電話キー) を押しても電話をかけられます。

4


相手が応答したら **メニュー** → **グループ通話**



☑️ グループ通話が開始されます。

発信者番号通知の設定を変更する

1

 (電話キー) を押す



2

メニュー → **通話設定**



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

発信者番号通知を許可 (**OFF** 表示)



☑️ 発信者番号通知がOFFになります。

・ **発信者番号通知を許可** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。


通話の設定をする

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ステップアップ着信	不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
通話サービス設定	留守番・着信転送／割込通話などを設定します。詳しくは、「 発信者番号通知の設定を変更する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 着信転送サービスを利用する 」、「 割込通話の設定を変更する 」を参照してください。
通話音質	通話中の音質を設定します。
クイック返信	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。詳しくは、「 VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する 」を参照してください。
市外局番メモリ	市外局番を電話番号に付与するかどうかを設定します。

1


 (電話キー) を押す



2

メニュー → 通話設定




 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



 通話に関する設定が終了します。

電話帳を利用する

よく連絡する相手は、電話帳に登録しておきましょう。電話帳には、電話番号やメールアドレスだけでなく、いろいろな情報や着信時の動作を登録することもできます。

！ 電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除ができない場合があります。ご注意ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。




- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

連絡先を作成 → 各項目を入力 → 保存








 電話帳に連絡先が登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・1件以上連絡先を登録している場合や、Googleアカウントを登録している場合は  →  → 各項目を入力 →  と操作してください。
- ・連絡先を同期するアカウントの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・作成する連絡先をGoogleアカウントと同期する場合は、あらかじめGoogleアカウントにログインしておいてください。

+ 電話番号発信画面から連絡先を登録する

電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録できます。

 (電話キー) を押す →  ダイヤル →  をタップして登録したい電話番号を入力 →  →  → 画面の指示に従って操作

連絡先を確認する

1

ホーム画面で (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた




名称	説明
1 表示切り替え	電話帳の表示を切り替えます。
2 連絡先	タップすると、発信やメールの作成ができます。
3 画像	登録している画像などが表示されます。
4 検索	連絡先を検索できます。
5 メニュー	電話帳の設定や編集などができます。
6 索引	索引から連絡先を探せます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ →



3

各項目を編集 →



連絡先の編集が完了します。

+ 連絡先編集時の操作

ほかの連絡先に統合する

連絡先詳細画面で → → 統合する連絡先をタップ

統合した連絡先を元に戻す

連絡先詳細画面で → →

連絡先をホーム画面に配置する

連絡先詳細画面で → →

連絡先をお気に入りに登録する

連絡先詳細画面で **メニュー** → **お気に入りに登録**

・お気に入りにから削除する場合は、連絡先詳細画面で **メニュー** → **お気に入りにから削除** と操作します。

連絡先に個別の着信音やバイブレータのパターンを設定する

連絡先詳細画面で **メニュー** → **個別着信音を設定** → 各項目を設定

連絡先の登録先アカウントを変更する

連絡先詳細画面で **メニュー** → **登録先アカウントの変更** → アカウントを選択

連絡先を削除する

1

ホーム画面で **電話帳** (電話帳)



電話帳 画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ → **メニュー**



3

削除



4

OK



連絡先 が削除されます。

+ 連絡先を選択して削除する

電話帳画面で **メニュー** → **削除** → 対象の連絡先を選択
(表示) → OK → OK

電話帳データを読み込む

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳データを読み込む

あんしんバックアップでは、ソフトバンク株式会社が管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。

詳しくは、「あんしんバックアップについて」を参照してください。


SDカードから電話帳データを読み込む

SDカードに保存（バックアップ）した電話帳を読み込み（インポート）できます。あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。詳しい手順は「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

ホーム画面で （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。

2

メニュー  インポート/エクスポート



3

SDカードからインポート



4



画面の指示に従って操作



 電話帳データの読み込みが完了します。

赤外線で電話帳データを読み込む

1

ホーム画面で  (ツール) →  (赤外線)



 赤外線画面が表示されます。

2

相手機器で認証コードを入力 → データ送信の操作を実行

3

データを受信



4

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる



 赤外線受信待機中画面が表示されます。

5

認証コードを入力 → OK




- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・相手側の端末によっては認証コードの入力が不要となります。

6

OK → OK



 データが登録されます。

- ・連絡先を同期するアカウントの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳データを保存する

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳データを保存する

あんしんバックアップでは、ソフトバンク株式会社が管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。

詳しくは、「あんしんバックアップについて」を参照してください。


SDカードに電話帳データを保存する

あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。詳しい手順は「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

ホーム画面で （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。

2

メニュー  インポート/エクスポート



3

SDカードにエクスポート



4

画面の指示に従って操作



 SDカードに電話帳データが保存されます。

メール／インターネット

メールの種類について.....	82
メールアドレスを変更／登録する.....	82
メールを送信する.....	83
SMSを送信する.....	85
メール（メール／SMS）を確認／返信する.....	86
メール画面の見かた.....	89
送受信メールを管理／利用する.....	92
メールの設定を変更する.....	94
Gmailを利用する.....	100
インターネット（Yahoo!）を利用する.....	103
インターネットを利用する（Chrome）.....	106

メールの種類について

メール

他社の携帯電話やパソコンなどのeメール対応機器と送受信できます。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail


GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。


メールアドレスを変更／登録する

メールアドレスを変更する

1

 (メールキー) を押す →  設定 →  電話番号・メールアドレス




 電話番号・メールアドレス画面が表示されます。

2

My Y!mobileへ移動



 My Y!mobileに移動します。

・以降は画面の指示に従って操作してください。

メールを送信する

メールを送信する

1

(メールキー) を押す → Eメール作成



メール作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄をタップ → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力



- 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 と操作すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- メールグループ引用 と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- プロフィール引用 と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- 直接入力 と操作したときは、手で宛先を入力します。

3


送信する宛先を選択/入力



- 宛先を追加するには、宛先入力欄をタップ → 宛先追加 と操作します。
- 宛先をCcやBccにするには、宛先入力欄をタップ → Cc/Bccにする宛先横の To → CCへ変更 / BCCへ変更 と操作します。Cc/Bccに変更した宛先をToに戻すには宛先横の Cc / Bcc → Toへ変更 と操作します。
- 宛先を1件削除するには、宛先入力欄をタップ → 削除する宛先横の 削除 → OK と操作します。宛先を全件削除するには、宛先入力欄をタップ → ×メニュー → 全件削除 → OK と操作します。

4


件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- ファイル添付欄をタップするとファイルを添付できます。詳しくは、「ファイルを添付する」を参照してください。

5

送信



メールが送信されます。

- 送信できなかった場合は、メールが下書きとして保存されます。

下書きについて

メール作成中に ×メニュー → 下書き保存 と操作すると、作成中のメールを下書きとして保存します。下書きは、下書き/未送信 フォルダに保存されます。下書きのメールをタップ → 編集 と操作すると、内容を再編集して送信できます。

+ メール作成中の操作

作成中のメールをSMSに切り替える

メール作成画面で **メニュー** → **SMS切替**

- ・文字数の制限が超えていたり、SMSに対応していない項目が設定されている場合は確認画面が表示され、一部のデータが削除されます。

作成したメールを破棄する

メール作成画面で **メニュー** → **破棄** → **OK**

- ・**戻る** → **OK** と操作しても破棄できます。

ファイルを添付する

メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ・相手の機種によっては、受信できないことがあります。

1

メール作成中にファイル添付欄をタップ → **ギャラリー（静止画）**



- ・**ギャラリー（動画）** と操作すると、データフォルダから動画を選択して添付できます。
- ・**カメラ（静止画）** / **カメラ（動画）** と操作すると、カメラで写真／動画を撮影して添付できます。
- ・**その他** と操作すると、最近使用したデータや各アプリのデータを添付できます。


2

フォト / **写真/動画** → **1回のみ** / **常時**



3


画像をタップ



 ファイルが添付されます。

4

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信



メールが送信されます。

+ ファイル添付時の操作

添付ファイルを送信前に確認する

メール作成画面でファイル添付後に、ファイル添付欄をタップ

添付ファイルを追加する

メール作成画面で、未入力ファイル添付欄をタップ → 添付するファイルを選択

添付ファイルを削除する

メール作成画面で、削除する添付ファイル欄横の **削除** → **削除**

SMSを送信する

SMSを送信する

1

(メールキー) を押す → SMS作成 (電話番号に送る)



SMS作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄をタップ → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力



- ・ 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 と操作すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- ・ メールグループ引用 と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- ・ プロフィール引用 と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- ・ 直接入力 と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3


送信する宛先を選択/入力



- ・ 宛先を追加するには、入力済みの宛先入力欄をタップ → 宛先追加 と操作します。
- ・ 宛先を1件削除するには、宛先入力欄をタップ → 削除する宛先横の **削除** → **OK** と操作します。
宛先を全件削除するには、宛先入力欄をタップ → **メニュー** → **全件削除** → **OK** と操作します。


4


本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了



5

送信



 SMSが送信されます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

文字数オーバーの画面が表示されます。メールに切り替えてください。

+ SMS送信時の操作

作成中のSMSをメールに切り替える

SMS作成画面で **メニュー** → **Eメール切替**

作成したSMSを保存する

SMS作成画面で **メニュー** → **下書き保存**

・SMSが **下書き/未送信** フォルダに保存されます。

作成したSMSを破棄する

SMS作成画面で **メニュー** → **破棄** → **OK**

・**戻る** → **OK** と操作しても破棄できます。

メール（メール/SMS）を確認/返信する


メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。


💡 メール受信についてのご注意

サイズの目安が1MB以内のメール受信時（国内/海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。


・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

新着メールを確認する

メールやSMSは自動的に受信され、（メールキー）が点滅します。

新着メールが届いたときはステータスバーにが表示されます。

1

（メールキー）を押す




 メールアプリが起動します。

・受信したメールが1通の場合は、メールの詳細画面が表示されます。

2通以上の場合、フォルダをタップ → 表示するメールをタップと操作すると、メール詳細画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。


（メールキー）を押す → **迷惑メール**

・迷惑メール設定の設定方法については、「[共通設定](#)」を参照してください。

手動で新着メールを受信する

1

(メールキー) を押す → メニュー → 新着受信



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

(メールキー) を押す → メニュー → サーバーメール全受信



サーバーメールを受信します。

+ サーバーメールをすべて削除する

(メールキー) を押す → 設定 → 初期化 →
サーバーメール全削除 → OK

以前送受信したメールを確認する

1

(メールキー) を押す → 受信フォルダ / 送信フォルダ



メール一覧画面が表示されます。

2

メールをタップ




メール詳細画面が表示されます。

メールを返信する

1

受信メール詳細画面で **返信**



メール作成画面が表示されます。

- ・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、**全員に返信** をタップします。

2

本文を入力 → **送信**



メールが送信されます。

未送信メールを確認する

送信失敗したメールや下書きとして保存したメールの確認、編集をします。

1

下書き/未送信 (メールキー) を押す → **下書き/未送信**



下書き/未送信メール一覧画面が表示されます。

2

メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・編集する場合は **編集** をタップします。

メール画面の見かた

メールメニュー画面の見かた



- 1 受信フォルダ¹
- 2 送信フォルダ
- 3 追加したフォルダ^{1, 2}
- 4 下書き/未送信フォルダ¹
- 5 迷惑メール
- 6 Eメール作成
- 7 設定
- 8 SMS作成（電話番号に送る）

- 1 未読メール、下書き/未送信メールの件数が表示されます。
- 2 新規に作成すると表示されます。作成したフォルダは、編集や削除、振り分け設定、受信通知設定ができます。

+ メールメニュー画面の操作

フォルダの設定を変更する

メールメニュー画面でフォルダをタップ → **メニュー** →
フォルダ編集 → **設定を変更** → **保存**

フォルダを削除する

メールメニュー画面で **メニュー** → **フォルダ削除** → **削除**
 するフォルダを選択 (表示) → **OK** → **削除**

- ・フォルダをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・フォルダ選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのフォルダを選択 () / 解除 () できます。
- ・フォルダ内のメールは削除されます。

メールをフォルダに振り分ける

メールメニュー画面で **メニュー** → **再振り分け**

メール一覧画面の見かた

受信メール一覧画面を例に説明しています。



- 1 差出人/送信先
- 2 件名
- 3 送受信・保存日時など

マーク	説明
	未読のメール/SMS
	既読/下書き/未送信/送信済みのメール/SMS
	本文を未受信のメール
	返信したメール (メール/SMS)
	転送したメール (メール/SMS)
	保護されたメール (メール/SMS)
	添付データありのメール
	フラグが付いたメール (メール/SMS)

+ メール一覧画面の操作

メール/SMSに返信する

受信メール一覧画面でメールをタップ → 返信 → メールを作成 → 送信

・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、**全員に返信** をタップします。

メール/SMSを転送する

受信メール一覧画面でメールをタップ → メニュー → 転送 → メールを作成 → 送信

送信済み/未送信のメール/SMSを編集して送信する

送信メール一覧画面でメールをタップ → メニュー → コピー編集 → メールを作成 → 送信

・未送信のメール/SMSを編集して送信する場合は、下書き/未送信メール一覧画面でメールをタップ → 編集 → メールを作成 → 送信 と操作します。

メール/SMSを1件削除する

メール一覧画面でメールをタップ → メニュー → 削除 → OK

メール/SMSを選択して削除する

メール一覧画面で **メニュー** → **削除** → 削除するメールをタップ (表示) → OK → **削除**

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。
・保護されているメールは選択できません。

メール/SMSを1件移動する

メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **メールを移動** → 移動先のフォルダをタップ

メール/SMSを選択して移動する

メール一覧画面で **メニュー** → **メールを移動** → 移動するメールをタップ (表示) → OK → 移動先のフォルダをタップ

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSを未読/既読に1件変更する

受信メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **未読/既読**

・同様の操作をするたびに未読/既読を切り替えます。

メール/SMSを選択して未読/既読に変更する

受信メール一覧画面で **メニュー** → **未読/既読** → 未読/既読にするメールをタップ (表示) → OK → **未読にする** / **既読にする**

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSを1件保護/保護解除する

メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **保護/保護解除**

・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

メール/SMSを選択して保護/保護解除する

メール一覧画面で **メニュー** → **保護/保護解除** → 保護/保護解除するメールをタップ (表示) → OK → **保護** / **保護解除**

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSに1件フラグを付ける/解除する

メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **フラグ**

・同様の操作をするたびにフラグの設定/解除を切り替えます。

メール/SMSを選択してフラグを付ける/解除する

メール一覧画面で **メニュー** → **フラグ** → フラグを付ける/解除するメールをタップ (表示) → OK → **設定** / **解除**

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSの表示方法を切り替える

メール一覧画面で **メニュー** → **表示切替**

メール/SMSを条件で絞り込む

メール一覧画面で **メニュー** → **絞り込み/検索**

・**未読メール** / **フラグ** / **添付あり** をタップすると、選択した条件でメールの表示が絞り込まれます。

メール/SMSを検索する

メール一覧画面で **メニュー** → **絞り込み/検索** → **検索** → 検索条件を設定 → OK

メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面を例に説明しています。



- 1 件名¹
- 2 送信元/宛先
- 3 送受信日時
- 4 メールの内容
- 5 添付画像¹

1 SMSでは表示されません。

+ メール詳細画面の操作

メール/SMSを転送する

受信メール詳細画面で **メニュー** → **転送** → メールを作成 → **送信**

メール/SMSを再送信する

送信メール詳細画面で **メニュー** → **再送信**

メール/SMSを編集して再送信する

送信メール詳細画面で **メニュー** → **コピー編集** → メールを作成 → **送信**

メール/SMSを削除する

メール詳細画面で **メニュー** → **削除** → **OK**

メール/SMSを移動する

メール詳細画面で **メニュー** → **メールを移動** → 移動先のフォルダをタップ

メール/SMSを保護/保護解除する

メール詳細画面で **メニュー** → **保護/保護解除**
 ・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

メール/SMSにフラグを付ける/解除する

メール詳細画面でメールを選択 → **メニュー** → **フラグ**
 ・同様の操作をするたびにフラグの設定/解除を切り替えます。

メール/SMSを未読に変更する

受信メール詳細画面で **メニュー** → **未読/既読**

メールに添付されている画像を保存する

メール詳細画面で **メニュー** → **画像保存** → 画像をタップ (表示) → **OK**

・画像を選択中に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべての画像を選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSの本文をコピーする

メール詳細画面で **メニュー** → **本文コピー** → 本文をロングタッチ → **コピー範囲を選択** → **コピー**

・**戻る** をタップするとメール詳細画面に戻ります。

メール/SMSのアドレスを迷惑メールとして申告する

受信メール詳細画面で → **メニュー** → **迷惑メール申告** → **送信**

メール/SMSを共有する

メール詳細画面で **メニュー** → **共有** → アプリをタップ → 画面の指示に従って操作

受信メールの文字コードを変更する


受信メール詳細画面で **メニュー** → **文字コード** → 文字コードをタップ

送受信メールを管理／利用する

フォルダを作成する

1

(メールキー) を押す → メニュー → フォルダ作成



フォルダ編集画面が表示されます。

2

フォルダ名を入力 → 保存



フォルダが作成されます。

フォルダに振り分け条件を設定する


相手のメールアドレスや、件名などによって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。

ここでは、メールアドレスを指定してフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

1

(メールキー) を押す → フォルダをタップ → ×


メニュー → フォルダ編集



フォルダ編集画面が表示されます。

2

振り分け設定



振り分け設定画面が表示されます。

・受信フォルダ、送信フォルダ、下書き／未送信フォルダには振り分け条件を登録できません。


3

振り分け指定追加



4

アドレス → 振り分け条件の種類をタップ



- ・ **アドレス** → **アドレスを追加** と操作すると、指定したメールアドレスを条件に追加できます。
- ・ **ドメイン** → **ドメインを追加** と操作すると、指定したドメインを条件に追加できます。
- ・ **件名** → **件名を入力** と操作すると、指定したメールアドレスを条件に追加できます。

5


条件を選択/入力 → OK



- ・ 再度 **振り分け指定追加** をタップすると、振り分け条件を追加できます。
- ・ 削除したい項目横の **削除** → **OK** と操作すると、振り分け条件を削除できます。

6

確定 → 保存




🚩 振り分け条件が設定されます。

フォルダの受信通知設定を変更する

1


(メールキー) を押す → フォルダをタップ → ✕
 ニュー → フォルダ編集



🚩 フォルダ編集画面が表示されます。


2

受信通知設定



3

フォルダ別指定



🚩 フォルダ別指定画面が表示されます。

- ・ **共通設定に従う** をタップしたときは、共通設定に従った内容で通知されます。

4

各項目を設定 → 戻る



5

戻る → 保存



🚩 設定が完了します。

+ 受信通知設定時の操作

フォルダ別にメール受信時の着信音を設定する

フォルダ別指定画面で **着信音** → **プリセット** / **サウンド** → 画面の指示に従って操作

- ・ **サイレント** に設定すると、着信音は鳴りません。

フォルダ別にメール受信時のバイブレーションのパターンを設定する

フォルダ別指定画面で **バイブパターン** → **パターンをタップ** → **OK**

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

フォルダ別にメール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

フォルダ別指定画面で **着信音鳴動時間** → **時間設定** → **時間を選択** → **OK**

- ・ **一曲鳴動** をタップしたときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メールの設定を変更する

メール/SMSに関する設定を行います。


共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前が表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードからインポート、エクスポートします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でメールを送受信するための設定を行います。

1


📧 (メールキー) を押す → **設定** → **共通設定**



🚩 共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



🚩 設定が完了します。

+ 共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **電話帳登録なし** → **OK**

- ・ **電話帳登録なし** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **対象外メールアドレス**
追加 → **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** /
直接入力 → **メールアドレスを選択/入力** → **OK**

- ・ **電話帳登録なし** を選択 (**ON** 表示) しているときに設定できます。

電話帳に登録している名前が表示するかどうかを設定する

共通設定画面で **電話帳登録名表示**

- ・ **電話帳登録名表示** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する

共通設定画面で **Wi-Fi接続設定** → **実行** → **OK**


メール/SMSデータをエクスポートする

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話(3G)と互換性があります。

- ・ 本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・ SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。


1

メールキー を押す → **設定** → **共通設定**




2

インポート/エクスポート



3


エクスポート



4

メールの種類をタップ (表示) → OK → OK



 メールのデータがエクスポートされます。


メール/SMSデータをインポートする


SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK


1

 (メールキー) を押す → 設定 → 共通設定




2

インポート/エクスポート



3

本体からインポート / SDカードからインポート



4

メールの種類をタップ → データをタップ → OK



🚩 メールがインポートされます。


送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

1


📧 (メールキー) を押す → 設定 → 送受信設定



🚩 送受信設定画面が表示されます。

2

受信設定 / 送信設定



🚩 受信設定画面/送信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



🚩 設定が完了します。

+ 送受信設定変更時の操作

メールの受信方法を設定する

受信設定画面で 受信方法 → 全受信 / 差出人/件名 / 本文 / 差出人/件名

メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で **着信音** → **プリセット** / **サウンド** →
画面の指示に従って操作

- ・ **サイレント** に設定すると、着信音は鳴りません。

メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面で **バイブパターン** → **パターンをタップ** →
OK

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で **着信音鳴動時間** → **時間設定** → 時間を選択 → **OK**

- ・ **一曲鳴動** を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で **通知ポップアップ**

- ・ **通知ポップアップ** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で **メール受信時の画面点灯**

- ・ **メール受信時の画面点灯** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で **作成サイズ** → **300KB** / **2MB**

メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で **引用返信設定** → **引用する** / **引用しない** / **毎回確認する**

メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で **送信画像サイズ** → **500KB** / **毎回確認する**

送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で **署名** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、署名の内容を入力します。

送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・ **送信時確認表示** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・ **送信失敗通知** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。


メールの件数を確認する

送受信設定画面で **メール件数表示**

メールグループを設定する

1


(メールキー) を押す → 設定 → メールグループ設定



メールグループ設定画面が表示されます。


2

新規作成



3

グループ名を入力 → OK



設定が完了します。

+ メールグループの操作

メンバーを追加する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → メンバーを追加 → メンバーを選択/入力

メンバーを1件削除する

メールグループ設定画面でメンバーの横の 削除 → 削除

メンバーを選択して削除する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → ニュー → メンバー削除 → 削除するメンバーをタップ (表示) → OK → 削除

・メンバー選択時に すべて選択 / すべて解除 と操作すると、すべてのメンバーを選択 (表示) / 解除 (表示) できます。

メールグループを削除する

メールグループ設定画面で ニュー → グループ削除 → 削除するメールグループをタップ (表示) → OK → 削除

・メールグループ選択時に すべて選択 / すべて解除 と操作すると、すべてのメールグループを選択 (表示) / 解除 (表示) できます。


メールグループ名を編集する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → ニュー → グループ名編集 → メールグループ名を入力 → OK

初期化する

1


(メールキー) を押す → 設定 → 初期化



初期化画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が完了します。

+ 初期化設定時の操作

メールの設定を初期化する

初期化画面で 設定の初期化 → OK

・メッセージが表示され、設定が初期化されます。

送受信履歴を初期化する

初期化画面で 送受信履歴の初期化 → OK

・メッセージが表示され、送受信履歴が初期化されます。

サーバーメールを全削除する

初期化画面で サーバーメール全削除 → OK

・メッセージが表示され、サーバーメールが全削除されます。

Gmailを利用する

アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。

1

ホーム画面で (設定)



2

その他




3

アカウント → アカウントを追加



4

Google



アカウントの追加画面が表示されます。

・ユーザー名 (ユーザーID) やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

5

画面の指示に従って操作




アカウントが追加されます。

アカウントを切り替える

1

ホーム画面で (Google) (Gmail)



メール一覧画面が表示されます。

2

切り替えるアカウントをタップ



アカウントが切り替わります。

作成/送信する


1

ホーム画面で (Google) (Gmail)



メール一覧画面が表示されます。


2



メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力



メールが送信されます。

+ メール作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で **ファイルを添付** 保存先を選択 添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で **下書きを保存**

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で **破棄** **破棄**

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに / が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ／フリック



通知パネルが表示されます。

2

新着メールをタップ




受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

メールを確認する

1

ホーム画面で (Google) (Gmail)



メール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で (返信) メールを作成

・全員へ返信する場合は、 (全員へ返信) をタップします。

メールを転送する

メール詳細画面で (転送) メールを作成

メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールのアイコンをタップ (表示)

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールのアイコンをタップ (表示)


アカウントを手動で同期する


メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3


アカウント



4

削除したいアカウントをタップ → **アカウントを削除** → **アカウントを削除**



 アカウントが削除されます。

インターネット (Yahoo!) を利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

TLS利用に関するご注意


セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンク株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

インターネットを利用する

1

ホーム画面で  (Yahoo!)



 Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ → 検索したい語句またはURLを入力



 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

+ ウェブサイト内を検索する

Chrome画面で

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で (Yahoo!)



2

登録するウェブサイトを表示



+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で

ブックマークを削除する

Chrome画面で

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で (Yahoo!)



2



3

対象の履歴をタップ




新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えをかんたんに行えます。

1

ホーム画面で  (Yahoo!)




 Chrome画面が表示されます。

2

  新しいタブ



 新しいタブが表示されます。

- ・タブを切り替えるには、 をタップして対象のタブをタップします。(アイコン内の数字は、開いているタブの件数です。)


インターネットを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で  (Yahoo!)



 Chrome画面が表示されます。








2

  設定  各項目を設定



 設定が完了します。

+ 閲覧履歴を削除する



Chrome画面で   設定  プライバシー  閲覧履歴データを消去する  消去するデータを選択 (表示)  データを消去  クリア

- ・項目をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


インターネットを利用する (Chrome)

Chromeを利用する

1

ホーム画面で  (Google) →  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。


- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ → 検索したい語句またはURLを入力

→ **実行**



 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

カメラ

写真／動画を撮る.....	108
撮った写真／動画を見る.....	110
撮った写真を加工する.....	110
写真／動画を共有する.....	112
カメラの設定を行う.....	113
QRコードを読み取る.....	114

写真／動画を撮る

💡 写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

⚠️ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画は撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1



ホーム画面で  (カメラ)



 写真／動画撮影画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける  




 シャッター音が鳴り、写真が自動的に保存されます。

・  をロングタッチすると連写撮影することができます。




動画を撮る


1

ホーム画面で  (カメラ)



 写真／動画撮影画面が表示されます。

2


カメラを被写体に向ける  

 動画の撮影が開始されます。


3

撮影を終了するときは 

 録画終了音が鳴り、動画が自動的に保存されます。

・録画中に  をタップすると写真を撮れます。写真は自動的に保存されます。

撮影画面の見かた





- 1 QRコードリーダーを起動
- 2 電池残量¹
- 3 設定メニューを表示
- 4 動画撮影開始／動画撮影終了
- 5 写真撮影
- 6 最後に撮った写真／動画²

- 1 充電中や、電池残量が少なくなったときに表示されます。
- 2 録画開始時は非表示となります。録画中に写真を撮ると再度表示されます。

画面を右にフリックすると、設定メニューを表示してカメラの設定ができます。

+ ズームを利用する

写真／動画撮影画面で  (音量大キー) /  (音量小キー) を押す

・写真／動画撮影画面をピンチイン(2本の指を閉じる)／ピンチアウト(2本の指を開く)してもズームを調整できます。

撮った写真／動画を見る

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP
動画	MP4、3GPP、TS、WebM

1

ホーム画面で  (写真/動画)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

写真／動画をタップ




 写真／動画が全画面で表示されます。

・動画を再生するときは、**動画を再生** をタップします。

+ 写真／動画表示中の操作

メニューを表示／非表示にする

写真／動画確認時に画面をタップ

 タップするたびにメニューが表示／非表示になります。

写真を拡大／縮小する


写真確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

撮った写真を加工する

写真を回転させる

1


ホーム画面で  (写真/動画)




 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真をタップ




 写真が表示されます。

3

画面をタップ  **メニュー** 



4



 写真が回転します。

・角度をドラッグして傾き調整を行うこともできます。

5

完了 → 保存



📐 回転させた写真が、別ファイルで保存されます。

写真をトリミングする

1


ホーム画面で (写真/動画)



📐 写真/動画一覧画面が表示されます。

2

写真をタップ



📐 写真が表示されます。

3

画面をタップ → →



4


→ トリミング枠をドラッグしてサイズ/位置を調節



・ をタップしてトリミングサイズを設定することもできます。

5

完了 → 保存



トリミング後の写真が保存されます。

写真／動画を共有する

「写真/動画」アプリでは、メールやほかのアプリと連動して、写真／動画を送信することができます。また、Bluetooth®や赤外線を使用して、ほかのコンピュータや端末へ写真／動画を送ることもできます。

メールで送る

1


ホーム画面で (写真/動画)



写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真／動画をタップ



写真／動画が表示されます。

3

画面をタップ → → → /



選択したアプリが起動します。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

+ 写真／動画送信の操作

写真／動画をBluetooth®／赤外線を使用して送る

ホーム画面で (写真/動画) → 写真/動画をタップ
→ → → Bluetooth / 赤外線

以降は、画面の指示に従って操作してください。

複数の写真／動画を送信する

写真／動画一覧画面で、送信する写真／動画をロングタッチ (表示) → OK → → → Gmail / メール / Bluetooth / 赤外線 → 画面の指示に従って操作

・写真／動画をタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

カメラの設定を行う

カメラのはたらきをお好みで設定することができます。

カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
撮影サイズ	写真／動画の撮影サイズを設定できます。
カメラ切替	アウトカメラとインカメラを切り替えます。
フラッシュ	撮影時にモバイルライトを使用するかどうかを設定します。
タイマー	セルフタイマーを設定します。
画像補正	自動HDRや手振れ補正のON/OFFを設定します。
位置情報	撮ったすべての写真／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定できます。
保存先	保存先を設定できます。

1

ホーム画面で (カメラ)



写真／動画撮影画面が表示されます。

2

画面を右にフリック



設定メニューが表示されます。

・ をタップしても同様の操作ができます。

3

各項目を設定



 設定が反映されます。

QRコードを読み取る


QRコードを読み取って利用できます。

QRコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で  (カメラ)






 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

QR





 QRコードリーダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ホーム画面で  (ツール) →  (QR) と操作しても、QRコードリーダー画面を表示できます。

3

読み取るQRコードを画面中央に表示



 自動的にQRコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。

テレビ

テレビ (ワンセグ) を見る..... 116

テレビ（ワンセグ）を見る

放送波の受信状況に応じて、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（海外では利用できません）。

? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときはテレビを起動できません。充電後に起動してください。

Q. テレビが見られない

A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

! テレビ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネル設定をしてください。

🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。


ワンセグアンテナ（試供品）について

ワンセグを見るときは、必ずワンセグアンテナを本機に接続してください。イヤホン（市販品）で音声を聞くときは、イヤホンを先にワンセグアンテナに接続してから、ワンセグアンテナを本機に接続してください。

イヤホンでワンセグを視聴中に、ワンセグアンテナからイヤホンを取り外しても、スピーカーから音声は出力されません。スピーカーから音声を出力する場合は、いったんワンセグアンテナを取り外し、もう一度ワンセグアンテナのみを取り付けてください。


1

ワンセグアンテナとイヤホンを接続する



2

ワンセグアンテナを本機に接続する





ワンセグアンテナの接続が完了します。


チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

はじめてテレビを見るときや、地域を移動したときは、チャンネル設定が必要です。

1

ホーム画面で （ツール） → （テレビ）




 エリア選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

地方をタップ → 都道府県をタップ → 地域をタップ




 チャンネルの検索が始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

3

OK






 チャンネル設定が終了し、テレビが起動します。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テレビを見る

1

ホーム画面で （ツール） → （テレビ）



 テレビ画面が表示されます。

2

映像部分をタップ



3



前のch / 次のch



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

+ テレビの操作

音量の調節

テレビ画面で （音量大キー） / （音量小キー）を押す

画面の縦表示 / 横表示の切り替え


テレビ画面で  画面回転

データ放送の操作

画面下部のデータ放送操作ボタンで操作します。

テレビ画面で  /  をタップしてカーソルを移動





- ・  をタップすると、前の画面に戻ります。
- ・ データ放送操作ボタンが表示されていない場合は、映像部分をタップしてください。
- ・ データ放送によっては、その他の操作ができる場合があります。

テレビ画面の見かた

番組名などが表示されていないときは、テレビ画面の映像部分をタップします。









- 1 映像
- 2 データ放送表示エリア
- 3 番組情報
- 4 テレビ電波情報 ( (強い) ⇄  (弱い))
- 5 メニュー表示
- 6 チャンネル一覧表示










+ テレビ画面のメニューの操作

番組詳細情報／番組情報を表示する

テレビ画面で  →  →  / 

視聴予約をする

テレビ画面で  →  →  →  → タイトルや開始／終了日時などを入力 →  

- ・ 失敗した予約を確認する場合は、テレビ画面で  →  →  →  と操作します。
- ・ 視聴予約の通知時間を設定する場合は、テレビ画面で  →  →  →  →  → 時間をタップと操作します。

テレビリンクを表示する

テレビ画面で  →  → 表示するテレビリンクをタップ

チャンネル設定のエリアを切り替える

テレビ画面で  →  → エリアをタップ

- ・ 未登録のエリアをタップした場合は、チャンネル設定をしてください。詳しくは、「[チャンネルを設定する \(はじめてお使いになるとき\)](#)」を参照してください。

字幕や音声などを設定する

テレビ画面で **メニュー** → **字幕／音声設定** → 各項目を設定

・表示される設定項目は、視聴中の番組によって異なります。

データ放送の詳細を設定する

テレビ画面で **メニュー** → **設定** → **データ放送設定**
→ 各項目を設定

テレビを自動的に終了する

テレビ画面で **メニュー** → **設定** → **オフタイマー** →
時間をタップ

「ご利用にあたって」を確認する

テレビ画面で **メニュー** → **設定** → **ご利用にあたって**
→ 内容を確認

便利な機能

あんしんバックアップについて.....	122
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	122
データを保存する.....	125
メールを保存する.....	128
データを読み込む.....	130
メールを読み込む.....	132
その他の機能を利用する.....	135
緊急速報メールを利用する.....	138
Google マップ™ を利用する.....	139
Google検索を利用する.....	140
電卓で計算をする.....	140
カレンダーを利用する.....	141
アラームを利用する.....	143
メモ帳を利用する.....	144
YouTubeを利用する.....	146
音楽を聴く (Play Music)	146
パソコン用ファイルを利用する.....	148
ファイルを管理する.....	149
ドライブを利用する.....	150
Playムービー & TVを利用する.....	150
歩数計を利用する.....	151

あんしんバックアップについて

本アプリは、スマートフォンの電話帳や画像データなどをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、保存したデータをスマートフォンに読み込むことができます。


+ あんしんバックアップのヘルプ/利用規約/ロゴ・ライセンスを表示する

ホーム画面で (ツール) (あんしんバックアップ) ヘルプ / 利用規約 / ロゴ・ライセンス

あんしんバックアップの特徴


1

スマートフォンを機種変更する際、これまでお使いの機種から新たな機種へのデータ移行がスムーズに行えます。



2

データをバックアップすることで、紛失や故障時にデータを復元することができます。



! アプリの仕様について

通信料について

3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。

保存/読み込みしたデータについて

保存/読み込みしたデータは、次の点についてご注意ください。

- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

アプリについて

アプリの仕様は予告なく変更される場合があります。

あんしんバックアップ利用の準備を行う


あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。画面に従い、各種データを保存するために許可の設定を行います。

また、My SoftBankにログインすることで、データをサーバーへ保存することができるようになります。

初回起動時の設定を行う

1

ホーム画面で (ツール) (あんしんバックアップ)



2

次へ




3

次へ




4

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の (表示)




5

次へ



6

OK




7

許可




8

許可




9

許可



10

許可



11

機種変更後の方 / それ以外の方



初回起動の設定が完了します。

- 機種変更後の方 をタップしたときは、携帯電話 / スマートフォン をタップし、画面の指示に従って操作してください。

My SoftBankにログインする

My Y!mobileの登録をすでに行っている場合は、電話番号とMy Y!mobileのパスワードを入力すると、My SoftBankにログインできます。

1

ホーム画面で  (ツール)   (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

My SoftBankログイン



4

電話番号とパスワードを入力



5


ログイン



6

同意する



 My SoftBankにログインされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

データを保存する

本体の各種データをサーバー/SDカードに保存します。
また、定期的に自動で保存するように設定することができます。

💡 データの保存について

保存できるデータの種類について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータが保存できます。

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2018年11月11日に保存された電話帳データは、「18111100.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「18111101.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータは、サーバー/SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

⚠️ データ保存時のご注意

保存したデータについて

ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

保存先について

保存先は、次の点についてご注意ください。

- ・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。発着信履歴、画像、音楽、動画のデータはSDカードのみに保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

サーバーに保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

サーバー



- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

保存する項目をタップ (表示)



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (表示)。

5

実行



保存が開始されます。

6

OK



保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

SDカード



4

保存する項目をタップ (✓ 表示)



- ・タップするたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」の ● をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (● 表示)。

5

実行



保存が開始されます。

6

OK



保存が完了します。

定期的に自動で保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

定期保存設定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

更新頻度 / 保存先 / 保存対象を設定



5

保存



定期保存が設定されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

! 定期保存利用時のご注意

定期保存を利用するときは、次の点についてご注意ください。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。
- ・本体に登録されている電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータの全件をサーバー/SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- ・保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳、カレンダーのデータのみ保存します。
- ・メールは本機能では保存できません。

メールを保存する

メールをサーバー/SDカードに保存します。

! メール保存時のご注意

保存先について

SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

また、お使いの機種によっては、メールの保存が利用できないことがあります。

サーバーに保存する

1

ホーム画面で (ツール) (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

サーバー



- ・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

保存する項目をタップ (表示)

- ・ タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 複数選択することもできます。

5

実行



- ・ 保存が開始されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK




- ・ 保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

SDカード



4

保存する項目をタップ (表示)

- ・ タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 複数選択することもできます。
- ・ 「メール」の をタップすると、メール内の項目をまとめて選択できます (表示)。

5

実行



🚩 保存が開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

エクスポート → メールの種類をタップ (表示) →

OK → OK



🚩 保存が完了します。

データを読み込む

サーバー/SDカードに保存した各種データを読み込むことができます。

💡 読み込んだデータについて

本アプリで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリの提供者にお問い合わせください。

⚠️ データ読み込み時のご注意

読み込めない場合について

読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。

また、データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

画像、音楽、動画の読み込みについて

画像、音楽、動画のデータは、SDカードに読み込まれます。

サーバーから読み込む

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)



3

サーバー



- ・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ (● 表示)



- ・ データをタップするたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

5

実行



- 読み込みが開始されます。

6

OK




- データが読み込まれます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で (ツール) (あしんバックアップ)



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)



3

SDカード



4

読み込みたいデータをタップ (● 表示)



- ・ データをタップするたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

5

実行



読み込みが開始されます。

- Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、**OK** をタップしてください。

6

OK



データが読み込まれます。

メールを読み込む

サーバー/SDカードに保存したメールを、本体に読み込むことができます。

! メール読み込み時のご注意


読み込むメールデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだメールデータの一部が破棄、または変更されることがあります。

また、メールデータの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているメールデータは重複して追加されません。

サーバーから読み込む

1

ホーム画面で (ツール) (あんしんバックアップ)



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)



3

サーバー



- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ (● 表示)



・データをタップするたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

5

実行



読み込みが開始されます。

6

OK




7

OK




8

本体からインポート / SDカードからインポート



9

メールの種類をタップ → データをタップ → OK



メールのデータがインポートされます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で  (ツール)   (あんしんバックアップ)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)



3

SDカード




4

 (表示)


5


実行



 読み込みが開始されます。


6

本体からインポート / SDカードからインポート



7

メールの種類をタップ  データをタップ  

 メールがインポートされます。

その他の機能を利用する

携帯電話からの電話帳読み込みや、保存データの管理などが行えます。

その他の機能を利用する

利用できる機能は次のとおりです。

項目	説明
電話帳読み込み	SI電話帳バックアップサービスのサーバーに保存した3G携帯電話のデータを、本体の電話帳に読み込むことができます。
定期保存設定	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータを、サーバー/SDカードに定期的に自動で保存します。詳しくは、「 定期的に自動で保存する 」を参照してください。
保存・読み込み履歴	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを、サーバー/SDカードに保存/読み込みした履歴を確認できます。
保存データの削除	サーバー/SDカードに保存した電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを削除します。
連絡先変更お知らせ	自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール（連絡先変更お知らせメール）をかんたんに作成して送信できます。
SIメールどこアーク1	本体の電話帳データを、「SIメール（MMS）どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

1 別途お申し込みが必要です。

1


ホーム画面で  (ツール)   (あしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



 その他の機能メニューが表示されます。

3

利用したい機能をタップ



 設定が完了します。

+ その他の機能利用時の操作

機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む







その他の機能メニューで **電話帳読み込み**  **実行**  **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。
- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、**OK** をタップしてください。

保存/読み込みの履歴を確認する

その他の機能メニューで **保存・読み込み履歴**

保存したデータを削除する

その他の機能メニューで **保存データの削除**  **削除するデータが保存されている先をタップ**  **削除するデータをタップ** ( 表示)  **削除**  **OK**  **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・削除したデータは復旧できません。

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へ電話帳をエクスポートする

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **全件エクスポート** → My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → **OK** → **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
- ・エクスポートや「S!メール (MMS) どこでもアクセス」の利用が180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
- ・「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へエクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **全件削除** → **はい** → My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → **OK**

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へのエクスポートの履歴を確認する

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **履歴表示** → 確認したい履歴をタップ → **閉じる**

自分の連絡先の変更をお知らせする

1

ホーム画面で **ツール** (ツール) → **あんしんバックアップ** (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

連絡先変更お知らせ



- ・連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

4

連絡先変更お知らせメールの宛先



5

メールを送る宛先をタップ (表示) → 確認



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・80件まで選択できます。
- ・🔍 をタップすると、宛先を検索できます。

6


確認



- ・名前を本文に含める をタップすると、本文に表示する名前を編集できます。名前は必ず設定してください。
- ・電話番号を本文に含める / Gmailアドレスを本文に含める をタップすると、本文に電話番号/Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

7

送信



- ・定型文 (基本) / 定型文 (丁寧) / 定型文 (英語) をタップすると、メールの文章を変更できます。

8

OK



- 🏠 メールが送信されます。

+ 連絡先変更お知らせメール利用時の操作

送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で ⓘ → 送信履歴

送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で ⓘ → 送信履歴 ⓘ

ⓘ → 送信履歴のリセット ⓘ OK

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は有効となっています）。

+ 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で **メニュー** → **設定** → **緊急速報メールの許可** (OFF) 表示

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに **!** とメッセージが表示され、緊急地震速報/津波警報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレーションでお知らせします。

- ・ 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・ 受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



! 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールをタップ



! 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

! 受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で **ツール** (ツール) → **!** (緊急速報メール)



! 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

! 緊急速報メールが表示されます。

Google マップ™ を利用する


Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で  (マップ)



 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力  選択候補から住所や都市、施設名などをタップ




 指定した場所の地図が表示されます。

+ Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報を「ON」にしておいてください。







マップ画面で 

地図に交通状況や航空写真などを表示する

マップ画面で   表示する情報をタップ




目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で    (自動車) /  (公共交通機関) /  (徒歩)  出発地/目的地を入力

・目的地までの経路の候補が表示されます。

マップの詳しい操作を調べる



マップ画面で    ヘルプ

Google検索を利用する


Google検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1



ホーム画面で  (Google)  (Google)




 検索画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力  



 検索結果が表示されます。

・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

+ Google検索利用時の操作

フィードを利用する

フィードを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で     (● 表示)

・フィードのすべての機能を利用するには、あらかじめ位置情報を **ON** にしておいてください。


フィードの利用を解除する

検索画面で     (○ 表示)


電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で  (電卓)




 電卓画面が表示されます。



2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

+ 計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ  

/  / 

・「貼り付け」はテキスト情報が記憶されている場合にのみ表示されます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期するには、あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で **メニュー** → **今日に戻る**

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で画面上部の **年 / 月 / 週 / 日**
/ **予定リスト** → **年 / 月 / 週 / 日 / 予定リスト**

次/前の年を表示する（年表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する（日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する（日/週表示時）


カレンダー画面で上下にフリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で （カレンダー）





 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

メニュー → **予定を作成**




 予定登録画面が表示されます。

・カレンダーが週/日表示のときは、予定を登録したい日時/時間帯を2回タップしても表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 → **完了**




 予定が登録されます。

予定を確認する

予定が登録されている日は、カレンダー画面で日付の枠内に「●」マークが表示されます。

1


ホーム画面で  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。













・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

予定のある日時を表示  予定をタップ



 予定詳細画面が表示されます。


- ・予定詳細画面で    と操作すると、予定を編集できます。
- ・予定詳細画面で      と操作すると、予定を削除できます。
- ・予定詳細画面で     色を選択と操作をすると、予定の色を変更できます。

カレンダーを更新する

1

ホーム画面で  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



 カレンダーが更新されます。


アラームを利用する


アラームを利用できます。

アラームを設定する

1

ホーム画面で  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2

メニュー  追加



3


時刻を設定 



4

項目を設定











 アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

+ アラームを止める

アラーム通知の画面で **止める**


- ・スヌーズを利用する場合は **スヌーズ** をタップします。
- ・ (電話キー) /  (ホームキー) /  (メールキー) /  (音声検索キー) /  (音量大キー) /  (音量小キー) を押すとアラーム音を止められます。各キーを押したときの動作は、アラーム画面で **メニュー**  **設定**  **ボタン動作** と操作して設定できます。
- ・スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときは、ポップアップでアラーム通知画面が表示されます。ステータスバーを下にドラッグ/フリックしてアラーム通知を表示してください。アラームを止めるときは **解除**、スヌーズを利用する場合は **スヌーズ** をタップします。


メモ帳を利用する

メモ帳を登録する

1

ホーム画面で  (メモ帳)



 メモ帳画面が表示されます。

2

新規作成



 メモの入力画面が表示されます。

3

タイトル欄をタップ  タイトルを入力




4

メモ欄をタップ  メモを入力



5


カラー  カラーをタップ




・メモの入力画面で **カラー** を設定すると、メモ帳一覧画面で、対象のメモの背景が設定したカラーの色で表示されます。
カテゴリ分けなどに利用できます。

6

保存




 メモが登録されます。

メモ帳を確認する

1


ホーム画面で (メモ帳)



メモ帳画面が表示されます。

2

メモをタップ



メモ詳細画面が表示されます。

+ メモ帳の操作について

メモを検索する

メモ帳画面で **検索** → 検索するキーワードを入力 →

検索結果が表示されます。

メモを削除する

メモ帳画面で **メニュー** → **削除** → 削除するメモを選択
(表示) → **OK** → **OK**

- ・メモ選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメモを選択 () / 解除 () できます。
- ・メモ詳細画面で **メニュー** → **削除** → **OK** と操作しても、メモを削除できます。

メモを並べ替える

メモ帳画面で **メニュー** → **並べ替え** → **更新日** / **作成日** / **タイトル** / **カラー**

メモを共有する

メモ帳画面で共有するメモをタップ → **メニュー** → **共有**
→ アプリをタップ → 画面の指示に従って操作

メモのカラーを変更する



メモ帳画面で変更するメモをタップ → **メニュー** → **カラー** → カラーをタップ


YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で  (Google)  (YouTube)




 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2






動画をタップ



 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生/一時停止ができます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で   動画を選択  タイトルなどを入力  

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。



音楽を聴く (Play Music)

音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・MP3、MP4、M4A、3GPP、FLAC、OGG、WAV、MKV、MID、XMF、MXMF、RTX、OTA、IMY

1


ホーム画面で  (Google)  (Play Music)




- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


  音楽ライブラリ



 音楽ライブラリ画面が表示されます。


3

左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択



4


項目をタップ → 再生する曲をタップ



曲が再生されます。

- 画面下部の再生バーをタップすると音楽再生画面を表示できます。

音楽再生画面の見かた

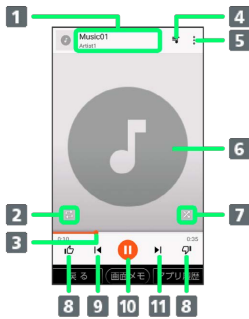

- 1 音楽名／アーティスト名
- 2 全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
- 3 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 4 再生した音楽／アルバム／プレイリストのリストを表示
- 5 メニューを表示
- 6 曲の画像
- 7 シャッフル再生をON/OFF
- 8 音楽を評価
- 9 前の音楽を再生／現在の音楽をはじめてから再生
- 10 一時停止／再生
- 11 次の音楽を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で (Google) → (Play Music)



2

プレイリストに追加する項目／曲の : → プレイリストに追加



3

新しいプレイリスト



4

タイトル、説明を入力 → プレイリストを作成



プレイリストが作成されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

音楽ライブラリ画面で **プレイリスト** → プレイリストの

プレイリストが再生されます。

プレイリストを削除する

音楽ライブラリ画面で **プレイリスト** → 対象のプレイリスト
の **⋮** → **削除** → **OK**

パソコン用ファイルを利用する

ドキュメント、スプレッドシート、スライドの作成/閲覧/編集ができます。Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルも閲覧/編集できます。

文書を作成する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で **ツール** (ツール) → **OfficeSuite** (OfficeSuite)



OfficeSuite画面が表示されます。

・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

+ → **ドキュメント** / **スプレッドシート** / **プレゼンテーション** / **テンプレート** → **文書を作成** → **📄**



3

画面の指示に従って操作





文書が保存されます。

文書を閲覧する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で  (ツール) →  (OfficeSuite)





2


 →  開く




3

後で行う →  ファイルを選択 →  文書をタップ



 文書が表示されます。


・  をタップすると編集できます。

ファイルを管理する

ファイルを利用する

インターネットからダウンロードした各種ファイルを管理できます。

1


ホーム画面で  (ツール) →  (ファイル)




・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ファイルをタップ



 ファイルが表示されます。




・以降は、画面の指示に従って操作してください。

ドライブを利用する


ファイルを保存／共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

1

ホーム画面で  (Google)   (ドライブ)



 ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

ドライブ画面で    ヘルプとフィードバック

Playムービー & TVを利用する

映画やテレビ番組を閲覧する

Google Playから映画やテレビ番組などをダウンロード・購入して閲覧することができます。

1

ホーム画面で  (Google)   (Playムービー & TV)



 Playムービー & TV画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

Playムービー & TV画面で    ヘルプとフィードバック


歩数計を利用する

歩数や歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。ウィジェットを追加することでホーム画面でも歩数などを確認できるようになります。

利用の準備をする

1

ホーム画面で  (歩数計)





2

プロフィール設定




・プロフィール設定をあとで行う場合は **すぐに始める** をタップします。

3

プロフィールを設定  




 利用の準備が完了します。

歩数を確認する

1

ホーム画面で  (歩数計)



 歩数計画面が表示されます。

・歩数計画面を右にドラッグ/フリックすると前日の歩数を確認できます。

歩数計画面の見かた



- 1 歩数の詳細が表示されます。
- 2 歩数計の設定ができます。
- 3 一日の目標や達成率が表示されます。

歩数計を設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
歩数計	歩数計のON/OFFを設定します。
歩数計通知	前日の歩数データを、設定した連絡先にメールで送信します。
プロフィール設定	身長、体重などを設定します。
目標設定	歩数・消費カロリーの目標を設定します。
お知らせ通知	目標達成などを通知するかどうかを設定できます。
データのバックアップ	SDカードに歩数などの行動データを保存します。
データの復元	歩数などの行動データをSDカードから復元します。
データの初期化	歩数などのすべての行動データおよび設定を消去します。

1


ホーム画面で  (歩数計)



 歩数計画面が表示されます。

2

メニュー  設定




 歩数計設定画面が表示されます。

3

各項目をタップして設定



 歩数計の設定が完了します。

+ 歩数計利用時の操作

データをバックアップする

歩数計画面で   


- ・あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
- ・データのバックアップは、SDカードを外部ストレージとして使用している場合のみ行うことができます。

データを復元する

歩数計画面で   


- ・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けておいてください。
- ・データを復元すると、歩数計の情報がバックアップデータの内容に置き換わります。あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。

歩数計のデータ/設定をリセットする

歩数計画面で   


- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

! 歩数計利用時のご注意

正確に歩行を測定できない場合について

次のような場合、正確に歩行を測定できないことがあります。

- ・本機が不規則に動くとき
 - 体に当たってはねるかばんの中など
 - 首や腰、かばんからぶら下げたとき
- ・不規則な歩行をしたとき
 - すり足歩行、サンダル、草履などの履物での歩行
 - 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ
- ・上下運動や振動の多い所で使用したとき
 - 立ったり、座ったりする動作
 - 歩行以外のスポーツ
 - 階段や急斜面の昇り降り
 - 乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の振動

計測について

計測や計測結果の利用時には、次のような点に注意してください。

- ・ 振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置くと、歩数としてカウントされる場合があります。
- ・ 歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度（5秒以上）の歩行を検出するまで、カウントを始めません。カウント開始時に、それまでに取得した歩数も合わせて表示します。
- ・ 日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウントをゼロから開始します。
- ・ 計測した歩数や歩行距離、消費カロリーはあくまでも目安です。基礎代謝量は含みません。
- ・ スピーカー利用中に発生する本機の振動により、誤って歩数をカウントする場合があります。

Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	156
Wi-Fiで接続する.....	156
テザリング機能を利用する.....	160
Bluetooth®機能を利用する.....	162
赤外線でデータをやりとりする.....	163

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機の内部ストレージ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USBケーブルをご使用ください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、SDカードを取り外さないでください。
- ・メディアデバイス (MTP) で、パソコンとデータのやりとりができます。

1

本機とパソコンをUSBケーブルで接続する



- ・スタート画面のセキュリティが設定してある場合は解除してください。
- ・本機上に「USB充電」画面が表示されたら、**OK** をタップします。

2

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

3

この端末をUSBで充電 の通知をタップ → ファイルを転送する



本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター (FON社製) をご利用の方は、「[Fonルーターかんたん設定ガイド \(http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf\)](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。


Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント (Wi-Fiネットワーク) を選択して、接続します。

1

ホーム画面で  (設定)



2


Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



Wi-FiがONになります (ON 表示)。

- Wi-Fi設定をOFFにするときは、ON をタップします (OFF 表示)。

4

アクセスポイントをタップ



5

パスワードを入力 → 接続



接続が完了します。

- パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi接続時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ


接続状況、電波強度、周波数、セキュリティ、リンク速度などが表示されます。


アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → ネットワークを削除

接続情報を手動で設定して接続する

1


ホーム画面で  (設定)



2


Wi-Fi







 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3



OFF



 Wi-FiがONになります ( 表示)。

- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、  をタップします ( 表示)。

4

ネットワークを追加  アクセスポイント設定を入力  保存




 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

無線LANルーターなどのアクセスポイントをかたんに登録する

1


ホーム画面で  (設定)



2


Wi-Fi







 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります ( 表示)。

- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、  をタップします ( 表示)。

4

メニュー  Wi-Fi 設定  WPSプッシュボタン



5


画面の指示に従って操作




接続が完了します。

Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で  (設定)




2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ  削除



Wi-Fi接続が削除されます。


- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、かんたんにWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で  (設定)



2


Wi-Fi




Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



Wi-FiがONになります ( 表示) 。

4

メニュー  Wi-Fi 設定  Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

5

接続する機器をタップ



6

相手機器で接続を承認する



Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。

💡 バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で **設定** (設定) → **その他** → **ネットワークとインターネット** → **テザリング**



テザリング画面が表示されます。

2

本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する

- ・本機上に「USB充電」画面が表示されたら、**OK** をタップします。

3

USB テザリング



USBテザリングがONになります (**ON** 表示)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

💡 USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示されたときは、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット → テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

Wi-Fiテザリング



Wi-FiテザリングがONになります (表示)。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で **Wi-Fiテザリング設定** → ネットワーク名を入力 → セキュリティタイプを選択 → 必要に応じてパスワードを入力 → **保存**

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット → テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

Bluetoothテザリング



Bluetooth®テザリングがONになります (表示)。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
オーディオ操作	ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し/早送りなどの操作ができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。

💡 Bluetooth®のプロファイルについて

本機は次のプロファイルに対応しています。

- ・ SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、PAN、PBAP、OPP、HID、MAP、HOGP

Bluetooth®でデータを受信する


詳しくは、「Bluetooth®機能を有効にする」、「Bluetooth®機器をペア設定する」、「ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する」、「Bluetooth®でデータを受信する」を参照してください。

Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で (電話帳)



2

送信する連絡先をタップ



3

メニュー Bluetooth



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

機器をタップ



データが送信されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりすることができます。


赤外線通信について

送受信できるデータについて

プロフィールや電話帳データ、ファイルなどが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。



バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリが起動すると、通信が終了します。

? こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。また、相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

! 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。

データを受信する

詳しくは、「赤外線通信でデータを1件ずつ受信する」、「赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する」を参照してください。

プロフィールを送信する

赤外線画面から、プロフィール、電話帳、その他ファイルを送信できます。

ここでは、プロフィールを例に説明します。

1

ホーム画面で (ツール) (赤外線)



2

プロフィール送信



赤外線受信待機中画面が表示されます。



3


相手側でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

連絡先を送信する

1

ホーム画面で  (ツール) →  (赤外線)



2

連絡先送信



3

送信する連絡先をタップ (表示) → OK




 赤外線受信待機中画面が表示されます。

- ・連絡先選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべての連絡先を選択 () / 解除 () できます。

4



相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

- ・複数の連絡先を送信する場合は、認証コードを入力 → OK と操作してから、相手側でデータ受信の操作を実行してください。

受信データを確認する

1

ホーム画面で  (ツール) →  (赤外線)




2


受信したデータを確認



3

データをタップ



 データが表示されます。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	166
海外で電話をかける.....	168

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

モバイル ネットワーク



4


詳細設定  ネットワークタイプ



5

通信方式をタップ



 通信方式が設定されます。


- ・お買い上げ時は **4G / 3G / GSM** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

モバイル ネットワーク



4


詳細設定  ネットワークを自動的に選択





- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

接続するネットワークをタップ




 選択した通信事業者が設定されます。


- ・ 自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**ネットワークを自動的に選択** をONにします。
- ・ 日本国内でお使いの場合、**ネットワークを自動的に選択** をON ( 表示) にしてください。それ以外に設定した場合、接続することができません。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3


モバイル ネットワーク





4

ローミング ( 表示)



 データローミングがOFFになります。


- ・ **ローミング** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

 (電話キー) を押す




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・ 着信履歴 / 発信履歴画面が表示された場合は、 **ダイヤル** をタップします。

2

0+ をロングタッチ



 「+」が表示されます。

3

国番号のあとに相手の電話番号(先頭の「0」を除く)を入力




- ・ イタリア(国番号:39)にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

4

発信



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。


- ・  (電話キー) を押しても電話をかけられます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

- ・ 国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

 (電話キー) を押す



☑️ 電話番号発信画面が表示されます。

- ・ 着信履歴／発信履歴画面が表示された場合は、**ダイヤル** をタップします。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力




3

発信



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。


- ・  (電話キー) を押しても電話をかけられます。

端末設定

端末設定について.....	172
プロフィールの設定.....	176
ネットワークとインターネットの設定.....	177
接続済みの端末の設定.....	184
ディスプレイ設定.....	184
音の設定.....	186
アプリと通知の設定.....	186
電池の設定.....	190
ストレージの確認.....	192
セキュリティと現在地情報の設定.....	192
アカウントの設定.....	194
ユーザー補助の設定.....	195
Googleの設定.....	196
システムの設定.....	197
端末情報.....	201
技術基準適合証明.....	202

端末設定について


端末設定について


ホーム画面で  (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。


端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
Wi-Fi	Wi-Fiに関する設定ができます。
壁紙	壁紙が設定できます。
音とマナーモード	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。
スタート画面とセキュリティ	時計表示、セキュリティの種類、通知表示を変更できます。
Y!mobile初期登録	サービス利用に必要なメールアドレスなどの登録を行います。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
文字入力方式	スマホ入力、ケータイ入力の切り替えができます。
その他	すべての設定メニューを表示します。より詳細な項目を設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)




 端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



 設定が完了します。

プロフィールの設定


プロフィールの設定について詳しくは、「[自分の電話番号を確認する](#)」を参照してください。

Wi-Fiの設定

Wi-Fiの設定について詳しくは、「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。

壁紙の設定

1

ホーム画面で  (設定)




2

壁紙



3

壁紙を選択  壁紙に設定  ホーム画面 / スタート画面 / ホーム画面とスタート画面




 壁紙が設定されます。


音とマナーモードの設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
通知の音量	通知の音量を設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信時バイブ	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
バイブパターン	バイブレータのパターンを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
デフォルトのアラーム音	アラーム音の種類を設定します。
ダイヤルパッドの操作音	電話番号発信画面の操作音のON/OFFを設定します。
スタート画面の音	スタート画面のセキュリティを解除音のON/OFFを設定します。
タッチ操作音	タップした際の音のON/OFFを設定します。
タップ操作時のバイブ	タップした際のバイブレーションのON/OFFを設定します。
充電開始音	充電開始音のON/OFFを設定します。
充電終了音	充電終了音のON/OFFを設定します。
緊急速報メール	緊急速報メールについて設定します。

1


ホーム画面で  (設定)



2

音とマナーモード



 音とマナーモード設定画面が表示されます。

3




各項目を設定




 設定が完了します。


+ 音とマナーモード利用時の操作


着信音を設定する

音とマナーモード設定画面で **着信音**  **プリセット** / **サウンド**  **設定する着信音をタップ**  **OK**


着信音の音量を設定する


音とマナーモード設定画面で **着信音の音量** の  を左右にドラッグ


 着信音が再生され、音量を確認します。

・  を右にスライドすると音量が大きく、左にスライドすると音量が小さくなります。

音楽や動画の音量を設定する


音とマナーモード設定画面で **メディアの音量** の  を左右にドラッグ


 サンプル音が再生され、音量を確認します。

・  を右にスライドすると音量が大きく、左にスライドすると音量が小さくなります。

アラームの音量を設定する


音とマナーモード設定画面で **アラームの音量** の  を左右にドラッグ

 アラーム音が再生され、音量を確認します。

・  を右にスライドすると音量が大きく、左にスライドすると音量が小さくなります。

バイブレーションのパターンを設定する

音とマナーモード設定画面で **バイブパターン**  **設定するパターンをタップ**  **OK**

 バイブレーションのパターンが設定されます。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

音とマナーモード設定画面で **着信時バイブ**

着信時のバイブレーションの設定が変更されます。

- ・ **着信時バイブ** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

スタート画面とセキュリティの設定

スタート画面とセキュリティの設定について詳しくは、「[スタート画面をアレンジする](#)」を参照してください。


Y!mobile初期登録の設定

Y!mobile初期登録の設定について詳しくは、「[初期設定について](#)」を参照してください。

フォントサイズの設定

1

ホーム画面で **設定** (設定)




2

フォントサイズ




3

フォントサイズをタップ



4


OK




フォントサイズが設定されます。

文字入力方式の設定

1

ホーム画面で  (設定)



2

文字入力方式



3


スマホ入力 / ケータイ入力



4

OK




 文字入力方式が設定されます。

その他の設定について

すべての設定メニューを利用することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
ネットワークとインターネット	Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
接続済みの端末	Bluetooth®接続などに関する設定ができます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などが設定できます。
音	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。
アプリと通知	インストールしたアプリや、通話、通知などに関する設定ができます。
電池	電池の使用状況を確認したり、エコモードなどの設定ができます。
ストレージ	内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/解除ができます。
セキュリティと現在地情報	スタート画面のセキュリティやUSIMカードロック、位置情報の利用などに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。
ユーザー補助	画面表示や音声などのユーザー補助機能に関する設定ができます。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。
システム	言語と入力や日付と時刻、バックアップ、ソフトウェア更新、リセットに関する確認や設定ができます。
端末情報	本機の状態を確認できます。
技術基準適合証明	技術基準適合証明を確認します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

各項目を設定



 設定が完了します。

プロフィールの設定

プロフィールの設定

プロフィールの設定について詳しくは、「[自分の電話番号を確認する](#)」を参照してください。


ネットワークとインターネットの設定

ネットワークとインターネットの設定

Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。詳しくは、「 Wi-Fiで接続する 」を参照してください。
モバイル ネットワーク	ネットワークタイプなどを設定します。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
テザリング	テザリングに関する設定をします。
VPN	VPNを追加します。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  ネットワークとインターネット



3

各項目を設定




 設定が完了します。

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3




データ使用量





 データ使用量画面が表示されます。




+ データ使用量利用時の操作



データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で [データセーバー](#)   ( 表示)

・  をタップするとONに、  をタップするとOFFに設定されます。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定する

データ使用量画面で [データセーバー](#)  [データ無制限アクセス](#)  対象外としたいアプリをタップ ( 表示)

・ アプリをタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

モバイルデータをONにするかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **モバイルデータ** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **Wi-Fiデータ使用量**


モバイルアクセスポイントでのデータ使用を制限する

データ使用量画面で **ネットワーク制限** → 制限するWi-Fiネットワークをタップ → **自動** / **従量制** / **定額制**

モバイルデータの使用量を確認する

1

ホーム画面で **設定** (設定)



2

その他 → **ネットワークとインターネット**



3

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

4

モバイルデータ使用




モバイルデータ使用画面が表示されます。

アプリごとのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。


4


モバイルデータ使用



5


アプリ名をタップ



 アプリごとのデータの使用量が表示されます。

データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面で  (設定)

2

その他  ネットワークとインターネット

3

データ使用量

 データ使用量画面が表示されます。

4

使用量の設定






5

使用期間の設定





6

毎月のリセット日を設定  設定 リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

4

使用量の設定





5

データ警告



6

警告する容量を入力  設定



 データ警告の容量の設定が完了します。

- ・「データ警告を設定」がONのときに利用できます。
- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。


自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 位置情報の設定 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 アカウントの設定 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 データローミングの設定を変更する 」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面で  (設定)

2

その他  ネットワークとインターネット

3

データ使用量

 データ使用量画面が表示されます。


4

使用量の設定




5

データ上限の設定



6

OK




7

データ上限



8

上限値を入力  設定 データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。


4

モバイルデータ使用



5

制限したいアプリをタップ



6

バックグラウンド データ ( 表示)



 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。

接続済みの端末の設定

接続済みの端末の設定

Bluetooth®接続などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
キャスト	Wi-Fiを利用して、本機の画面を外部機器へ表示できます。
USB	USB接続中にUSB接続の用途を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどを設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  接続済みの端末



3

各項目を設定



 設定が完了します。

ディスプレイ設定


ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調整	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
壁紙	ホームの壁紙を設定します。詳しくは、「 壁紙の設定 」を参照してください。
スリープ	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。詳しくは、「 フォントサイズの設定 」を参照してください。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
ON/OFF設定 表示	通知パネルにON/OFF設定エリアを表示するかどうかを設定します。
ON/OFF設定 並べ替え	通知パネルのON/OFF設定エリアに表示する項目を編集します。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  ディスプレイ



3

各項目を設定



 設定が完了します。

ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1


ホーム画面で  (設定)

2

その他  ディスプレイ


3


スリープ



4

スリープ時間をタップ



 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

音の設定

音の設定

音の設定について詳しくは、「[音とマナーモードの設定](#)」を参照してください。

アプリと通知の設定


アプリと通知の設定

インストールしたアプリや、通話、通知などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話	通話の設定をします。
Y!mobile初期登録	メールアドレスやYahoo!JAPAN ID登録などのY!mobileの初期登録をします。詳しくは、「 初期設定について 」を参照してください。
最近開いたアプリ	最近開いたアプリが表示されます。
通知	通知に関する設定ができます。
アプリの権限	アプリの権限を設定できます。
デフォルトアプリ	デフォルトアプリを設定できます。
緊急速報メール	緊急速報メールについて設定できます。
特別なアプリアクセス	特別なアプリアクセスについて設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  **アプリと通知**



3

各項目をタップ




 アプリの設定を確認できます。


通話の設定

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ステップアップ着信	不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。 留守番・転送電話/割込通話などを設定します。
通話サービス設定	詳しくは、「 発信者番号通知の設定を変更する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 着信転送サービスを利用する 」、「 割込通話の設定を変更する 」を参照してください。
通話音質	通話中の音質を設定します。
クイック返信	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「 VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する 」を参照してください。
市外局番メモリ	電話をかけるときに電話番号の先頭に市外局番を追加するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  アプリと通知  通話



3



各項目を設定



 設定が完了します。


通知の設定

通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アプリの通知	アプリごとに通知を設定します。
スタート画面の通知	スタート画面に表示する通知を設定します。
お知らせLED・ボタン	通知ランプ /  (電話キー) /  (メールキー) が点滅するかどうかを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  アプリと通知  通知



3


各項目を設定



 設定が完了します。

デフォルト アプリを変更する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  アプリと通知



3

デフォルト アプリ




4


アプリをタップ



5

変更するアプリをタップ



 デフォルト アプリが変更されます。


電池の設定

電池の設定

電池の消費を抑える設定や、電池の使用状況を確認できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電池の使用状況	電池残量やフル充電からの経過時間などを確認できます。
エコモード	バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池の消耗を抑える設定ができます。
電池残量のパーセント表示	ステータスバーに電池残量をパーセントで表示するかどうかを設定します。
フル充電以降のアプリの電池使用状況	アプリごとに電池使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  電池




 電池の設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ





 電池の状態が確認できます。




+ 電池の操作について

バッテリーケアモードを設定する







バッテリーケアモードをONにすると、電池残量が85%になると充電が止まります。1回の充電での使用時間は短くなります。

電池の設定画面で   

OFF () ( 表示)

- ・タップするたびにON () / OFF () が切り替わります。
- ・バッテリーケアモードをONにすると、電池アイコンにハートマーク () が表示されます。
- ・電池残量が85%になると、充電ランプが赤色から緑色に変わります。
- ・電池残量が86%以上の状態でバッテリーケアモードをONにした場合、85%に減るまで充電されません。

電池の最適化をしないアプリ/機能を設定する

電池の設定画面で    /   

- ・本機やアプリが、しばらく使用されないときは、電池消費を抑えるため、アプリは動作を終了します。

フル充電以降の電池使用状況/アプリの使用状況の表示を切り替える


電池の設定画面で   / 


! 電池の最適化に関する注意事項

電池の最適化を行った場合、画面消灯中(充電中を除く)はアプリが動作せず、意図しない現象が発生することがあります。

エコモードを利用する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  電池



3


エコモード



4


OFF (ON 表示)



 エコモードがONになります。


5


メニュー



6

各項目を設定



 設定が完了します。

+ 設定した電池残量になったときに自動でエコモードを設定する

エコモード画面で     電池残量で

ON

・電池残量を設定するには   レバーをドラッグ 

OK と操作します。


ストレージの確認

ストレージの確認

内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/マウント解除ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末のストレージ	本機の合計容量/空き容量を確認できます。
外部ストレージ	SDカードの設定をしたり、合計容量/空き容量を確認できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  ストレージ



3

各項目をタップ



 メモリの使用状況を確認できます。


セキュリティと現在地情報の設定


セキュリティと現在地情報の設定

スタート画面のセキュリティや、USIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。詳しくは、「スタート画面をアレンジする」を参照してください。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
パスワードを表示	パスワード入力時にパスワードを短い間表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末を管理するアプリの確認と、有効/無効の設定をします。
SIMカードロック設定	USIMカードロックに関する設定を行います。
暗号化と認証情報	暗号化と認証情報に関する設定をします。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリの画面だけが表示されるように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを管理します。
Google Play プロテクト	本機を定期的にスキャンし、セキュリティ上の脅威を確認するかどうかを設定します。
端末を探す	本機の紛失時にリモートで位置を特定したりするかどうかを設定します。
セキュリティアップデート	ソフトウェアアップデートの更新の有無を確認したり、更新ファイルの自動更新を設定したりします。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他 → セキュリティと現在地情報



セキュリティと現在地情報の設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



設定が完了します。

+ セキュリティと現在地情報の操作

特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

セキュリティと現在地情報の設定画面で **画面の固定** →
 OFF (ON 表示) → 画面を固定したいアプリを起動
 → **アプリ履歴** → **はい**
 ・画面の固定を解除するときは、**戻る** と **アプリ履歴** を同時にロングタッチしてください。

スタート画面にメッセージを表示する

セキュリティと現在地情報の設定画面で **設定** → **スタート画面メッセージ** → メッセージを入力 → **保存**

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	位置情報を特定するモードを設定します。
アプリレベルの権限	アプリごとに位置情報の権限を設定します。
スキャン	位置情報の精度を向上させるためにWi-FiやBluetooth®のスキャンをするかどうかを設定します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリについて設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリを表示します。

1

ホーム画面で **設定** (設定)



2

その他 → セキュリティと現在地情報 → 位置情報



3

OFF (ON 表示)



位置情報がONになります。

・位置情報をOFFにするときは、**ON** をタップします (OFF 表示)。

4

各項目を設定



設定が完了します。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 暗証番号について 」を参照してください。
PINコード	USIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「 PINコードを有効にする 」を参照してください。
ロックNo.	スタート画面のセキュリティを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 スタート画面をアレンジする 」を参照してください。
WPS PIN	WPS対応機器と接続するための暗証番号です。 詳しくは、「 アクセスポイントを選択して接続する 」を参照してください。

PINの種類について

USIMカードの暗証番号である「PINコード」のほかに、WPS対応機器に接続する際に入力する「WPS PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- 暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- 暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


アカウントの設定

アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アカウントを追加	アカウントの新規作成／追加ができます。
自動的にデータを同期	自動的にデータを同期するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)





2

その他  [アカウント](#)



アカウントの設定画面が表示されます。

3

[アカウントを追加](#)  追加するアカウントを選択  画面の指示に従って操作



アカウントの追加が完了します。

+ アカウント利用時の操作

自動的にデータを同期するかどうかを設定する

アカウントの設定画面で **自動的にデータを同期** → **OK**

- ・ **自動的にデータを同期** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

同期するアプリをアカウントごとに設定する

アカウントの設定画面で、同期するアカウントをタップ → **アカウントの同期** → **同期する項目をタップ**

- ・ 同期する項目をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

ユーザー補助の設定


ユーザー補助の設定

画面表示や音声などのユーザー補助機能に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
フォントサイズ	画面に表示される文字を大きくします。詳しくは、「 フォントサイズの設定 」を参照してください。
拡大	拡大操作について設定します。
フロントボタン操作無効	スリープ時のフロントキーの動作を無効にするかどうかを設定します。
色反転	画面表示の色を反転します。
色補正	画面表示の色を補正します。
電源ボタンで通話を終了	⏻ (電源キー) を押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
ロングタッチ時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
字幕	字幕を表示するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げに関する設定をします。
音量ボタンのショートカット	+ (音量大キー) と - (音量小キー) を同時に約3秒間押したときに、ユーザー補助機能を起動するかどうかを設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。

1

ホーム画面で **⚙️** (設定)



2

その他 → ユーザー補助



ユーザー補助設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



設定が完了します。

Googleの設定

Googleサービスの設定


Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google アカウント	Google アカウントについて設定します。
Android Auto	Android Autoをインストールできます。 ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fitに関する設定をします。
Google Fit	
Google Pay	Google Payに関する設定をします。
Instant Apps	Googleの検索結果からインストール不要で実行できるアプリ (Instant Apps) を直接開くかどうかを設定します。
Nearby	Nearbyを利用して自分の周りの人や場所と情報を共有するかどうかを設定します。
Smart Lock for Passwords	複数のデバイスにログインできるようにパスワードを保存するSmart Lock for Passwordsを有効にするかどうかを設定します。
アプリ プレビュー メッセージ	異なるアプリ間でのメッセージのやりとりをできるように設定します。
キャストメディアの制御	同じWi-Fi ネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定します。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティやセキュリティスキャンを設定します。
データ管理	Google ドライブに対応したアプリでの、ファイルの更新に関する設定をします。
バックアップ	Google ドライブへのバックアップに関する設定をします。
仕事用プロファイルの設定	仕事用プロファイルの設定をします。
付近の端末の設定	本機付近の端末に関する設定をします。
位置情報	位置情報に関する設定をします。
広告	広告IDに関する設定をします。
接続済みのアプリ	Google アカウントに接続済みのアプリに関する設定をします。
検索	検索に関する設定をします。
端末の電話番号	端末の電話番号に関する設定をします。
連絡先の復元	バックアップした連絡先を復元することができます。

1


ホーム画面で  (設定)

2

その他  Google Google画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。


システムの設定

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、ソフトウェア更新、リセットに関する確認や設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	バックアップに関する設定ができます。
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新に関する設定ができます。詳しくは、「 ソフトウェアの更新について 」を参照してください。
リセット オプション	データの初期化を行うことができます。

1

ホーム画面で  (設定)

2

その他  システム

3

各項目を設定


 設定が完了します。


言語と入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
現在のキーボード	スマホ入力 (iWnn IME) とケータイ入力 (iWnn IME ケータイ入力) を切り替えます。
仮想キーボード	画面上のキーボードや音声入力に関する設定をします。
物理キーボード	本機に接続されたキーボードに関する設定をします。
入力アシスタント	自動入力サービスなどの入力アシスタントに関する設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  システム  言語と入力



 言語と入力画面が表示されます。

3

各項目を設定




 設定が完了します。

+ 言語と入力利用時の操作




表示する言語を設定する


言語と入力画面で **言語**  **言語をタップ**  **OK**

スマホ入力とケータイ入力を切り替える



言語と入力画面で **現在のキーボード**  **iWnn IME** / **iWnn IME ケータイ入力**

キーボード/音声入力を設定する



言語と入力画面で **仮想キーボード**  **設定するキーボード/音声入力をタップ**  **設定項目をタップ**  **画面の指示に従って操作**

・ **キーボードを管理**  **非表示にするキーボードをタップ** (**Off** 表示) と操作をすると、キーボードの一覧からキーボードを非表示にできます。

マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

言語と入力画面で **ポインタの速度**  **バーをドラッグして速度調整**  **OK**

テキスト読み上げ時の出力を設定する


言語と入力画面で **テキスト読み上げの出力**  **項目をタップ**  **画面の指示に従って操作**


日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	日付を自動的に設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 自動設定 を解除 (OFF 表示) にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 自動設定 を解除 (OFF 表示) にしているときに設定できます。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。 自動タイムゾーン を解除 (OFF 表示) にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  システム  日付と時刻



3

各項目を設定




 設定が完了します。

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  システム  日付と時刻



3

24時間表示



 設定が完了します。

・ **24時間表示** をタップするたびに、24時間表示 (**ON**) / 12時間表示 (**OFF**) が切り替わります。


バックアップ

バックアップに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google ドライブへのバックアップ	アプリのデータなどをバックアップするかどうかを設定します。
アカウント	バックアップに使用するアカウントが確認できます。
有効なバックアップ	バックアップするコンテンツについて設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  システム  バックアップ



3

各項目を設定



 設定が完了します。

リセット オプション


データの初期化を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	内容
ネットワーク設定のリセット	ネットワーク設定をリセットします。
アプリの設定をリセット	アプリの設定をリセットします。
データの初期化	本機のデータの初期化を行います。

- ・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1

ホーム画面で  (設定)




2


その他  システム  リセット オプション



3

各項目を設定



 設定が完了します。


端末情報


端末情報

本機の状態を確認できます。確認／設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
この端末についてフィードバックを送信	本機についてのフィードバックを送信できます。
モデル	モデル番号を確認します。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認します。
Androidセキュリティパッチレベル	適用されているセキュリティパッチのレベルを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他  端末情報



3

各項目を確認



 端末情報が確認できます。


技術基準適合証明

技術基準適合証明

技術基準適合証明やFCC IDなどの認証情報を確認できます。


1

ホーム画面で  (設定)

**2**

その他  技術基準適合証明



 認証情報が確認できます。

困ったときは

データの保存について.....	204
バックアップと復元.....	204
トラブルシューティング.....	205
仕様.....	206
保証とアフターサービス.....	207
お問い合わせ先一覧.....	207

データの保存について

データの保存先について

- データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け/取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。
- データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリから操作を行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のとおりを設定されています。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
写真、動画、音声	データ作成時、内部ストレージ/SDカードに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「 あんしんバックアップについて 」を参照してください。
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは、「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

? こんなときは

Q. フリーズ/動作が不安定

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に再起動できます。

(電源キー) と (音量大キー) を同時に11秒以上長押し

Q. 新たにアプリをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリが原因の可能性があります。セーフモードでアプリをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「[アプリをアンインストールする](#)」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

(電源キー) を長押し をロングタッチ 表示を確認して

- ・電源が切れている状態で (電源キー) を長押し (音量小キー) を長押し、と操作をしてもセーフモードで電源を入れることができます。
- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態ですべて電源を入れることができます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で (設定) (表示)

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で (設定) (表示)

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で (設定)

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗します。

Q. アプリがインストールできない

A. 内部ストレージまたはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインストールができません。空き容量の確認については「[ストレージの確認](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリは、インストールできません。

Q. アプリが起動しない

A. アプリの初回起動時、アクセス権限などを設定します。許可するように設定していない場合はアプリを起動できません。次の操作でアクセス権限を設定してください。

ホーム画面で (設定) (表示)

Q. 動作が遅くなった/アプリの動作が不安定になった/一部のアプリを起動できない

A. 本機のメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。空き容量が少なくなると警告メッセージが表示されますので、不要なアプリを削除してメモリの空き容量を確保してください。

Q. テレビが映らない／映像が止まる／音声が止まる／ノイズが出る

- A. 地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか。放送波が十分に届く場所まで移動してください。
- A. ワンセグアンテナ（試供品）を接続していますか。正しく接続されていることを確認してください。ワンセグアンテナを接続する方法については「ワンセグアンテナ（試供品）について」を参照してください。
- A. 視聴している地域が選択しているチャンネル設定と合っていますか。チャンネル設定については「チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）」を参照してください。
- A. 本機が高温になっていませんか。温度によって機能を停止する場合があります。

Q. 本体が熱い

- A. 本体の内部温度を下げるために、しばらくの間、本機のご使用をお控えください。
- A. 本体の内部温度を下げるために、同時に動作しているアプリの数を減らしてください。

Q. タッチパネルで意図したとおりに操作できない

- A. 以下の場合はタッチパネルが動作しない、もしくは誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- ・ディスプレイにシールや市販のシート類を貼った場合
 - ・ディスプレイ表面が汚れている場合

仕様

本体

項目	説明
質量	約142g
連続通話時間 ¹	約1360分（3G） 約1010分（4G LTE） 約780分（GSM）
連続待受時間 ²	約720時間（3G） 約620時間（4G） 約640時間（4G LTE） 約680時間（GSM）
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ（ZSCAZY） ³ ：約140分 ACアダプタ（ZSCAZX） ⁴ ：約140分
サイズ（W×H×D）	約71×147×9.2mm（突起部を除く）
最大出力	4G：0.2W 3G：0.25W GSM（900MHz）：2W GSM（1800MHz,1900MHz）：1W

1 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

2 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

3 Y!mobile Selection USB Type-C 急速充電ACアダプタ（Y1-AC17-TCQC）

4 SoftBank SELECTION USB Type-C 急速充電ACアダプタ（SB-AC17-TCQC）

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先へご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。


ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。


かんたんスマホ カスタマーセンター

 専用サポートセンター（受付時間：午前9時から午後8時まで）


0800-170-0092（通話料無料）

ワイモバイル カスタマーセンター


- ・お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）が必要となります。
- ・ウェブサイト <https://ymobile.jp/>

 総合窓口（受付時間：午前9時から午後8時まで）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151（通話料有料）
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151（通話料有料）

 各種手続き（受付時間：24時間）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116（通話料無料）
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156（通話料無料）

 海外から（受付時間：午前9時から午後8時まで（日本時間））

+81-4-4382-0800（通話料有料）

かんたんスマホ 取扱説明書 索引

あ

アカウントの設定.....	194
アプリ初回起動時の確認画面について.....	29
アプリと通知の設定.....	186
アプリについて.....	30
アラームを利用する.....	143
暗証番号について.....	48
あんしんバックアップについて.....	122
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	122

い

インターネットを利用する (Chrome)	106
インターネット (Yahoo!) を利用する.....	103

お

押すだけサポートを利用する.....	4
お問い合わせ先一覧.....	207
音の設定.....	186
オプションサービス.....	69
音楽を聴く (Play Music)	146
音声検索キーを利用する.....	29

か

海外でご利用になる前に.....	166
海外で電話をかける.....	168
各部の名称とはたらき.....	10
カメラの設定を行う.....	113
カレンダーを利用する.....	141

き

技術基準適合証明.....	202
機内モードについて.....	35
基本的な操作のしくみ.....	28
緊急速報メールを利用する.....	138

し

システムの設定.....	197
写真／動画を共有する.....	112
写真／動画を撮る.....	108
充電する.....	17
仕様.....	206
初期設定について.....	6

す

スタート画面について.....	20
スタート画面をアレンジする.....	60
ステータスバーについて.....	54
ストレージの確認.....	192

せ

赤外線でデータをやりとりする.....	163
セキュリティと現在地情報の設定.....	192
接続済みの端末の設定.....	184

そ

送受信メールを管理/利用する.....	92
その他の機能を利用する.....	135
ソフトウェアの更新について.....	50

た

タッチパネルの使いかた.....	19
端末情報.....	201
端末設定について.....	172

つ

通知パネルを利用する.....	55
通話の設定をする.....	74

て

ディスプレイ設定.....	184
テザリング機能を利用する.....	160
データの保存について.....	204
データを保存する.....	125
データを読み込む.....	130
テレビ（ワンセグ）を見る.....	116
電源を入れる/切る.....	18
電卓で計算をする.....	140
電池の設定.....	190
電話帳/通話履歴から電話をかける.....	67
電話帳データを保存する.....	80
電話帳データを読み込む.....	78
電話帳を利用する.....	75
電話番号について.....	33
電話をかける/受ける.....	64

と

撮った写真/動画を見る.....	110
撮った写真を加工する.....	110
ドライブを利用する.....	150
トラブルシューティング.....	205

ね

ネットワークとインターネットの設定.....	177
------------------------	-----

は

パソコンとUSBで接続する.....	156
パソコン用ファイルを利用する.....	148

バックアップと復元.....	204
----------------	-----

ふ

ファイルを管理する.....	149
プロフィールの設定.....	176

ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	20
保証とアフターサービス.....	207
歩数計を利用する.....	151
ホーム画面のしくみ.....	54
ホーム画面をアレンジする.....	57
本書について.....	4

ま

マナーモードについて.....	34
-----------------	----

み

見て覚える「使い方動画」.....	5
-------------------	---

め

迷惑電話対策を利用する.....	5
メモ帳を利用する.....	144
メールアドレスを変更/登録する.....	82
メール画面の見かた.....	89
メールの種類について.....	82
メールの設定を変更する.....	94
メール（メール/SMS）を確認/返信する.....	86
メールを送信する.....	83
メールを保存する.....	128
メールを読み込む.....	132
メール/SMS.....	86

も

文字を入力する.....	35
--------------	----

ゆ

ユーザー補助の設定.....	195
----------------	-----

よ

よく使う連絡先を利用する.....	56
-------------------	----

わ

ワンセグ.....	116
-----------	-----

B

Bluetooth®機能を利用する.....162

C

Chrome..... 106

G

Gmailを利用する..... 100

Google アカウントを利用する..... 44

Google検索を利用する..... 140

Googleの設定..... 196

Google マップ™ を利用する..... 139

Google Playについて.....46

P

PINコードについて..... 49

Playムービー&TVを利用する..... 150

Play Music..... 146

Q

QRコードを読み取る..... 114

S

SDカードについて..... 14

SMSを送信する..... 85

U

USIMカードについて..... 11

W

Wi-Fiで接続する..... 156

Y

Yahoo!..... 103

YouTubeを利用する..... 146

かんたんスマホ 取扱説明書

2019年2月 第2版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：かんたんスマホ
製造元：京セラ株式会社