

第4章

連絡先

4.1 連絡先の管理.....	100
4.2 連絡先情報を共有する	109
4.3 連絡先グループを使う	111

4.1 連絡先の管理

本機には、連絡先の電話番号やその他の情報を保存/管理するために以下の方法があります。

- 本体メモリまたはEM chip (USIMカード) に連絡先を保存します。
- Web上のGoogleアカウントやFacebookアカウントと同期できます。
- 以下から連絡先をインポートしたり同期できます。
 - ・ Gmailメール連絡先からインポート (P.146)
 - ・ Exchange Serverアカウントと同期 (P.147)
 - ・ HTC Syncを使用してパソコンと同期 (P.152)
 - ・ EM chipからインポート (P.107)
 - ・ Facebookアカウントと同期 (P.146)


4 連絡先

注意

- ・ 本機に登録できる連絡先の件数は、本体メモリの空き容量によって異なります。

連絡先一覧


連絡先一覧には、以下の4つのタブが表示されます。タブを直接タップするか、現在表示されているタブをドラッグして、使用するタブのところから離します。



1	すべてタブ	本体メモリ、EM chip、Googleアカウント、Facebookアカウント、Exchange ActiveSyncアカウントすべての連絡先を表示します。また、自分のプロフィール（マイ連絡先カード）も編集できます。
2	グループタブ	連絡先のグループを表示します。新しいグループを作成したり、グループの全員にまとめてSMS、電子メールを送信することができます。

3	オンラインディレクトリタブ	Exchange ActiveSync Server やFacebook のアカウントなど、オンラインの連絡先を本機にコピーすることができます。
4	通話履歴タブ	発信履歴や不在着信の履歴一覧を表示します。


連絡先を追加する

1.  > **[連絡先]** をタップします。
2. **[連絡先の追加]** をタップし、連絡先の種類を選択します。



- ・ **Google** : Googleアカウントと同期します。
 - ・ **USIM** : EM chipに登録します。最大50件までの連絡先を登録できます。EM chipの連絡先保存機能は、電話番号と氏名のみ対応しています。
 - ・ **本体** : 本体メモリに登録します。
3. 各項目を入力します。

連絡先の種類によって登録できる内容が異なります。Googleアカウントまたは本体メモリに登録できる項目は以下のとおりです。EM chipに登録できるのは、名前と1件の電話番号のみです。

項目	操作
 (画像)	[ギャラリー] をタップし、アルバムから連絡先に登録する画像を選択します。 [カメラ] をタップすると、カメラで撮影した静止画を連絡先に登録できます。

名前	姓と名、それぞれのヨミガナを入力し、 【名前編集】 から名前の表示方法を選択します。
電話番号	電話番号入力欄に電話番号を入力します。 携帯電話以外の電話番号の場合は、 【携帯】 をタップし、番号種別を選択します。
メール	メール入力欄にメールアドレスを入力します。 Googleアカウントの場合は、 【自宅】 をタップしてメール種別を選択できます。
グループ	グループを登録する場合は、リストからグループ名を選択して 【OK】 をタップします。
イベント	誕生日または記念日を登録できます。Googleアカウントの場合は、 【その他】 のイベントも登録できます。 【誕生日】 をタップし、年月日を入力して 【OK】 をタップします。
その他	【追加】 をタップすると、新たに連絡先の項目を追加できます。
電話番号	番号種別を選択し、電話番号入力欄に電話番号を入力します。
メール	Googleアカウントの場合はメール種別を、本体メモリの場合は 【メール】 をタップします。メール入力欄にメールアドレスを入力します。
チャット	チャットで使用するソフトを選択し、チャット欄にアカウントを入力します。
住所	住所の種別を選択し、郵便番号や住所をそれぞれの入力欄に入力します。
イベント	イベントの種類を選択し、年月日を入力して 【OK】 をタップします。
その他	勤務先などの情報やメモを追加できます。 【所属】 をタップした場合は、会社名や役職をそれぞれの欄に入力します。 【メモ】 をタップした場合は、メモ欄に情報を入力します。

4. **【保存】**をタップします。

注意

- 連絡先の各項目を入力後、**【連絡先の種類】**を変更すると、それまで入力した情報が失われる場合があります。


ヒント

- 連絡先に保存されていない相手から電話があった場合、通話履歴から連絡先を作成することができます。通話履歴にある電話番号をタップしたままにし、ポップアップメニューから**【連絡先に保存】**をタップします。
- メッセージに含まれる電話番号を保存するには、電話番号をタップし、ポップアップメニューから**【連絡先の追加】**をタップします。
- 連絡先の情報を編集するには連絡先をタップし、**【編集】**をタップします。

情報の整理と検索


連絡先情報を見る






連絡先の表示方法を変更する

-  > **【連絡先】**をタップします。
連絡先一覧画面が表示されます。
- メニューボタンを押し、**【表示】**
- 表示する連絡先を選択し、**【完了】**をタップします。

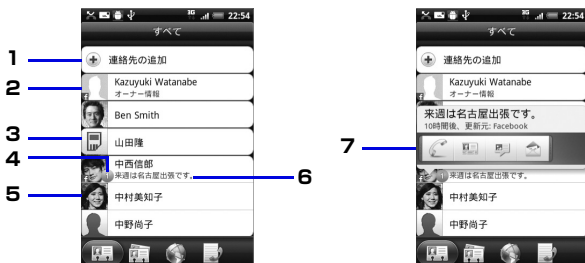連絡先一覧画面の見かた


4 連絡先



1	新しい連絡先を登録
2	マイ連絡先カードを表示／編集
3	EM chip（USIMカード）連絡先
4	不在着信あり、新着SMS／電子メールあり
5	顔写真をタップすると、クイックアクセスアイコンを表示
6	Facebook 連絡先、Facebook アカウント／Twitterアカウント／Flickrアカウントにリンクしている場合、最新の更新を表示
7	クイックアクセスアイコン アイコンをタップして、電話発信やメール作成などを素早く操作できます。表示されるアイコンは連絡先の登録内容によって異なります。  : 1番目に登録している電話番号に発信します。  : 連絡先の詳細画面を表示します。  : 1番目に登録している電話番号を宛先にしたSMSを作成します。  : 1番目に登録しているメールアドレスを宛先にした電子メールを作成します。  : 連絡先に登録している住所の地図を表示します。

連絡先を検索する

連絡先を簡単に検索することができます。

1.  > **[連絡先]** をタップします。
2. 検索ボタンを押します。


3. 検索文字列入力欄に、検索する名前（姓／名）の最初の文字を入力します。



ヒント

- ・ 絞り込んだ内容を元に戻す場合は、検索文字列入力欄の文字を消去してください。


連絡先の詳細内容を確認する

1.  > **[連絡先]** をタップします。
2. 確認する連絡先を選択します。
連絡先詳細画面が表示されます。
連絡先詳細画面では、画面下部に以下のタブが表示されます。




1	詳細タブ	表示している連絡先の登録情報を表示します。操作欄の項目をタップして、簡単に電話発信やSMS／電子メール送信を行えます。
2	メッセージタブ	表示している連絡先からのSMSを確認したり、新規SMSを送信できます。
3	メールタブ	表示している連絡先からの電子メールを確認したり、新規電子メールを送信できます。
4	アップデートとイベントタブ	表示している連絡先のFacebookステータスや最新のイベント、Flickrにいつ写真がアップロードされたかを確認できます。画面右上にある [リンク] をタップすると、リンクする連絡先を設定できます。
5	ギャラリータブ	表示している連絡先のFacebookおよびFlickrの写真アルバムを表示します。画面右上にある [リンク] をタップすると、リンクする連絡先を設定できます。
6	通話履歴タブ	表示している連絡先の発着信履歴や不在着信の履歴一覧を表示します。

連絡先の内容を変更する


1.  > **[連絡先]** をタップします。
2. 変更する連絡先を選択し、**[編集]** をタップします。
3. それぞれの項目を編集し、**[保存]** をタップします。

連絡先を削除する


1.  > [連絡先] をタップします。
2. 削除する連絡先を選択します。
3. メニューボタンを押し、[削除] > [OK] をタップします。

EM chip (USIMカード) の連絡先をインポートする


●名前と電話番号1件のみインポートします。

1.  > [連絡先] をタップします。
2. メニューボタンを押し、[インポート／エクスポート] > [USIMカードからインポート] をタップします。
3. インポート先を選択し、連絡先を選択します。
4. [保存] をタップします。

連絡先をmicroSDカードにバックアップする

1.  > [連絡先] をタップします。
2. メニューボタンを押し、[インポート／エクスポート] をタップします。
3. [SDカードにエクスポート] をタップし、バックアップする連絡先を選択します。
4. [OK] をタップします。

microSDカードの連絡先をインポートする

1.  > [連絡先] をタップします。
2. メニューボタンを押し、[インポート／エクスポート] をタップします。

- 3. [SDカードからインポート]**をタップし、インポート先を選択します。
- ・複数のバックアップデータがある場合は、**[vCardファイルを1つインポート]** / **[複数のvCardファイルをインポート]**をタップし、インポートするvCardファイルを選択して**[OK]**をタップします。すべてのvCardファイルをインポートする場合は、**[すべてのvCardファイルをインポート]** > **[OK]**をタップします。

ヒント


- ・本機はvCard形式の連絡先のインポートとエクスポートに対応しています。

4.2 連絡先情報を共有する

連絡先をBluetooth通信で送信する

Bluetoothを使うと、本機から別の携帯電話やPDAへ簡単に連絡先情報を送信できます。

- 連絡先に登録した項目によっては、送信後の連絡先情報と一部異なる場合があります。
- Bluetooth通信機能の設定についてはP.206をご覧ください。

1.  > **[連絡先]** をタップして送信する連絡先を選択します。
2. メニューボタンを押し、**[連絡先を送信]** > 「連絡先をvCardとして送信」で**[Bluetooth]** をタップします。
3. 送信するデータを選択し、**[送信]** をタップします。
4. 連絡先を送信する相手デバイスを選択します。

連絡先をBluetooth通信で受信する

● 連絡先を受信するには、あらかじめBluetoothの通信機能をオンにし、本機を検出可能にしてください (P.206)。


1. 別の携帯電話などからペアリングのリクエストを受けたときに、**[ペア設定する]** をタップします。
2. 通知パネルを開いて認証リクエストを示す通知を選択し、**[承諾]** をタップします。
3. 通知パネルを開いてBluetooth共有のファイル着信を示す通知を選択し、**[承諾]** をタップします。
連絡先データを受信します。

- 受信した連絡先をタップします。
受信した連絡先データが連絡先に追加されます。



4 連絡先


連絡先をメールで送信する

-  > **[連絡先]** をタップし、送信する連絡先を選択します。
- メニューボタンを押し、**[連絡先を送信]** > 「連絡先をvCardとして送信」で**[SMS]** / **[メール]** をタップします。
- 送信するデータを選択し、**[送信]** をタップします。
- 宛先や件名、本文などを入力しメールを送信します。
詳細については、「SMSを送信する」(P.124)、「6.5 電子メールを送る／受ける」(P.137) をご覧ください。


4.3 連絡先グループを使う

連絡先を「友達」や「同僚」などにグループ別に分類しておけば、簡単にSMSやメールをグループ全員に送信できます。またこれらのグループを、Google アカウントと同期することもできます。

グループを追加する

1.  > [連絡先] > [グループ] タブをタップします。
2. [グループを追加] をタップし、グループ名を入力します。
3. [連絡先をグループに追加] をタップし、連絡先を選択します。
4. [保存] > [保存] をタップします。


グループを削除する

- グループを削除しても、そのグループに登録されている連絡先は削除されません。
1.  > [連絡先] > [グループ] タブをタップします。
 2. 削除するグループを 1 秒以上タップし、[グループを削除] > [はい] をタップします。


ヒント

・お買い上げ時に登録されているグループを削除することはできません。

グループから連絡先を編集する

1.  > [連絡先] > [グループ] タブをタップします。
2. 編集するグループを 1 秒以上タップし、[グループを編集] をタップします。

3. 以下の編集を行います。

- ・グループ名をタップして新しいグループ名を入力します。
- ・グループ名の左側にある写真アイコンをタップすると、お好みの静止画をグループアイコンに設定できます。
- ・連絡先を追加するには、**[連絡先をグループに追加]**をタップして連絡先を選択し、**[保存]**をタップします。
- ・連絡先を削除するには、連絡先右端の  をタップします。



4. **[保存]**をタップします。

ヒント

- ・お買い上げ時に登録されているグループのグループ名を変更することはできません。

グループ全員にSMS / メールを送信する

グループ全員に、SMS / 電子メールを送信することができます。

1.  > **[連絡先]** > **[グループ]** タブをタップします。
2. SMS / メールを送信するグループを選択し、**[グループアクション]** () タブをタップします。
3. **[グループメッセージを送信]**または**[グループメールを送信]**をタップします。
以降の操作は、「SMSを送信する」(P.124)、「6.5 電子メールを送る／受ける」(P.137) をご覧ください。