



## 2 基本操作

### 電源のオン／オフ


#### 電源を入れる

- 1 本体を開きます。
- 2 メインディスプレイにイー・モバイルのロゴマークが表示されるまで、 を押し続けます。

#### 電源を切る




- 1 本体のメインディスプレイが消灯するまで、 を押し続けます。

### 日付と時刻を設定する


- 1 「メインメニュー」>「設定」>「一般設定」>「日付／時刻設定」を選択します。
- 2 日付と時刻を入力します。(24 時間制)
- 3  を押して保存します。

### 電話をかける

#### 電話をかける

- 1 電話番号を入力します。
  - キーパッドを使用して電話番号を入力します。
  -  を押して「通話履歴」から番号を選択します。
  - 「電話帳」から電話番号を選択します。詳細な操作方法については、「電話帳」を参照してください。
- 2  を押して電話をかけます。
- 3  を押して通話を終了します。




#### 注

誤った番号を入力した場合は、 を 1 回押してカーソルの左側にある数字を削除します。


## 電話を受ける

「設定」>「通話設定」>「着信応答設定」により、応答モードを設定できます。「本体オープン」、「エニーキーアンサー」と「通話キー」の三つのモードがあります。

### 1 電話を受ける方法は次のとおりです。

- 本体オープン：本体を開くことで、電話を受けます。
- エニーキーアンサー：本体を開き、と以外のキーを押すことで電話を受けます。
- 通話キー：本体を開き、を押して電話を受けます。
- イヤホンマイクを接続している場合は、イヤホンマイクキーを押して電話を受けます。

### 2 電話を切る方法は次のとおりです。

- 本体を閉じる、またはを押して電話を切ります。

- イヤホンマイクを接続している場合は、イヤホンマイクキーを押して電話を切ります。


### ◆ 自動応答が有効のときに電話を受ける

「設定」>「通話設定」>「自動応答」により、自動応答の応答モードを設定できます。

### 1 電話を受ける方法は、次のとおりです。

- 即時応答：着信して5秒後、自動的に電話がつながります。
- 定型文：電話着信の20秒後に、相手に設定済みのSMSを送信します。
- 録音メッセージ：着信して20秒後にあらかじめ設定した応答メッセージを流して、相手の伝言を録音します。


### 2 電話を切る方法は次のとおりです。

- 本体を閉じる、またはを押して電話を切ります。
- イヤホンマイクを接続している場合は、イヤホンマイクキーを押して電話を切ります。

## ■ マナーモードを有効にする



### 自局電話番号

お客様の電話番号を確認します。

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2  を押して「通話設定」>「自局電話番号」を選択します。

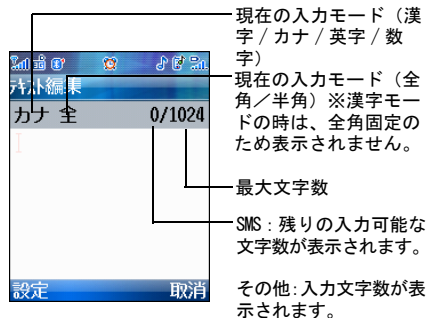
### マナーモードを有効にする

マナーモードが有効な場合、本製品は着信音や警告音を消音またはバイブレーションにする状態となります。


- 1 待受画面で  を2秒以上押す。
  - 待受画面で  の長押しで標準モードとマナーモードを切り替えることができます。


## 文字の入力

### 文字入力画面





### 入力モードを切り替える


- 1 文字入力画面で、 を押します。
- 2 「入力モード」を選択します。


3 入力モードを選択して  を押します。

## 注

- 選択できる入力モードは、文字入力を行う画面により異なります。例えば、Eメールアドレスの入力画面では左ソフトボタンで文字種変更は行えません。
-  を押しても、入力モードを切り替えることができます。
- 全角と半角を切り替えるには「設定」>「全角」／「半角」を選択します。また、漢字入力モード以外では、 を長く押すことで全角と半角を切り替えることができます。


## 記号／絵文字を入力する

1 文字入力画面で  を押して、記号入力画面を表示します。

- 記号と絵文字を切り替えるには  を押します。

- 「最近入力した絵文字」には、過去に入力した絵文字が表示されます。

2 記号または絵文字を選択します。


3  を押して記号または絵文字入力画面を終了します。

## 電話帳




- 本製品では、電話帳を本体及び EM chip それぞれ登録することが可能であり、個別に使用することができます。
- 本体の電話帳には連絡先として、電話番号とメールアドレスの登録を 1,000 件まで、保存することができます。
- 頻繁に使用する番号を 8 件まで、短縮ダイヤルに割り当てることができます。

## 連絡先を作成する





1 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。

2  を押して「本体」を選択します。

## 電話帳

- 「設定」>「新規追加」を選択します。
- 編集したい項目で  を押して、情報を入力します。編集が終わったら  を押して保存します。
- 基本的な情報を入力したら、 を押して詳細な情報を設定します。
- 「設定」>「保存」を選択して保存します。


### 電話帳を編集する

- 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。
-  を押して「本体」または「EM chip」を選択します。
- 編集する連絡先を検索して  を押します。
- 編集する項目を選択してから  押すか、「設定」>「編集」を選択して、編集を開始します。新しい情報を入力したら、 を押して編集を終了します。

- 「設定」>「保存」を選択して、編集した電話帳を保存します。

### 通話履歴を使って電話帳を作成する


通話履歴にある電話番号を、新規もしくは既存の電話帳に登録します。

- 「メインメニュー」>「通話履歴」を選択します。
-  を押して通話記録を選択します。
- 「設定」>「番号保存」を選択します。
  - 本体に保存：電話の連絡先登録を選択し、他の情報を入力してから、「設定」>「保存」を選択します。
  - EM chip に保存：EM chip の連絡先登録を選択し、他の情報を入力してから、「設定」>「保存」を選択します。
  - 既存のアイテムに追加：登録済みの連絡先に対して、電話番号を追加してから、「設定」>「保存」を選択します。

## 注

既存のアイテムに追加する際に、既に連絡先に登録されている番号の場合は、既に登録されている電話番号を書き換えるかどうかを確認するメッセージが表示されます。


## 電話帳の検索

- 1 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。
- 2  を押して「本体」または「EM chip」を選択します。
- 3 「設定」>「検索」を選択します。
- 4 検索する電話帳の読みを入力するか、最初の文字を入力することで、該当する電話帳が表示されます。


## 注

検索を開始した画面が、「本体」「EM chip」のどちらであっても、検索結果は両方の電話帳で一致した内容が表示されます。

## 電話をかける

- 1 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。
- 2  を押して「本体」または「EM chip」を選択します。
- 3 電話帳を選択して「設定」>「発信」>「電話発信」または「TV電話」を選択して、電話をかけることができます。また、「発信前編集」を選択して電話をかける前に番号を編集することもできます。

## メールを作成する

- 1 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。
- 2  を押して「本体」または「EM chip」を選択します。

## メール

- 3 電話帳を選択して「設定」>「メッセージの作成」を選択します。次に、「メール」または「SMS」を選択して、メッセージを作成します。ただし、選択した電話帳にメールアドレスが存在しない場合は、メールを作成することはできません。



## メール


メールまたは SMS を利用して、メッセージを送受信できます。

項目	説明
メール	メールでは、メール機能に対応したイー・モバイル携帯電話もしくは他社の携帯電話やパソコンとの間で、文字や画像、ミュージックなどのデータを送受信できます。
SMS	SMS では、SMS に対応するイー・モバイル携帯電話同士でメッセージを送受信できます。

## メールの作成と送信







アイコン	説明
	宛先のメールアドレス
	CC 送信するメールアドレス
	BCC 送信するメールアドレス
	メールの件名
	メールの内容

- 1 「メインメニュー」>「メール」>「新規メール作成」を選択します。
- 2 「メール編集」画面で、「宛先」、「Cc」、および「Bcc」のアドレスを入力します。(→P19)
- 3 「件名」を選択して件名を入力し、 を押しします。
- 4 「内容」を選択して、本文および添付ファイルを編集します。(→P20)
- 5 「メール編集」画面に戻り、「設定」を選択します。
  - 送信：メールを送信します。
  - 下書きフォルダに保存：メールを「下書き」フォルダに保存します。
  - テンプレートに追加：メールをテンプレートとして「テンプレート」フォルダに保存します。
  - 送信設定：メールの送信に関する設定を変更します。
  - サイズ：現在のメールのサイズを表示します。

#### ◆ 宛先リストの編集

宛先、Cc、および Bcc のメールアドレスを追加します。Bcc のアドレスは、受信者側には表示されません。

- 1 「メール編集」画面で、「宛先」、「Cc」、または「Bcc」を選択して  を押しします。
- 2 宛先のアドレスを入力します。
  - 宛先リストで  を押してメールアドレスを直接入力します。
  - 宛先リストから、「設定」>「電話帳参照」>を選択して連絡先を検索します。(→P17)  
 を押して連絡先を選択します。
  - 宛先リストから、「設定」>「グループ参照」を選択します。 を押してグループを選択します。
- 3 「戻る」を選択すると「メール編集」画面に戻ります。






## ■ メール


### 注



- 「電話帳参照」で連絡先を検索する際は、メールアドレスが登録されているすべての連絡先情報を検索できます。
- 「グループ参照」で連絡先を追加する際に、連絡先にメールアドレスが登録されていないと、その連絡先は宛先のアドレスに追加できません。
- 「宛先」、「Cc」および「Bcc」画面で「設定」を選択し、「宛先に設定」、「Cc に設定」または「Bcc に設定」を選択すると、選択したアドレスの送信設定を変更できます。
- 「宛先」、「Cc」および「Bcc」画面で「設定」を選択し、「削除」または「全て削除」を選択すると、1つまたは全てのメールアドレスを削除できます。

### ◆ メールの編集



- 1 「メール編集」画面で、「内容」を選択して  を押します。
- 2  を選択してメール本文を編集します。

3  を選択して「データフォルダ」の画像ファイルまたは動画を選択できます。

4  を選択して「データフォルダ」の音楽ファイルを選択できます。

5 複数のページがある場合は  を選択し、 を押してページを切り替えます。

- 新しいページを追加するには、「メール編集」画面で「設定」>「ページ挿入」を選択します。

6  を選択し、 を押して現在のページの再生時間を調整します。

- メールを確認するには、「設定」>「プレビュー」を選択します。

7 「戻る」を選択します。

### 注




- 同一ページ内に添付できるのは動画ファイルか音声ファイルのどちらかのみです。同時に両方は添付できません。

- ファイル形式やサイズによっては、添付できない場合があります。
- 著作権の設定されているファイルは送信できません。



## メールの受信

メールを受信すると、通知メッセージが表示されます。メールを受信すると、本機には次のように表示されます。




- 1 通知メッセージが表示されている時に、 を押してメールの「受信箱」を開きます。
- 2  を押して表示するメールを選択し、 を押します。

## メールの返信

- 1 「メールフォルダ」の「受信箱」で、 を押してメールを選択します
- 2 「設定」>「メールで返信」または「SMS で返信」を選択します。
- 3 「メール編集」画面でメールを編集し、 を押します。


## SMS

### SMS の作成と送信

- 1 「メインメニュー」>「メール」>「新規 SMS 作成」を選択します。
- 2 「SMS 編集」画面で、本文を入力します。
- 3 SMS を編集した後に、 を押して「番号編集」画面を開きます。
  - 電話番号を入力します。

## SMS

- 「設定」>「電話帳」を選択して「検索」画面を開き、選択します。複数選択する場合は繰り返しします。
- グループを選択するには「設定」>「グループ」を選択します。

4 「番号編集」画面で、 を押すか、「設定」>「送信」を選択します。



- SMS を保存するには「設定」>「保存」を選択します。

### SMS を受信する


SMS を受信すると、SMS 通知メッセージが最初に表示されます。

SMS を受信すると、次のように表示されます。




- 1 SMS通知メッセージが表示されている時に、 を押してSMSの「受信箱」を開きます。
- 2 表示されたSMSを選択し、 を押します。

#### 注

- 本体（「受信箱」、「下書き」および「送信済み」）に保存できるSMSは合計500件です。
- 「SMSフォルダ」の空き容量がないときに新しいSMSが着信すると、 が点滅し、通知ダイアログボックスが表示されます。この場合は、不要なメールを削除する必要があります。

## SMS を返信する




---

- 1 SMS の「受信箱」で、 を押して SMS を選択します。
- 2 「設定」 > 「返信」を選択します。
- 3 「SMS 編集」画面で SMS を編集します。

## ブラウザ




### EMnet

---

- 1 「メインメニュー」 > 「ブラウザ」を選択します。
- 2  を押して「EMnet」を選択し、予め設定されたウェブページへアクセスします。
- 3  を押してリンクを選択し  を押してアクセスします。
- 4 ウェブページ閲覧中に、「設定」を選択して各種操作を実行できます。

## URL 直接入力




---

- 1 「メインメニュー」 > 「ブラウザ」を選択します。
- 2  を押して「URL 直接入力」を選択し、 を押します。
- 3 URL を入力します。
- 4  を押して URL にアクセスします。

## データフォルダ


### ファイルの表示

---

- 1 メインメニューから「データフォルダ」を選択します。
- 2  を押してファイルが保存されている場所を選択します。
- 3  を押してファイルを選択し、次に  を押して表示します。

## ■ 本体表示言語を英語に設定する

### 本体表示言語を英語に設定する

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「一般設定」>「Phone language」を選択します。
- 2  を押して「English」を選択します。

# 主な仕様

## H11HW

項目	仕様
サイズ (W × H × D)	「折りたたみ時のサイズ」 約 49.5mm x 97.8mm x 17.5mm
重量	約 105g (電池パックを含む)
連続待受時間	約 380 時間
連続通話時間	約 190 分
充電時間	約 2.5 時間

**注** 連続待受時間、連続通話時間は使用環境、電波状況などにより変動します。

## 電池パック

項目	仕様
電圧	3.7V
電池パック	リチウムイオン
容量	850mAh

項目	仕様
サイズ (W × H × D)	約 44.5mm x 37.8mm x 5.7mm

## AC アダプタ

項目	仕様
電源	AC 100V ~ 240V
入力電流	最大 0.2A
出力電圧/電流	5.0V/650mA
サイズ (W × H × D)	約 59.6mm × 61mm × 28mm
コードの長さ	約 180cm

不明点があれば取扱説明書本編をご参照ください。  
そのほかに困ったことや、不明点があれば以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ＜お問い合わせ先＞

**イー・モバイル カスタマーセンター**

**一般電話から:0120-736-157(無料)**

**イー・モバイル携帯電話から:157(無料)**

**受付時間 9:00 ~ 21:00(年中無休)**

**ホームページ <http://emobile.jp/>**