



# H12HW手機快速入門

## 內容

本文涵蓋以下內容

### ① 使用手機前

如何安裝EM chip及進行充電。

### ② 瞭解您的手機

手機按鍵和界面的基本功能說明。

### ③ 使用您的手機

如何撥打或接聽電話，如何使用通訊錄，如何接收和傳送多媒體資訊，如何使用相機等功能描述。

### ④ 手機與其他設備或機器的連接方法


如何通過您的手機與其他藍牙設備進行連接，如何將您的手機與個人電腦連接，並將手機作為數據通訊設備。

• 關於其他功能和操作，請參考用戶手冊（日語）。

# 1 使用手機前 1. EM chip


## 如何使用EM chip

EM chip儲存了您手機號以及其他信息。在您使用H12HW手機前，請確認您已經將EM chip安裝到手機中。




- 請不要在EM chip上粘貼標籤或封條。否則您的手機可能發生故障。
- 保持IC chip清潔。
- 請注意不要使您的IC chip受到損傷或短路。

## 安裝EM chip

在安裝EM chip前，請關閉您的手機。請按住（）鍵2秒以上，關閉您的手機。

① 取下手機背蓋。




按開鈕按鈕（**1**）  
向上打開手機背蓋（**2**）。

② 取出電池。




按照箭頭的方向取出電池。（利用圖示的凸起和凹入部分，很容易取下電池）

③ 安裝EM chip。



將EM chip插入EM chip槽，確保IC chip朝下且EM chip切口與手機EM chip槽切口相對應。（確保EM chip安裝正確）

④ 安裝電池和手機背蓋。




將電池裝好。  
然後將手機背蓋底部裝到手機上，將背蓋上部按照箭頭方向按下，直到整個背蓋卡住。

# 1 使用手機前 2. 充電

請使用隨機配帶的充電器給您的電池充電。


- 在您購買手機時，電池電量較低。請您在使用前給手機充電。

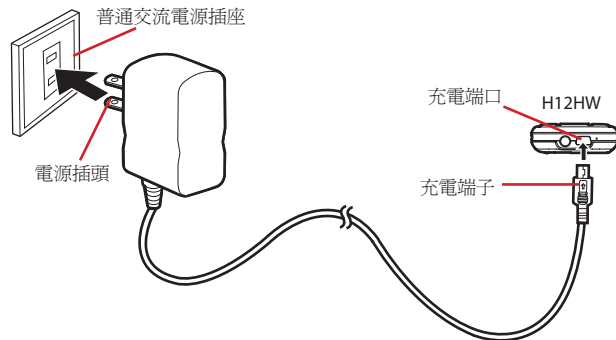

① 將充電器的充電端子插入到手機的充電端口。

- 注意將充電端子上有箭頭的一面朝上，並按照箭頭方向插入手機充電端口。

② 將充電器的電源插頭插入普通交流電源插座。


- 開始充電。手機在開機狀態時，充電過程中手機上的圖標  豎條會不斷閃動。當電池充滿電后，圖標  中的豎條將不再閃動。
- 開始充電。手機在關機狀態時，充電過程中手機螢幕會顯示柱形充電圖示，且會不斷閃動。當電池充滿電后，將不再閃動。

③ 充電完成后，將充電器電源插頭從電源插座上拔出后，再將充電器的充電端子從手機上拔出。

- 充電器使用于100-240伏的交流電源。
- 充電器的插頭僅限于在日本國內使用。

## 2 瞭解您的手機 1. 基本操作

基本操作如下：

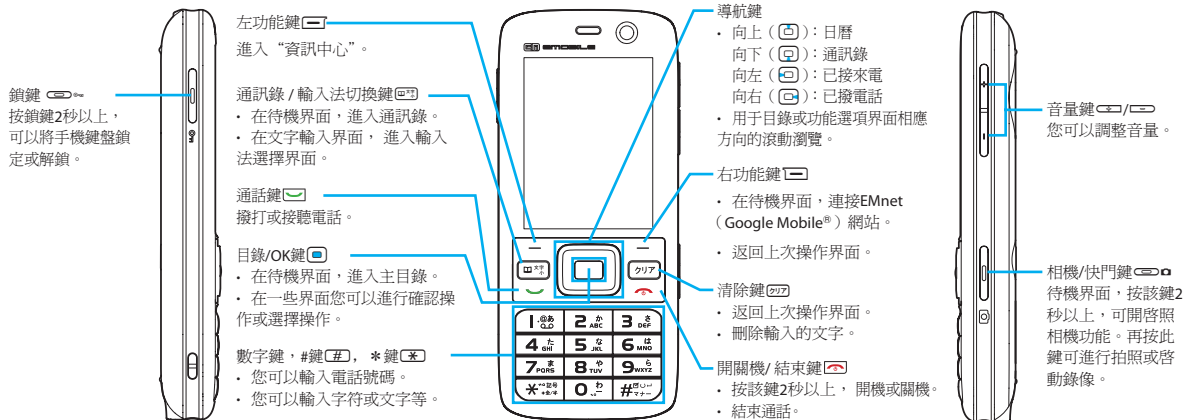

● H12HW手機快速入門中將使用一些簡單的圖片。

<例如> 手機上為： → H12HW手機快速入門上為：

### ■ 自動鍵盤鎖

H12HW手機自動鍵盤鎖功能默認關閉。如果您開啓自動鍵盤鎖功能，則在設置的時間段內不使用手機，鍵盤將被自動鎖定。此功能可避免按鍵被誤按。當圖標 在待機界面顯示，說明手機鍵盤已經被鎖定。

按照下面的步驟可以開啓或關閉此功能。

- ① 在待機界面，按 → 。
- ② 使用到導航鍵和OK鍵 ，選擇“ 手機設置” → “ 鍵盤鎖定時長”。
- ③ 使用到導航鍵和OK鍵 ，選擇一個時間段。

有3個時間段可供選擇：“5s”（5秒），“15s”（15秒）和“30s”（30秒）。選擇“Off”關閉自動鎖鍵盤功能。

## 2 瞭解您的手機 2. 基本界面 <待機界面>

此處顯示通訊訊號強弱。

當手機無法接收到信號時，待機界面將會顯示“無網路服務”，此時您無法進行通信。最好在信號較強的地方使用手機。


此處顯示手機所在的網路模式。

此處顯示藍牙功能狀態。


此處顯示數據業務連接狀態。

此處顯示正在撥打電話，有電話打入，或者正在進行通話。

此處顯示網路運營商。

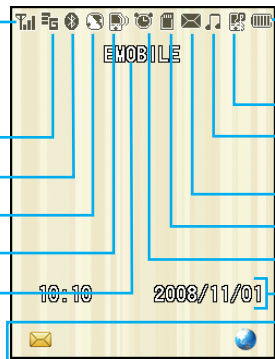

此處顯示電池電量。

當  圖標開始閃爍時，表明電池將很快沒電，請您給手機充電。

此處表示手機的提醒方式。

此處顯示當前手機所處的情景模式。某些模式可以使您的手機不進行響鈴或振動提醒。


此處表示至少有一封訊息未讀。



此處表示手機中已經插入microSD卡。

此處表示已經設置鬧鐘。

此處顯示當前時間和日期。

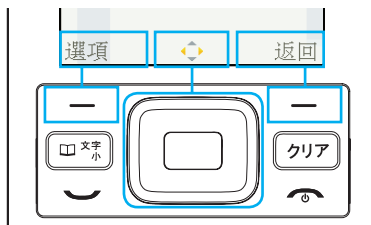此處顯示操作向導。




此處是一個操作向導的例子。表明您按  鍵，可執行左邊目錄的操作。按導航鍵可執行中間目錄的操作。按  鍵，可執行右邊目錄的操作。



## 2 瞭解您的手機 3. 基本界面 <主目錄>

透過H12HW手機的主目錄可以進入如下功能項。

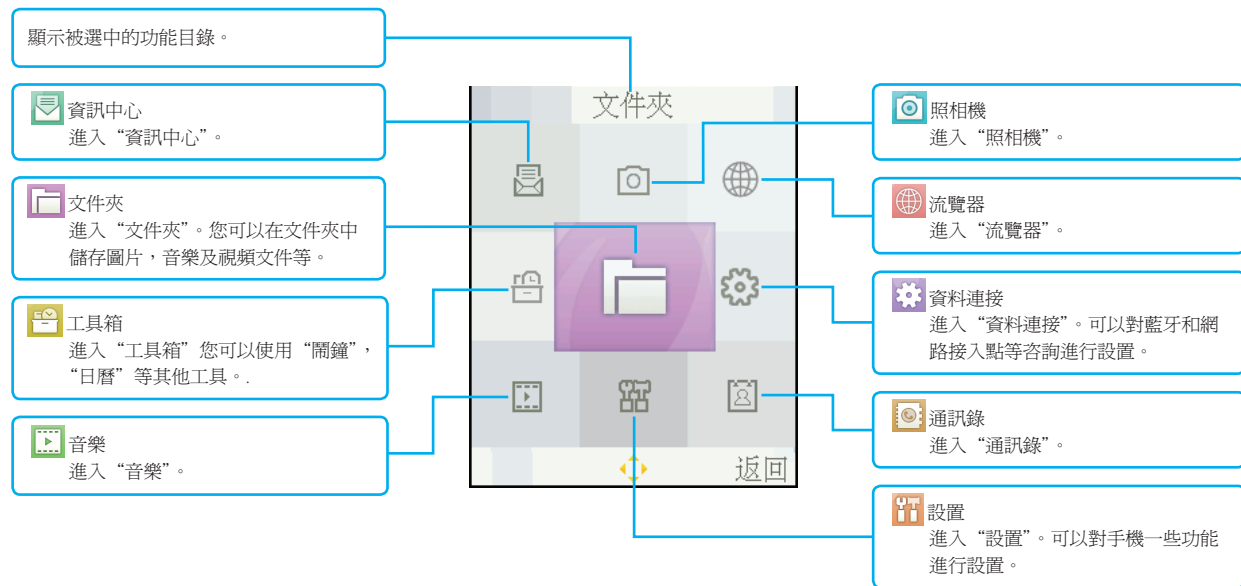在待機界面按  (OK鍵) 進入主目錄。




### ■ 顯示您的手機號碼

在待機界面，按  → 。




## 3 使用您的手機 2. 使用通訊錄

### 相關鍵

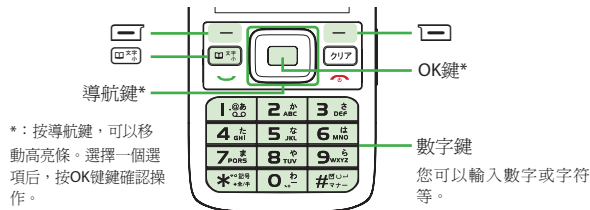

### 新建通訊錄

- 1 在待機界面，按 $\square$ 鍵。進入通訊錄。



- 2 按 $\square$ 鍵（選項），選擇“新建”。



- 3 選擇需要輸入的區域，然后輸入相關內容。（您無需填寫所有項）。  
■ 無法使用“<傳真>”欄輸入的號碼撥打電話。
- 4 按 $\square$ 鍵（選項），選擇“保存”。  
新建完成。

### 使用通訊錄撥打電


使用通訊錄撥打電話的步驟如下：

- 1 在待機界面，按 $\square$ 鍵。進入通訊錄。
- 2 選擇聯絡人記錄，按 $\square$ 鍵撥打電話。  
對方接聽電話后，開始通話。



### 3 使用您的手機 3. 傳送和查看多媒體資訊

#### 相關鍵

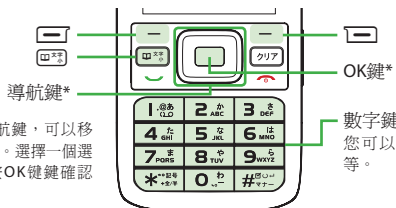

\*：按導航鍵，可以移動高亮條。選擇一個選項后，按OK鍵確認操作。

#### 傳送多媒體資訊


- 1 在待機界面，按 $\square$ 鍵進入“資訊中心”，選擇“新建多媒體資訊”。  
進入“編輯多媒體資訊”界面。

■ 填寫完相關資訊后 返回“編輯多媒體資訊”界面。




- 2 選擇“<收件人>”，按 $\square$ 鍵（選項），選擇“編輯”。

■ 如果選擇“通訊錄”，您可以從通訊錄中查找添加聯絡人記錄。

- 3 輸入電子郵件位址，按 $\square$ （確定）→ $\square$ （返回）。




- 4 選擇“<主題>”，輸入標題后，按 $\square$ 鍵。
- 5 選擇“<內容>”，→圖標。





- 6 在文本區輸入訊息內容，然後按 $\square$ → $\square$ （返回）。
- 7 按 $\square$ 鍵（選項），選擇“發送”。  
傳送多媒體資訊。

#### 查看未讀多媒體資訊

當收到一條訊息後，手機進行提醒，同時顯示提示訊息。




- 1 當出現提示訊息後，按 $\square$ （查看），然後選擇一封未讀多媒體資訊。




### 3 使用您的手機 4. 使用照相機/聽音樂

#### 相關鍵




相機




#### 相關鍵





OK鍵\*  
導航鍵\*



\*：按導航鍵，可以移動高亮條。選擇一個選項后，按OK鍵確認操作。



#### 照相




- 1 在待機界面，按  鍵2秒以上。進入取景狀態畫面。
  - 按  鍵，從拍照模式切換到攝像模式。
- 2 按  鍵。  
拍攝靜止圖片，并自動儲存照片。
  - 按  鍵（返回），返回取景狀態畫面。



#### 聽音樂

- 1 在主目錄中選擇 （音樂）→ “我的音樂”。



- 2 選擇一個文件。
  - 按  鍵停止播放，并返回當前播放文件的開始。
  - 當音樂進入后臺播放，在待機界面且鍵盤未鎖定狀態，按  鍵進入音樂播放界面。
  - 當音樂進入后臺播放，在待機界面且鍵盤未鎖定狀態，按  鍵2秒以上，音樂靜音。
  - 支持使用耳機聽音樂。



## 4 手機與其他設備或機器的連接方法 1. 藍牙


您可以通過無線連接，使手機與支持藍牙功能的設備間進行數據傳輸。


- 詳細訊息請參考日文用戶手冊藍牙連接部分“Bluetooth”（p.10-2）。

### 激活藍牙

- 在主目錄選擇 （資料連接）→ “藍牙”。  
顯示“藍牙設置”界面。




- 選擇“藍牙開關”→“開啟”。  
啟動藍牙。圖標  顯示在螢幕上部。
- 選擇“可被發現”→“可被發現”。





手機設置為可被其他藍牙設備發現。圖標  顯示在螢幕上部。

### 藍牙匹配

- 進入“藍牙設置”界面，選擇“搜索新設備”。  
搜索後，顯示找到的設備名稱列表。







### 1. 藍牙

- 選擇要連接的設備後，選擇 （選項）→ “綁定”。
- 輸入藍牙PIN碼(1至16位)，然後按 （確定）。  
在您需要配對的藍牙上輸入相同的PIN碼。
- 按 （是）或 （否）。  
選擇“是”，則將配對設備設置為可信設備，手機直接接收數據。  
選擇“否”，也可以配對成功。但是接收數據的時候偶，會有界面提示您非可信設備是否接收數據，需要您手動選擇是否進行數據接收。

### 數據傳輸

您可以向另一個支持藍牙功能的設備傳輸儲存在手機通訊錄、文件夾等中的數據。

<例如>傳輸儲存在通訊錄中的數據

- 在通訊錄中選擇您要傳輸的聯絡人記錄。然後選擇 （選項）→ “藍牙”。  
顯示已經配對的藍牙設備名稱。如果沒有進行配對操作，此時可以選擇 （選項）→ “查找”，進行藍牙設備查找。
- 選擇 （選項）→ “發送”。  
傳輸成功。  
 詳細訊息請參考日文用戶手冊“データを送受信する”（p.10-6）。

## 4 手機與其他設備或機器的連接方法 2. 個人電腦


將您的手機與個人電腦連接，您可以通過在電腦上的操作完成某些任務。例如，上網，收發訊息等。

- 透過隨機配帶的光盤或者直接將手機和電腦連接后，透過自動安裝向導在個人電腦上完成兩個軟件的安裝：一個用于和手機進行數據通訊的PC助手軟件，一個用于撥號上網軟件。詳細訊息請參考日文用戶手冊“USB接統”(p.10-9)和“ダイヤルアップでインターネットに接統する”(p.10-13)。

### ☐ 連接手機和個人電腦 ☐

使用隨機提供的USB線連接手機和個人電腦。以日文操作系統為例，當安裝成功後，您的電腦上會顯示“EMOBILE H12HW”。

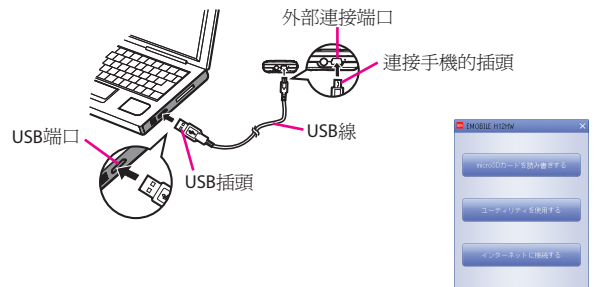


- 您也可以使用藍牙連接（個人電腦必須支持藍牙功能）。



日文顯示界面  
“EMOBILE H12HW”

## 通信

按照以下步驟，使用USB線連接手機和個人電腦。

- 在主目錄選擇 （資料連接）→ “Modem設置”。
- 選擇“USB modem”。
- 使用USB線連接手機和個人電腦。
- 在電腦上顯示的“EMOBILE H12HW”界面，點擊“インターネットに接統する”。
- 選擇連接設置圖標 , 并點擊撥號圖標 。開始通訊。

